



Ancargas Catálogo Gas 2020

ANCARGAS, S.L.
C/ Narcís Monturiol, 2
P.I. Can Tapiolas, nave 14
08110 MONTCADA I REIXAC
Barcelona

www.ancargas.es
ancargas@ancargas.com
Tel.: 93 308 80 40

Bienvenidos a Ancargas, S.L.

ANCARGAS, S.L., nace en 1990 dedicada a la fabricación y comercialización de aparatos para instalaciones de gas, impulsada por reconocidos profesionales del sector. Durante ya dos generaciones, nos basamos en los principios de calidad y garantía de nuestro producto así como en la atención, servicio y satisfacción del cliente.

En la actualidad seguimos contando con una amplia y completa oferta de artículos para GLP y GN que cubre todas las necesidades que demanda el mercado. Asimismo, disponemos de las certificaciones AENOR de producto que acreditan la idoneidad y la calidad de nuestros sistemas.



SECCIONES

Regulación	3
Propano	17
Flexos & Mangueras	22
Armarios	25
Válvulas	36
Racorería & Accesorios	42
Elementos de Control & Seguridad	59
Fijación	71
Accesorios de Acero Forjado	76
Valvulería Para Depósitos	82
Bocas de Carga a Distancia	90
Polietileno	97
Doméstico	101
Índice de productos	107





Regulación

Reguladores polivalentes para instalaciones gas canalizado

Código	Descripción	Gas	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
BR-0150	Regulador BRIFFAULT fijo ref. RB-150 para MPB ESPECIAL ENTRADA CONTADOR	Propano	Nominal 4 kg/h (Po=1,2-2 bar) (Caudal Max: 6 kg/h)	4 bar	150 mbar	VIS máxima 300 mbar ± 10% con Rearme Manual	T. loca 20x150 salida macho 20x150
		Gas Natural	Nominal 4 n.m³/h (Po=1,2-2 bar) (Caudal Max: 5 n.m³/h)	4 bar	150 mbar	VIS máxima 300 mbar ± 10% con Rearme Manual	T. loca 20x150 salida macho 20x150
BR-0037	Reductor BRIFFAULT abonado ref. RB-37 ESPECIAL VIVIENDA – CON SOPORTE FIJACION	Propano	Nominal 4 kg/h (Po=1,2-2 bar) (Caudal Max: 6 kg/h)	500 mbar	37 mbar	VIS mínima >25 mbar con Rearme Manual	macho x macho 20x150
BR-0122	Reductor BRIFFAULT abonado ref. RB-22 ESPECIAL VIVIENDA PARA GN – CON SOPORTE FIJACION	Gas Natural	4 n.m³/h (con PE 80mbar)	500 mbar	22 mbar	VIS mínima >15 mbar con Rearme Manual	macho x macho 20x150

Reductores alta presión fijos

Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
BR-0198	Reductor BRIFFAULT fijo para salida de tanque REPSOL plan personalizado vivienda (PPV) – rearme manual	8 kg/h	2-10 bar	150 mbar	Seguridad máxima 300 mbar	T. loca 20x150 salida macho 20x150

Reductores fijos media presión para centralizadas



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
BR-0040	Reductor abonado BRIFFAULT fijo MP 04 2ª etapa	4 kg/h	MPB	800 mbar	Sin seguridad	T. loca 20x150 salida macho 20x150

Reductores fijos de MPB a 800 mbar



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Conexiones
RK-0060	Reductor fijo especial para CENTRALIZADA	6 kg/h	0,5-5 bar	800 mbar	T. loca 20x150 x macho 20x150
RK-0061	Reductor fijo especial para CENTRALIZADA	20 kg/h	0,5-5 bar	800 mbar	T. loca 20x150 x Macho 20x150
RK-0063	Reductor fijo especial para CENTRALIZADA	40 kg/h	0,5-5 bar	800 mbar	T. loca ¾" x Macho ¾"

Reductores baja presión con dispositivo de seguridad y llave de corte



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
BR-0010	Reductor BRIFFAULT DS. 31-04-37	4 kg/h	1,75 bar	37 mbar	VIS mínima	M x M 20x150



RK-0100	Reductor CLESSE DS37 con volante y con capota	4 kg/h	1,75 bar	37 mbar	VIS mínima	M x M 20x150
---------	---	--------	----------	---------	------------	--------------



BR-0012	Reductor GURTNER DS. 31-08-37 con volante	8 kg/h	1,75 bar	37 mbar	VIS mínima	M x M 20x150
BR-0013	Reductor GURTNER DS. 31-08-50 con volante	8 kg/h	1,75 bar	50 mbar	VIS mínima	M x M 20x150

Reductores baja presión fijos



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
BR-0021	Reductor BRIFFAULT ref. DF 55-05-37 2ª etapa	5 kg/h	1,75 bar	37 mbar	Sin seguridad	T. loca 20x150 salida macho 20x150
BR-0022	Reductor BRIFFAULT ref. DF 55-05-50 2ª etapa	5 kg/h	1,75 bar	50 mbar	Sin seguridad	T. loca 20x150 salida macho 20x150
BR-0018	Reductor BRIFFAULT ref. DF 55-04-400 2ª etapa	5 kg/h	1,75 bar	400 mbar	Sin seguridad	T. loca 20x150 salida macho 20x150
BR-0023	Reductor BRIFFAULT ref. DF 55-04-37 1ª etapa	5 kg/h	4 bar	37 mbar	Sin seguridad	T. loca 21,8 salida macho 20x150
BR-0024	Reductor BRIFFAULT ref. DF 55-04-50 1ª etapa	5 kg/h	4 bar	50 mbar	Sin seguridad	T. loca 21,8 salida macho 20x150

Reductores baja presión regulables



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
BR-0032	Regulador BRIFFAULT presión regulable DP. 57-06 2ª etapa con mando 10 posiciones. Soporte fijación mural	6 kg/h	1,75 bar	50-200 mbar	Sin seguridad	T. loca 20x150 salida macho 20x150

Reductores fijos baja presión



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Conexiones
RK-0080	Reductor NOVACOMET fijo baja presión 2ª etapa	12 kg/h	0,5-4 bar	37 mbar	T. loca 20x150 salida macho 20x150
RK-0090	Reductor NOVACOMET fijo baja presión 2ª etapa	12 kg/h	0-5 -4 bar	50 mbar	T. loca 20x150 salida macho 20x150



RK-0095	Reductor NOVACOMET fijo baja presión 2ª etapa	30 kg/h	0,5-4 bar	37 mbar	Hembra ½" salida hembra ¾"
---------	---	---------	-----------	---------	----------------------------



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Conexiones
RK-0096	Reductor NOVACOMET fijo baja presión 2ª etapa	40 kg/h	0,5-4 bar	37 mbar	Hembra ¾" salida hembra 1"



RK-0098	Reductor NOVACOMET fijo baja presión 2ª etapa	40 kg/h	0,5-4 bar	50 mbar	Hembra ¾" salida hembra 1"
---------	---	---------	-----------	---------	----------------------------

Reguladores alta presión regulables



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RK-0030	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APZ – 12 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	12 kg/h	1-16 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca 20x150 X macho 20x150
RK-0031	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APZ – 12 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	12 kg/h	1-16 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca 21,8 x macho 20x150



RK-0032	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APZ – 12 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa Vertical	12 kg/h	1-16 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho 20x150
---------	--	---------	----------	---------	---------------	---------------------------



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RK-0033	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APZ - 40 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	40 kg/h	0,5-16 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca 20x150 x macho 20x150
RK-0034	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APZ - 40 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	40 kg/h	0,5-16 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca 21,8 x macho 20x150
RK-0041	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APZ - 40 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	40 kg/h	0,5-16 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho ¾"



RK-0035	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APZ - 40 vertical con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	40 kg/h	0,5-16 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho 20x150
---------	--	---------	------------	---------	---------------	---------------------------



BR-HP-REG	Regulador BRIFFAULT alta presión regulable HP100 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	100 kg/h	1,5-20 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho ¾"
-----------	---	----------	------------	---------	---------------	-----------------------



RK-0038	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APS2000 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	150 kg/h	1,5-20 bar	0-3 bar	Sin seguridad	Hembra x Hembra ¾"
RK-0039	Regulador NOVACOMET alta presión regulable ref. APS2000 con manómetro de 0-3 kg 1ª etapa	150 kg/h	1,5-20 bar	0-3 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho ¾"



BR-HP-400AP	Regulador BRIFFAULT regulable HP400	100 kg/h	1,5-20 bar	400 mbar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho ¾"
BR-HP-400VIS	Regulador BRIFFAULT regulable HP400	100 kg/h	1,5-20 bar	400 mbar	VIS máxima	T. loca ¾" x macho ¾"




Limitadores de presión



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RK-0050	Limitador de presión NOVACOMET ref. APZ – 12 1ª etapa	12 kg/h	2-16 bar	1,7 bar	Sin seguridad	T. loca 20x150 X M. 20x150



RK-0051	Limitador de presión NOVACOMET ref. APZ – 40 1ª etapa	40 kg/h	2-16 bar	1,7 bar	Sin seguridad	T. loca 20x150 X M. 20x150
RK-0043	Limitador de presión NOVACOMET ref. APZ – 40 1ª etapa	40 kg/h	2-16 bar	1,7 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho ¾"

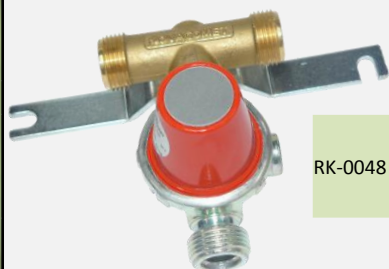

RK-0048	Limitador de presión NOVACOMET 1ª etapa con doble entrada	8 kg/h	2-16 bar	1,7 bar	Sin seguridad	Entrada y Salida macho 20x150 con antirretorno
---------	---	--------	----------	---------	---------------	--



BR-HP-LIM	Limitador BRIFFAULT 1ª etapa HP-100	100 kg/h	2-16 bar	1,7 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho ¾"
-----------	-------------------------------------	----------	----------	---------	---------------	-----------------------



RK-0054	Limitador de presión NOVACOMET LPS2000 1ª etapa	150 kg/h	2-16 bar	1,7 bar	Sin seguridad	Hembra x hembra ¾"
RK-0055	Limitador de presión NOVACOMET LPS2000 1ª etapa	150 kg/h	2-16 bar	1,7 bar	Sin seguridad	T. loca ¾" x macho ¾"

Reguladores y limitadores



Código	Descripción	Caudal	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
FI-0001	Regulador FISHER F-627 alta presión	300 kg/h	1,5 bar	Sin seguridad	H x H 1"
FI-0003	Regulador FISHER F-627-2 alta presión	500 kg/h	1,5 bar	Sin seguridad	H x H 2"



RK-0040	Regulador antihelada alta presión CLESSE horizontal	40 kg./h	1,5 bar fija	Sin seguridad	T. loca 20x150 macho 20x150
---------	---	----------	--------------	---------------	--------------------------------



BR-HP45	Regulador antihelada BRIFFAULT vertical 40 kg/h	40 kg./h	1.5 bar fija	Sin seguridad	Tuerca 3/4" x M. 20x150
---------	---	----------	--------------	---------------	----------------------------



FI-0002	Limitador FISHER F-627 L a 1,7 kg./cm ²	300 kg/h	1,75 bar	Sin seguridad	H x H 1"
FI-0004	Limitador FISHER F-627 L a 1,7 kg./cm ²	500 kg/h	1,75 bar	Sin seguridad	H x H 2"



RK-0044	Limitador de presión CLESSE antihelada CLESSE	40 kg./h	1,75 bar	Sin seguridad	T. loca 20x150 macho 20x150
---------	---	----------	----------	---------------	--------------------------------



BR-HP44	Limitador antihelada BRIFFAULT	40 kg/h	1,75 bar	Sin seguridad	T. 20x150 X M. 20x150
---------	--------------------------------	---------	----------	---------------	--------------------------



Reguladores AMERICAN METER



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RM-0002	Regulador AMERICAN METER 1803-B	con Pe 1,5 bar = 80 kg/h con Pe 0,8 bar = 40 kg/h	10 bar	100-300 mbar	Sin seguridad	H x H 1"

Otros rangos consultar

Reguladores AMERICAN METER con VIS MÁXIMA



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RM-0008	Regulador AMERICAN METER 1883B2	70 kg/h	10 bar	100-300 mbar	VIS de máxima	H x H 1"
RM-0026	Regulador AMERICAN METER 1883B2	80 kg/h	10 bar	15 a 37 mbar	VIS de máxima	H x H 1"

Otros rangos consultar

Reguladores FIORENTINI GLP/GN



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
FE-0025E	Regulador Fiorentini FE-25 escuadra	25 m³/h	0,4 – 5 bar	150 mbar	VIS máxima	T. loca ¾" x t. loca 1¼"
FE-0025EV	Regulador Fiorentini FE-25 escuadra	25 m³/h	0,4 – 5 bar	150 mbar	VIS máxima y mínima	T. loca ¾" x t. loca 1¼"
FE-0025R	Regulador Fiorentini FE-25 recto	25 m³/h	0,4 – 5 bar	150 mbar	VIS máxima	T. loca ¾" x t. loca 1"
FE-0025RV	Regulador Fiorentini FE-25 recto	25 m³/h	0,4 – 5 bar	150 mbar	VIS máxima y mínima	T. loca ¾" x t. loca 1"



FE-00MS10	Regulador Fiorentini MS10 escuadra	25 m³/h	MPB	22 mbar	VIS máxima y VAS	T. loca ¾" x t. loca ⅝"
FE-0055E	Regulador Fiorentini FE25 escuadra	25 m³/h	MPB	55 mbar	VIS máxima y VAS	T. loca ¾" x t. loca 1"

Reductores alta presión Fiorentini Dival 600-700 para GLP conexión bridas PN-16 o ANSI-150



Código	Descripción	Caudal máximo	Seguridades
RD-0002	Regulador DIVAL 600, DN-25, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	Sin Seguridad
RD-0004	Regulador DIVAL 600, DN-25, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	VIS máxima y mínima
RD-0006	Regulador DIVAL 600, DN-40, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	Sin Seguridad
RD-0008	Regulador DIVAL 600, DN-40, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	VIS máxima y mínima
RD-0010	Regulador DIVAL 600, DN-50, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	Sin Seguridad
RD-0012	Regulador DIVAL 600, DN-50, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	VIS máxima y mínima
RD-0014	Regulador DIVAL 700, DN-25, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	Sin Seguridad
RD-0016	Regulador DIVAL 700, DN-25, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	VIS máxima y mínima



RD-0020	Regulador DIVAL 700, DN-40, con bridas PN-16 o ANSI-150	560 kg/h	Sin Seguridad
RD-0022	Regulador DIVAL 700, DN-40, con bridas PN-16 o ANSI-150	1030 kg/h	VIS máxima y mínima
RD-0024	Regulador DIVAL 700, DN-50, con bridas PN-16 o ANSI-150	1300 kg/h	Sin Seguridad
RD-0026	Regulador DIVAL 700, DN-50, con bridas PN-16 o ANSI-150	2200 kg/h	VIS máxima y mínima

Reguladores Fiorentini Dival 507 conexión roscada H x H



Código	Descripción	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RD-0030	Regulador DIVAL 507/BP-MP	0-10 bar	15 a 300 mbar	Sin Seguridad	H x H 1"
RD-0032	Regulador DIVAL 507/TR	0-20 bar	300 a 3000 mbar	Sin Seguridad	H x H 1"

Reguladores Fiorentini Dival 507 conexión roscada H x H con VIS



Código	Descripción	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RD-0050	Regulador DIVAL 507/BP-MP	0-10 bar	15 a 300 mbar	VIS máxima y mínima	H x H 1"
RD-0052	Regulador DIVAL 507/TR	0-20 bar	300 a 3000 mbar	VIS máxima y mínima	H x H 1"

Reguladores Fiorentini Dival 512 conexión roscada H x H



Código	Descripción	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RD-0034	Regulador DIVAL 512/BP-MP	0-10 bar	15 a 300 mbar	Sin Seguridad	H x H 1" x 1½"
RD-0036	Regulador DIVAL 512/TR	0-20 bar	300 a 3000 mbar	Sin Seguridad	H x H 1" x 1½"

Reguladores Fiorentini Dival 512 conexión roscada H x H con VIS



Código	Descripción	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RD-0054	Regulador DIVAL 512/BP-MP	0-10 bar	15 a 300 mbar	VIS máxima y mínima	H x H 1" x 1½"
RD-0056	Regulador DIVAL 512/TR	0-20 bar	300 a 3000 mbar	VIS máxima y mínima	H x H 1" x 1½"

Reguladores MADAS



Código	Descripción	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
RM-0010	Regulador MADAS RG/M	1 bar	18-40 mbar	Sin seguridad	H x H 1"
RM-0012	Regulador MADAS RG/M	1 bar	20-37 mbar	Sin seguridad	H x H 1½"

Existen los mismos modelos con filtro incorporado
Otros rangos consultar



RM-0100	Regulador MADAS RG/2MB	1 bar	15-30 mbar	mínima	H x H ¾"
RM-0101	Regulador MADAS RG/2MB	1 bar	30-110 mbar	mínima	H x H ¾"
RM-0102	Regulador MADAS RG/2MB	1 bar	15-30 mbar	mínima	H x H 1"
RM-0103	Regulador MADAS RG/2MB	1 bar	30-110 mbar	mínima	H x H 1"

Existen los mismos modelos con filtro incorporado
Otros rangos consultar



RM-0060	Filtro-Regulador MADAS FRG/2MBZ	0,5-5 bar	20-30 mbar	máxima y mínima	H x H ¾"
RM-0061	Filtro-Regulador MADAS FRG/2MBZ	0,5-5 bar	30-60 mbar	máxima y mínima	H x H ¾"
RM-0062	Filtro-Regulador MADAS FRG/2MBZ	0,5-5 bar	20-30mbar	máxima y mínima	H x H 1"
RM-0063	Filtro-Regulador MADAS FRG/2MBZ	0,5-5 bar	30-60 mbar	máxima y mínima	H x H 1"



RM-0020	Válvula MADAS de seguridad MVB/2 rearme manual			mínima	H x H 1"
RM-0022	Válvula MADAS de seguridad MVB/2 rearme manual			mínima	H x H 1½"

Reguladores Gas Natural abonado NG-6 GN



Código	Descripción	Caudal	Presión Entrada	Presión Salida	Seguridades	Conexiones
GN-0003	Regulador abonado GAS NATURAL NG-6 escuadra	6 m³/h	0,4 bar	20 mbar	mínima automática	M – ¾" x T. loca ⅝"



GN-0006VM	Regulador abonado GAS NATURAL NG-6 escuadra	6 m³/h	0,4 bar	20 mbar	máxima manual y mínima automática	M – ¾" x T. loca ⅝"
-----------	---	--------	---------	---------	-----------------------------------	---------------------



GN-0004	Regulador abonado GAS NATURAL NG-6 recto	6 m³/h	0,4 bar	20 mbar	mínima automática	M x M ¾"
---------	--	--------	---------	---------	-------------------	----------



GN-0122	Regulador abonado GAS NATURAL NG-6 recto con purgador	6 m³/h	0,4 bar	20 mbar	mínima automática	M x M 20x150
---------	---	--------	---------	---------	-------------------	--------------



GN-0050	Regulador abonado GAS NATURAL NG-6 escuadra con purgador	6 m³/h	0,4 bar	50 mbar	mínima automática	M – ¾" x T. loca ⅝"
---------	--	--------	---------	---------	-------------------	---------------------



GN-0008	Regulador abonado NG-6 escuadra	6 m³/h	0,4 bar	37 mbar	mínima automática	M – ¾" x T. loca ⅝"
---------	---------------------------------	--------	---------	---------	-------------------	---------------------

Otros rangos consultar



GN-0010	Protector Regulador de Abonado
---------	--------------------------------

Reductores y reguladores con homologación AENOR



Código	Descripción	Presión Salida	Conexiones
RK-0010	Regulador KOSANGAS doméstico	30 mbar	Tetina
RK-0011	Regulador KOSANGAS	50 mbar	Tetina
RK-0015	Regulador KOSANGAS	30 mbar	M 20 x 150
RK-0023	Regulador KOSANGAS con limitador de caudal	30 mbar	Tetina

Reductores y reguladores KOSANGAS para botellas de GLP




Código	Descripción	Conexiones
RK-0021	Adaptador salida libre ¼" vuelta (CABEZA ROJA)	M – 21,8



RK-0020	Regulador salida libre KOSANGAS (CABEZA ROJA)	M – 21,8
---------	---	----------



RK-0022	Regulador salida regulable 0-2 bar KOSANGAS (CABEZA NEGRA)	M – 21,8
---------	--	----------

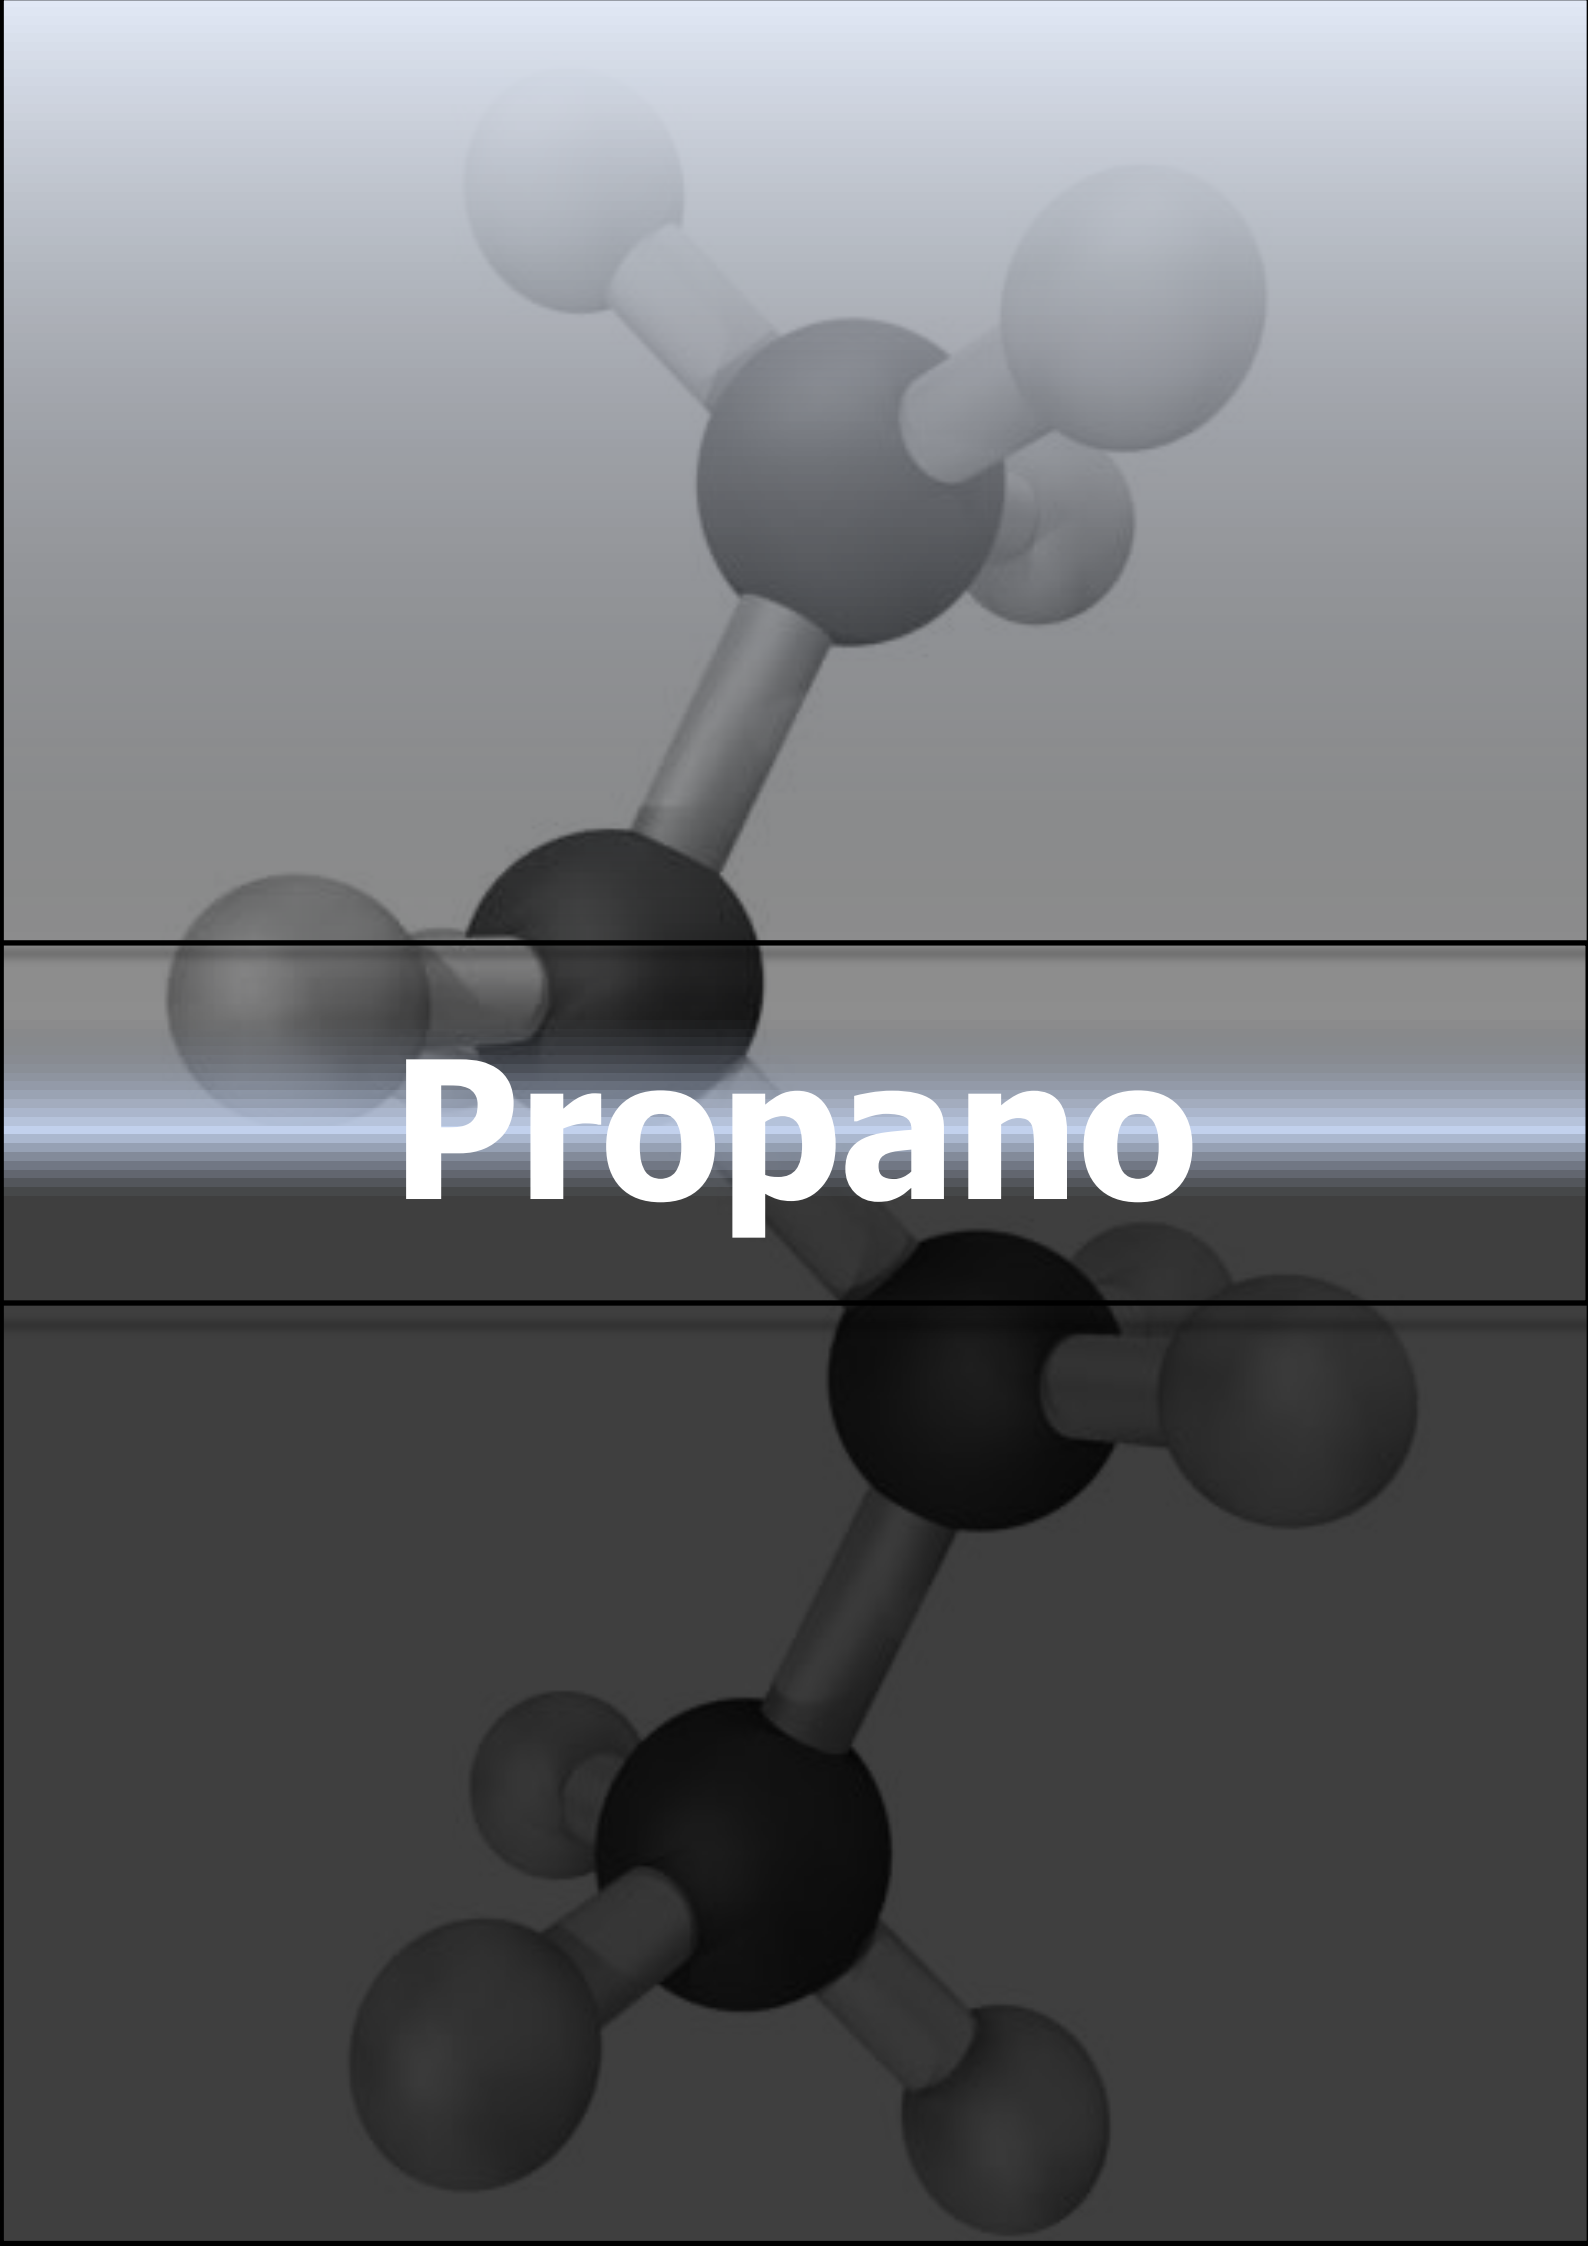

Propano

Baterías para botellas de propano domésticas e industriales serie reducida rosca M-20 x 150 homologadas por REPSOL



Código	Descripción
BC-0002	Batería 2+2 botellas longitud 1,2 m
BC-0003	Batería 3+3 botellas longitud 1,2 m

Baterías para botellas de propano domésticas e industriales serie estándar rosca M-20 x 150 homologadas por REPSOL



Código	Descripción
BC-0014	Batería 4+4 botellas longitud 1,4 m
BC-0015	Batería 5+5 botellas longitud 1,6 m
BC-0016	Batería 6+6 botellas longitud 1,97 m

Limitador caudal para botella

Válvula que actúa por exceso de caudal cuando se produce un escape de gas por rotura de lira, cerrando el paso de gas instantáneamente



Código	Descripción
BC-0020	Limitador de caudal para botellas H x M – 21,8 – rearme automático

Antirretorno

Válvulas de retención a instalar en baterías que impiden el vaciado de todas las botellas



Código	Descripción
BC-0022	Válvula antirretorno H x M – 20 x 150
BC-0023	Válvula antirretorno H x M – 21,8

Codo de rampa




Código	Descripción
BC-0025	Codo rampa para soldar tubo de 12 mm rosca M – 20 x 150
BC-0028	Codo rampa para soldar tubo de 15 mm rosca M – 20 x 150

Te de rampa



Código	Descripción
BC-0026	Te rampa para soldar tubo de 12 mm rosca M – 20 x 150
BC-0029	Te rampa para soldar tubo de 15 mm rosca M – 20 x 150

Centro de batería

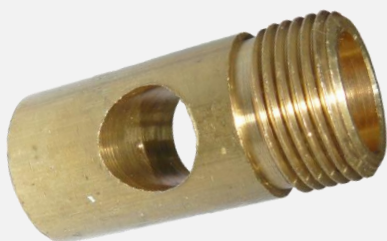

Código	Descripción
BC-0030	Centro batería para soldar tubo 12 mm rosca M – 20 x 150

Terminales de batería



Código	Descripción
BC-0032	Terminal batería para soldar tubo 12 mm rosca M – 20 x 150

Liras GLP – Norma UNE 60712/3 GLP con certificado de AENOR



Liras para botellas de batería GLP

Código	Descripción	Conexiones	Longitud
LT-0010	Lira GLP con certificado AENOR	T. loca 21,8 x 20x150	42 cm
LT-0012	Lira GLP con certificado AENOR	T. loca 21,8 x 20x150	50 cm
LT-0014	Lira GLP con certificado AENOR	T. loca 21,8 x 20x150	70 cm

Otras medidas consultar

Inversores, limitadores y elementos de control para baterías de botellas



Código	Descripción	Caudal	Presión salida	Conexiones
BR-0000	Inversor automático que permite el cambio de botella sin interrupción del servicio del gas	10 kg/h	Servicio 1,5 bar Reserva 0,8 bar	M x M 20x150



RK-0067	Inversor automático Q=20 kg/h	20 kg/h	Servicio 3 bar	M x M 20x150
---------	-------------------------------	---------	----------------	--------------



BR-0002	Inversor manual			M x M 20x150
---------	-----------------	--	--	--------------



BR-0005	Limitador de presión 1ª etapa Clesse Mandet 10 kg/h	10 kg/h	1,75 bar	T. loca 20x150 salida M20x150
---------	---	---------	----------	----------------------------------



BR-0008	Indicador visual magiscopio de servicio-reserva			M x M 20x150
---------	---	--	--	--------------



BC-0036	Manómetro servicio-reserva diámetro 50 mm		0-6 bar	M ¼"
---------	---	--	---------	------


Kits de baterías de botellas de propano domésticas e industriales

Kits completos de baterías domésticas e industriales para conectar botellas de propano de manera fácil. Embaladas en una caja con todos sus componentes.

Compuestos por:


Batería, Reguladores salida libre, Limitadores de caudal, Liras de 50 y 70 cm, Antirretornos, Inversor automático o manual (según modelo), Codo conexión M x T. loca 20x150, Limitador APZ12 a 1,75 bar tuerca loca x macho 20x150, Te portamanómetro ¼" soldar a 12, Manómetro indicador servicio-reserva M-¼" 0-6 bar, Llave de corte cromada con bloqueo M x M 20x150

Código	Descripción	Longitud
KIT-0002A	Kit Batería 2+2 GLP con Inversor automático	1,2 m
KIT-0002M	Kit Batería 2+2 GLP con Inversor manual	1,2 m
KIT-0003A	Kit Batería 3+3 GLP con Inversor automático	1,2 m
KIT-0003M	Kit Batería 3+3 GLP con Inversor manual	1,2 m
KIT-0004A	Kit Batería 4+4 GLP con Inversor automático	1,4 m
KIT-0004M	Kit Batería 4+4 GLP con Inversor manual	1,4 m
KIT-0005A	Kit Batería 5+5 GLP con Inversor automático	1,6 m
KIT-0005M	Kit Batería 5+5 GLP con Inversor manual	1,6 m

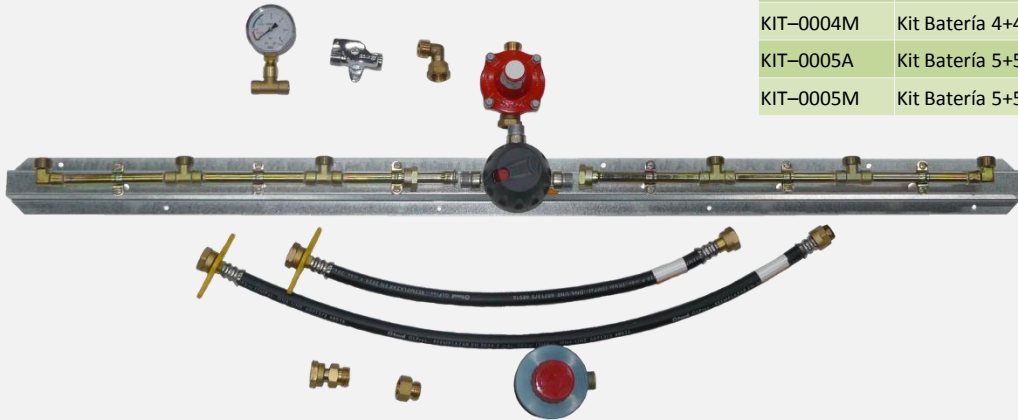


Instalación tipo: Batería de bombonas en el exterior


RSL = Regulador Salida Libre
IA = Inversor Automático
LTC = Limitador de Caudal
MISR = Manómetro Indicador Servicio Reserva
LA = Llave Aparato
LC = Llave de Corte
LS = Llave de Salida
LV = Llave de Vivienda
LE = Llave de Edificio
RG = Regulador




Con botellas domésticas

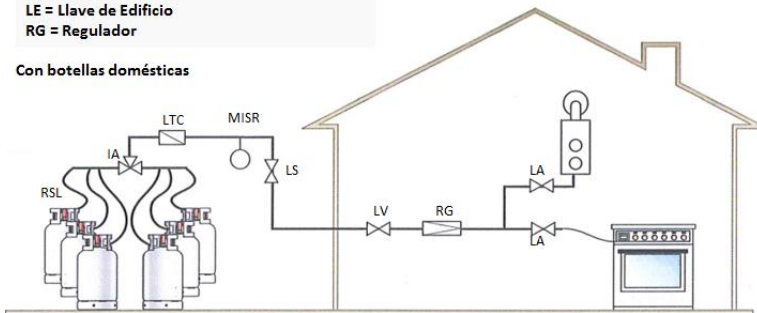

Con botellas industriales

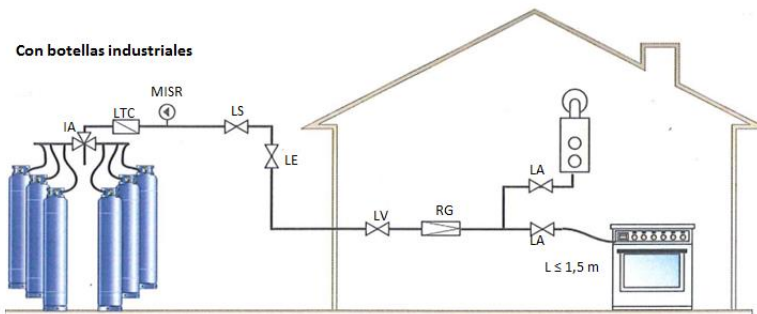

Funcionamiento del inversor automático



Puesta en marcha y funcionamiento en la primera botella


Una vez terminada la instalación:

1. Dirigir la flecha del indicador de reserva hacia la derecha o la izquierda,
2. Abrir los grifos de ambas botellas.


El indicador del magiscopio está en blanco y la flecha del inversor automático indica que la botella está en servicio. La instalación está lista para funcionar.

Funcionamiento en reserva

Cuando la botella en servicio está vacía, el indicador del magiscopio se vuelve rojo. La continuidad de la instalación está asegurada automáticamente por la botella en reserva.



Recambio de la botella vacía



1. Cerrar el grifo de la botella vacía, indicada por la flecha del inversor.
2. Dar una media vuelta a la maneta del inversor. El indicador del magiscopio vuelve a estar blanco y la flecha del inversor indica la nueva botella en servicio.
3. Reemplazar la botella vacía por una botella llena.
4. Abrir el grifo de esta botella que constituye la nueva reserva.

NOTA: Una botella llena siempre lo está sólo al 85%



Flexos y Mangueras

Mangueras



Código	Descripción
LM-0020	Tubo trenzado metálico exterior Ø 9 x 15 mm – 50 m Presión máxima 8 bar

LM-0022	Tubo naranja manguera butano Ø 9 x 15 mm – 60 m Presión máxima 0,5 bar
---------	---

LM-0028	Tubo manguera Ø 8 x 15 mm – 25 m Presión máxima 17 bar
---------	---

Tubo flexible Presinox blindado para GLP – Norma 14800 Presión máxima 0,5 bar



Código	Descripción	Medida	Longitud
LM-0040	Tubo flexible inox. tuercas locas H x H	½" – 20x150	1000 mm
LM-0042	Tubo flexible inox. tuercas locas H x H	½" – 20x150	1500 mm

Tubo flexible Presinox blindado – Norma 14800 Presión máxima 0,5 bar



**Conexión flexible
inoxidable para
aparatos fijos.**

Código	Descripción	Medida	Longitud
LM-0056	Tubo flexible inox. tuercas locas H x H	½"	750 mm
LM-0058	Tubo flexible inox. tuercas locas H x H	½"	1000 mm
LM-0060	Tubo flexible inox. tuercas locas H x H	½"	1500 mm
LM-0062	Tubo flexible inox. tuercas locas H x H	½"	2000 mm

Tubo flexible Presinox blindado con válvula – Norma UNE EN 14800 Presión máxima 0,5 bar



Conexión flexible inoxidable con válvula de seguridad aparatos fijos y móviles.

Código	Descripción	Medida	Longitud
LM-0066	Tubo flexible inox. con válvula M x H	½"	750 mm
LM-0068	Tubo flexible inox. con válvula M x H	½"	1000 mm
LM-0070	Tubo flexible inox. con válvula M x H	½"	1500 mm
LM-0072	Tubo flexible inox. con válvula M x H	½"	2000 mm

Tubo flexible inoxidable industrial para GN / GLP

Tubo metálico inoxidable 316L, con tuerca INOX 303 y aislamiento PVC Presión máxima 0,4 bar/ Temperatura máximas –40° +60°C (s/Norma UNE EN 15266)



Código	Descripción	Medida	Longitud
LM-0084	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	¾"	800 mm
LM-0086	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	¾"	1500 mm
LM-0088	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	1"	800 mm
LM-0090	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	1"	1500 mm
LM-0089	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	1¼"	800 mm
LM-0091	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	1¼"	1500 mm
LM-0092	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	1½"	800 mm
LM-0094	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	1½"	1500 mm
LM-0096	Tubo metálico inoxidable t. loca hembra x hembra	2"	800 mm



Código	Descripción	Medida	Longitud	Unidades Bolsa
LM-0200	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x 20x150	300–470 mm	2
LM-0202	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x 20x150	500–850 mm	2
LM-0204	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ½"	200–340 mm	2
LM-0206	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ½"	300–470 mm	2
LM-0208	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ½"	500–850 mm	2
LM-0210	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ½"	750–1275 mm	2
LM-0212	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ½"	1000–1700 mm	2
LM-0214	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ¾"	300–470 mm	2
LM-0216	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ¾"	500–850 mm	2
LM-0218	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	½" x ¾"	750–1275 mm	2
LM-0220	Tubo inoxidable extensible macho x hembra	½" x ½"	300–470 mm	2
LM-0222	Tubo inoxidable extensible macho x hembra	½" x ½"	500–850 mm	2
LM-0224	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	¾" x ¾"	300–470 mm	2
LM-0226	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	¾" x ¾"	500–850 mm	2
LM-0228	Tubo inoxidable extensible hembra x hembra	¾" x ¾"	750–1275 mm	2

The image shows a detailed view of a hydraulic manifold system. It consists of a central horizontal metal plate with numerous vertical copper pipes extending upwards and downwards. Each vertical pipe is equipped with a pressure gauge at the top and a manual valve with a yellow handle. The pipes are connected to a network of horizontal and vertical copper lines, some of which have 90-degree elbows. The entire assembly is mounted on a light-colored, possibly metallic, surface. The lighting is even, highlighting the metallic textures and the organized layout of the components.

Armarios

Armarios metálicos



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0050	Armario galvanizado cerradura moneda	210 mm	160 mm	110 mm
AM-0060	Armario galvanizado cerradura llavín	210 mm	160 mm	110 mm
AM-0135	Armario inox. cerradura moneda	150 mm	120 mm	80 mm



Armarios vacíos PVC y poliéster para contadores (GLP-GN)



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0190	Armario vacío para GLP de PVC provisto de mirilla para 1 contador G-4 Cerradura: llave triangular	485 mm	350 mm	220 mm
AM-0189	Armario vacío para GN de PVC provisto de mirilla para 1 contador G-4 Cerradura: llave triangular	485 mm	350 mm	220 mm



AM-0192	Armario vacío para GLP de poliéster provisto de mirillas para 2 contadores G-4 Cerradura: llave triangular	520 mm	700 mm	230 mm
AM-0188	Armario vacío para GN de poliéster provisto de mirillas para 2 contadores G-4 Cerradura: llave triangular	520 mm	700 mm	230 mm



AM-0194	Armario de poliéster vacío AR2 sin mirillas cerradura triangular	520 mm	536 mm	230 mm
AM-0193	Armario de poliéster vacío AR3 sin mirillas cerradura triangular	520 mm	700 mm	230 mm
AM-0196	Armario de poliéster con llave triangular para candado	750 mm	500 mm	300 mm
AM-0195	Armario de poliéster con llave triangular para candado	750 mm	750 mm	300 mm

Armarios de regulación y medida unifamiliares y bifamiliares de MPA a BP para Gas Natural



PRODUCTO
ANCARGAS

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0210	Armario PVC de regulación A-6 MPA a BP para 1 contador G-4 con regulador de abonado a 20 mbar E= Llave monobloc con toma Peterson que admite PE – 20 o cobre 16 x 18 con casquillos opcionales S= tubo cobre 20 x 22 con purgador. Provisto de mirilla.	485 mm	350 mm	220 mm
AM-0209	Armario PVC de regulación A-6 MPA a BP para 1 contador G-4 con regulador abonado a 20 mbar E= Llave monobloc con toma Peterson que admite PE – 32/cobre 26 x 28 o acero 1" con casquillo opcional S= tubo cobre 20 x 22 con purgador. Provisto de mirilla	485 mm	350 mm	220 mm
AM-0211	Armario PVC de regulación A-6 MPA a BP para 1 contador G-4 con regulador de abonado a 20 mbar E= Cobre 26 x 28 con toma Peterson S= tubo cobre 20 x 22 con purgador. Provisto de mirilla	485 mm	350 mm	220 mm
AM-0212	Armario poliéster de regulación A-10 MPA a BP para 2 contadores G-4 con reguladores de abonado a 20 mbar E= Llave monobloc que admite PE – DN 20 o cobre 16 x 18 con casquillos opcionales S= tubo cobre 20 x 22 con purgador. Provisto de mirillas.	520 mm	700 mm	230 mm
AM-0214	Armario poliéster de regulación A-10 MPA a BP para 2 contadores G-4 con reguladores de abonado a 20 mbar E = Llave monobloc que admite PE – 32 /cobre 26 x 28 o acero 1" con casquillo opcional S=tubo cobre 20 x 22 con purgador. Provisto de mirillas.	520 mm	700 mm	230 mm
AM-0213	Armario poliéster de regulación A-10 MPA a BP para 2 contadores G-4 con reguladores abonado a 20 mbar E= Llave M x M-3/4" S= tubo cobre 20 x 22 con purgador. Provisto de mirillas.	520 mm	700 mm	230 mm

Armarios de regulación y medida unifamiliares y bifamiliares de MPB a BP para Gas Natural




Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0260	Armario poliéster de regulación A-6 MPB a BP 21 mbar para 1 contador G-4 con seguridad de máxima y mínima E= PE-20 / cobre 16 x 18 con casquillo opcional S= tuerca loca 1". Provisto de mirilla	530 mm	530 mm	220 mm
AM-0262	Armario poliéster de regulación A-6 MPB a BP 21 mbar para 1 contador G-4 con seguridad de máxima y mínima E= PE-32 / cobre 26 x 28 con casquillo opcional S= tuerca loca 1". Provisto de mirilla	530 mm	530 mm	220 mm
AM-0264	Armario poliéster de regulación A-6 MPB a BP 21 mbar para 2 contadores G-4 con seguridad de máxima y mínima E= PE-20 / cobre 16 x 28 con casquillo opcional S= tuerca loca 1". Provisto de mirillas.	520 mm	700 mm	230 mm
AM-0266	Armario poliéster de regulación A-6 MPB a BP 21 mbar para 2 contadores G-4 con seguridad de máxima y mínima E= PE-32 / cobre 26 x 28 con casquillo opcional S= tuerca loca 1". Provisto de mirillas.	520 mm	700 mm	230 mm

Armarios PVC completos para 1 contador G-4 PROPANO para presión de salida 150, 400 y 800 mbar



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0200	Armario construido en PVC, para 1 contador G-4, provisto de mirilla Incluye: Regulador BRIFFAULT RB -150 con VIS de máxima y rearme manual, llave de corte y filtro Cerradura: Llave triangular E=Cobre 16x18, S= Cobre 13 x 15 HOMOLOGADO POR REPSOL También se fabrican para salida a 400 y 800 mbar	485 mm	350 mm	220 mm
AM-020A	Armario construido en PVC, para 1 contador G-4, provisto de mirilla Incluye: Regulador BRIFFAULT RB -150 con VIS de máxima y rearme manual, llave de corte y filtro Cerradura: Llave triangular E= PE-20 con transición S= Cobre 13 x 15 HOMOLOGADO POR REPSOL También se fabrican para salida a 400 y 800 mbar	485 mm	350 mm	220 mm

Armarios poliéster completos para 2 contadores G-4 PROPANO para presión de salida 150, 400 y 800 mbar

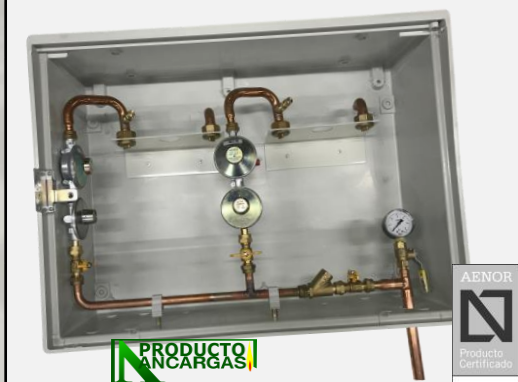

Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0202	Armario construido en poliéster, para 2 contadores G-4, provisto de mirillas Incluyen: Reguladores BRIFFAULT RB150 con VIS de máxima y rearme manual, llave de corte, o filtro, manómetro E= Cobre 16x18 S= Cobre 13 x 15 Cerradura: Llave triangular HOMOLOGADO POR REPSOL También se fabrican para salida a 400 y 800 mbar	520 mm	700 mm	230 mm

Armario PVC completo para 1 y 2 contadores G-1,6 PROPANO



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0810	Armario de poliéster 1 contador G-1.6 regulación a 800 mbar provisto de mirilla completamente montado Incluye: regulador BRIFFAULT a 800 mbar, llave de corte, filtro con cartucho filtrante de 50 micras, conexión al contador tuerca 20x150 precintable. Entrada y salida en cobre de 12. Medida reducida. HOMOLOGADO POR REPSOL	400 mm	300 mm	200 mm
AM-0812	Armario de poliéster 2 contadores G-1.6 regulación a 800 mbar provisto de mirillas completamente montado. Incluye: reguladores BRIFFAULT a 800 mbar llave de corte, filtro con cartucho filtrante de 50 micras, conexión al contador tuerca 20x150 precintable. Entrada y salida en cobre de 12. Medida reducida. HOMOLOGADO POR REPSOL	520 mm	536 mm	230 mm

Armario de regulación para GLP para G-4 Y G-6



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0206	Armario de regulación para contador G-6 a 150 gramos con VIS máxima. Entrada en cobre o polietileno y salida en cobre	520 mm	700 mm	230 mm
AM-0206MIN	Armario de regulación para contador G-6 a 150 gramos con VIS máxima y mínima. Entrada en cobre o polietileno y salida en cobre	520 mm	700 mm	230 mm



AM-0404	Armario de regulación y medida para G-4 Pe= MPB Ps= 400 mbar con VIS de máxima. Entrada en cobre o polietileno y salida en cobre	520 mm	536 mm	230 mm
AM-0406	Armario de regulación y medida para contador G-6 Pe= MPB Ps= 400 mbar con VIS de máxima. Entrada en cobre o polietileno y salida en cobre	520 mm	700 mm	230 mm

Gama de Presiones de Gas

Presión	Rango
Baja presión (BP)	Hasta 50 mbar
Media presión A (MPA)	50 mbar - 0,4 bar
Media presión B (MPB)	0,4 bar - 4 bar
Alta presión A	4 bar - 16 bar
Alta presión B	más de 16 bar

Armario de regulación y medida industriales para GN de MPB a MPA o BP para contador de membranas

Todos los armarios van montados con la válvula de 3 vías y el manómetro de contrastación (toma SWAGELOK enchufe rápido opcional), toma Peterson a la entrada y purgador a la salida.

Para los contadores G-16, G-40, G-65 y G-100 especificar la medida entre centros del contador, ya que hay dos medidas disponibles de contador.



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-MPBG4M	Armario de regulación y medida Q= 6 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-4 membranas con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 26 x 28	530 mm	530 mm	230 mm
AM-MPBG6M	Armario de regulación y medida Q= 10 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-6 membranas con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 26 x 28	530 mm	530 mm	230 mm
AM-MPBG16MC	Armario de regulación y medida Q= 25 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-16 membranas de 250 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 40 x 42	750 mm	500 mm	300 mm
AM-MPBG16M	Armario de regulación y medida Q= 25 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-16 membranas de 280 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 40 x 42	750 mm	750 mm	300 mm
AM-MPBG25M	Armario de regulación y medida Q= 40 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-25 membranas con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 40 x 42	750 mm	750 mm	300 mm
AM-MPBG40M	Armario de regulación y medida Q= 65 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-40 membranas de 430 o 510 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en acero DN40 o cobre 42 y salida en acero DN 65 o cobre 54	1400 mm	1000 mm	450 mm
AM-MPBG65M	Armario de regulación y medida Q= 100 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-65 membranas de 500 o 640 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en acero DN50 o cobre 42 y salida en acero DN 80 o cobre 64	1400 mm	1400 mm	500 mm
AM-MPBG100M	Armario de regulación y medida Q= 160 m ³ /h MPB a MPA-BP (concretar presión salida) para contador G-100 membranas de 675 o 710 mm con VIS máxima y mínima. Con y sin Bypass. Entrada en acero DN 50 o cobre 42 y salida en acero DN 80 o cobre 64	1500 mm	1300 mm	700 mm

También se suministran sin armario, sólo conjunto

Consultar para otros tipos de contadores que no sean membranas

Armario de regulación y medida industriales para GN de MPA a BP para contador de membranas

Todos los armarios van montados con la válvula de 3 vías y el manómetro de contrastación (toma SWAGELOK enchufe rápido opcional), toma Peterson a la entrada y purgador a la salida.

Para los contadores G-16, G-40, G-65 y G-100 especificar la medida entre centros del contador, ya que hay dos medidas disponibles de contador.



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-MPAG4M	Armario de regulación y medida Q= 6 m ³ /h MPA-BP para contador G-4 membranas con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 26 x 28	530 mm	530 mm	230 mm
AM-MPAG6M	Armario de regulación y medida Q= 10 m ³ /h MPA-BP para contador G-6 membranas con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 26 x 28	530 mm	530 mm	230 mm
AM-MPAG16MC	Armario de regulación y medida Q= 25 m ³ /h MPA-BP para contador G-16 membranas de 250 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 40 x 42	750 mm	500 mm	300 mm
AM-MPAG16M	Armario de regulación y medida Q= 25 m ³ /h MPA-BP para contador G-16 membranas de 280 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 40 x 42	750 mm	750 mm	300 mm
AM-MPAG25M	Armario de regulación y medida Q= 40 m ³ /h MPA-BP para contador G-25 membranas con VIS máxima y mínima. Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida en cobre 40 x 42	750 mm	750 mm	300 mm
AM-MPAG40M	Armario de regulación y medida Q= 65 m ³ /h MPA-BP para contador G-40 membranas de 430 o 510 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en acero DN40 o cobre 42 y salida en acero DN 65 o cobre 54	1400 mm	1000 mm	450 mm
AM-MPAG65M	Armario de regulación y medida Q= 100 m ³ /h MPA-BP para contador G-65 membranas de 500 o 640 mm con VIS máxima y mínima. Entrada en acero DN50 o cobre 42 y salida en acero DN 80 o cobre 64	1400 mm	1400 mm	500 mm
AM-MPAG100M	Armario de regulación y medida Q= 160 m ³ /h MPA-BP para contador G-100 membranas de 675 o 710 mm con VIS máxima y mínima. Con y sin Bypass. Entrada en acero DN 50 o cobre 42 y salida en acero DN 80 o cobre 64	1500 mm	1300 mm	700 mm

También se suministran sin armario, sólo conjunto

Armario de regulación MPB A25 – A50 – A75



Código	Descripción	Alto	Ancho	Fondo
AM-0226	Armario de regulación A25 Q= 25 m ³ /h MPB a PS= 22, 55 o 150 mbar con seguridad de máxima (máxima y mínima solo en presión de salida 21 mbar) Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 o acero 1" y salida tuerca loca 1½"	485 mm	350 mm	195 mm
AM-0250	Armario de regulación A50 Q= 50 m ³ /h MPB a PS= 22, 55 o 150 mbar con seguridad de máxima (máxima y mínima solo en presión de salida 21 mbar) Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida tuerca loca 2½"	485 mm	350 mm	195 mm
AM-0275	Armario de regulación A75 Q= 75 m ³ /h MPB a PS= 22, 55 o 150 mbar con seguridad de máxima (máxima y mínima solo en presión de salida 21 mbar) Entrada en PE 32 con casquillo adicional para cobre 26 x 28 y salida tuerca loca 2½"	530 mm	530 mm	220 mm

Candados y cerraduras



Código	Descripción
CL-0001	Candado con llave Repsol arco largo



CL-0002	Candado con llave Repsol arco corto
---------	-------------------------------------



CL-0020	Cerradura Repsol para armario, marca TESA
---------	---



CL-0022	Cilindro Repsol para armario
---------	------------------------------


Baterías para centralización de contadores G-4 en GLP y GN certificadas por AENOR según UNE 60490

Baterías para contadores de gas

En cada pedido se deberán especificar los siguientes puntos:

- 1º Entrada del tallo a la batería o armario según esquema
- 2º Tipo de gas (GN o GLP)
- 3º Presión de entrada a la batería BP, MPA o MPB
- 4º Presión de salida de contador

Nota: En la columna "distribución y número contadores" de las especificaciones, la V se refiere a la vertical y la H a la horizontal.

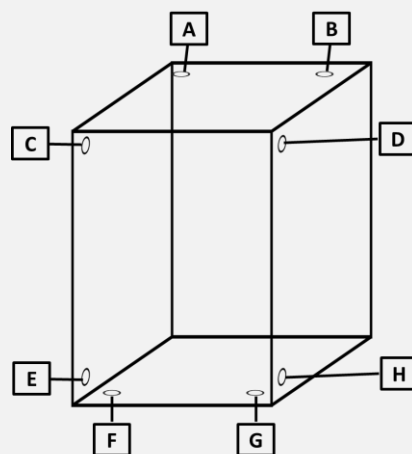

Baterías de contadores GLP para presión de salida 150, 400 y 800 mbar




Baterías de contadores en tubería de cobre GLP.
Gas propano presión de entrada MPB.
Para contador G-4. Salidas Ø 15 mm
Con toma de presión Peterson común e individual
Con regulador BRIFFAULT a 150, 400 o 800 mbar.
VIS de máx. y rearme manual para 150 mbar Filtro de 10 micras.

DIMENSIONES

Referencia	Nº Contadores	Alto		Ancho		Fondo
2V	2	1.030	X	500	X	270
3V	3	1.415	X	500	X	270
4V	4	1.800	X	500	X	270
5V	5	2.185	X	500	X	270
2H	2	600	X	700	X	270
3H	3	600	X	1.000	X	270
4H	4	600	X	1.300	X	270
5H	5	600	X	1.600	X	270
2V X 2H	4	1.030	X	700	X	270
3V X 2H	6	1.415	X	700	X	270
2V X 3H	6	1.030	X	1.000	X	270
4V X 2H	8	1.800	X	700	X	270
2V X 4H	8	1.030	X	1.300	X	270
3V X 3H	9	1.415	X	1.000	X	270
5V X 2H	10	2.185	X	700	X	270
2V X 5H	10	1.030	X	1.600	X	270

Referencia	Nº Contadores	Alto		Ancho		Fondo
4V X 3H	12	1.800	X	1.000	X	270
3V X 4H	12	1.415	X	1.300	X	270
2V X 7H	14	1.030	X	2.100	X	270
5V X 3H	15	2.185	X	1.000	X	270
3V X 5H	15	1.415	X	1.600	X	270
4V X 4H	16	1.800	X	1.300	X	270
2V X 8H	16	1.030	X	2.450	X	270
3V X 6H	18	1.415	X	1.900	X	270
5V X 4H	20	2.185	X	1.300	X	270
4V X 5H	20	1.800	X	1.600	X	270
3V X 7H	21	1.415	X	2.100	X	270
4V X 6H	24	1.800	X	1.900	X	270
3V X 8H	24	1.415	X	2.450	X	270
5V X 5H	25	2.185	X	1.600	X	270
4V X 7H	28	1.800	X	2.100	X	270
5V X 6H	30	2.185	X	1.900	X	270

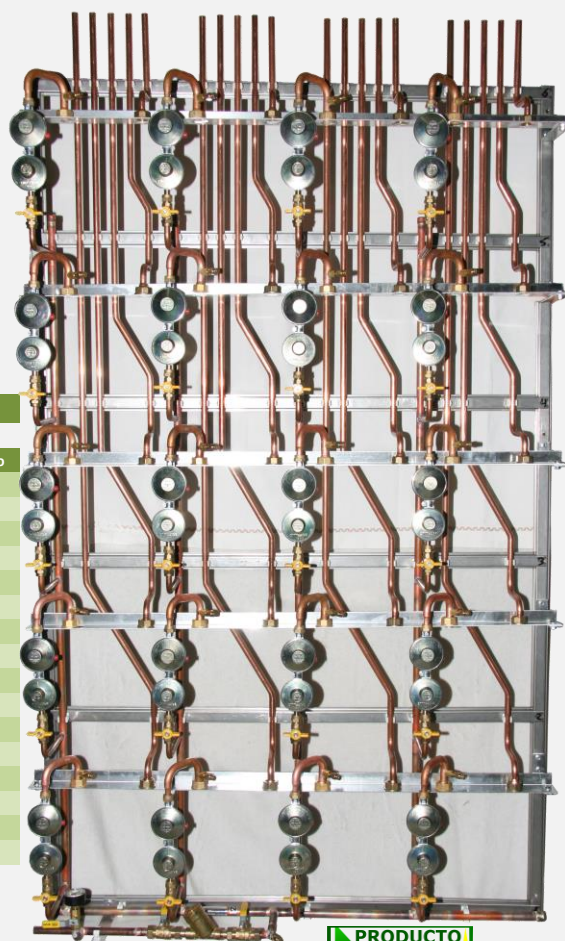

Baterías de contadores GN para presión de entrada BP

Baterías de contadores en tubería de cobre GN

Gas natural presión de entrada BP

Salidas Ø 22 mm

Para contador G-4 con toma purgador común e individual.

DIMENSIONES

Referencia	Nº Contadores	Alto	Ancho	Fondo	Referencia	Nº Contadores	Alto	Ancho	Fondo
2V	2	1.030	X	500 X 380	4V X 3H	12	1.800	X	1.000 X 380
3V	3	1.415	X	500 X 380	3V X 4H	12	1.415	X	1.300 X 380
4V	4	1.800	X	500 X 380	2V X 7H	14	1.030	X	2.100 X 380
5V	5	2.185	X	500 X 380	5V X 3H	15	2.185	X	1.000 X 380
2H	2	600	X	700 X 380	3V X 5H	15	1.415	X	1.600 X 380
3H	3	600	X	1.000 X 380	4V X 4H	16	1.800	X	1.300 X 380
4H	4	600	X	1.300 X 380	2V X 8H	16	1.030	X	2.450 X 380
5H	5	600	X	1.600 X 380	3V X 6H	18	1.415	X	1.900 X 380
2V X 2H	4	1.030	X	700 X 380	5V X 4H	20	2.185	X	1.300 X 380
3V X 2H	6	1.415	X	700 X 380	4V X 5H	20	1.800	X	1.600 X 380
2V X 3H	6	1.030	X	1.000 X 380	3V X 7H	21	1.415	X	2.100 X 380
4V X 2H	8	1.800	X	700 X 380	4V X 6H	24	1.800	X	1.900 X 380
2V X 4H	8	1.030	X	1.300 X 380	3V X 8H	24	1.415	X	2.450 X 380
3V X 3H	9	1.415	X	1.000 X 380	5V X 5H	25	2.185	X	1.600 X 380
5V X 2H	10	2.185	X	700 X 380	4V X 7H	28	1.800	X	2.100 X 380
2V X 5H	10	1.030	X	1.600 X 380	5V X 6H	30	2.185	X	1.900 X 380



PRODUCTO
ANCARGAS

AENOR
Producto
Certificado

Baterías de contadores GN para presión de entrada MPA

Baterías de contadores en tubería de cobre GN

Gas natural presión de entrada MPA con regulador de abonado a 20 mbar, con VIS de mínima, y rearme automático.

Para contador G-4 con toma de presión Peterson común y con toma purgador individual

Salidas Ø 22 mm

DIMENSIONES

Referencia	Nº Contadores	Alto	Ancho	Fondo	Referencia	Nº Contadores	Alto	Ancho	Fondo
2V	2	1.045	X	500 X 380	4V X 3H	12	1.905	X	1.000 X 380
3V	3	1.475	X	500 X 380	3V X 4H	12	1.475	X	1.300 X 380
4V	4	1.905	X	500 X 380	2V X 7H	14	1.045	X	2.100 X 380
5V	5	2.335	X	500 X 380	5V X 3H	15	2.335	X	1.000 X 380
2H	2	600	X	700 X 380	3V X 5H	15	1.475	X	1.600 X 380
3H	3	600	X	1.000 X 380	4V X 4H	16	1.905	X	1.300 X 380
4H	4	600	X	1.300 X 380	2V X 8H	16	1.045	X	2.450 X 380
5H	5	600	X	1.600 X 380	3V X 6H	18	1.475	X	1.900 X 380
2V X 2H	4	1.045	X	700 X 380	5V X 4H	20	2.335	X	1.300 X 380
3V X 2H	6	1.475	X	700 X 380	4V X 5H	20	1.905	X	1.600 X 380
2V X 3H	6	1.045	X	1.000 X 380	3V X 7H	21	1.475	X	2.100 X 380
4V X 2H	8	1.905	X	700 X 380	4V X 6H	24	1.905	X	1.900 X 380
2V X 4H	8	1.045	X	1.300 X 380	3V X 8H	24	1.045	X	2.450 X 380
3V X 3H	9	1.475	X	1.000 X 380	5V X 5H	25	2.335	X	1.600 X 380
5V X 2H	10	2.335	X	700 X 380	4V X 7H	28	1.905	X	2.100 X 380
2V X 5H	10	1.030	X	1.600 X 380	5V X 6H	30	2.335	X	1.900 X 380



PRODUCTO
ANCARGAS

AENOR
Producto
Certificado

Armarios de aluminio para GLP y GN



Estos armarios están diseñados para alojar las baterías de centralización de contadores G4, de acuerdo con la norma UNE 60490 y están contruidos en chapa de aluminio duro de 1,5 mm de espesor, siendo la terminación en pintura EPOXI poliéster al horno, color RAL. 7035.

Pueden incorporar mirillas transparentes en material de policarbonato, para realizar la lectura de los contadores desde el exterior.

Asimismo, su ejecución puede ser con o sin fondo, dependiendo de las necesidades de cada instalación.

Incorporan cerraduras homologadas, por las compañías distribuidoras de gas.

Igualmente incorporan en la puerta el logotipo de llama.



DIMENSIONES

ARMARIOS GLP

Referencia	Nº Contadores	Alto	Ancho	Fondo
2V	2	1.000	X 450	X 300
3V	3	1.385	X 450	X 300
4V	4	1.770	X 450	X 300
5V	5	2.155	X 450	X 300
2V X 2H	4	1.000	X 734	X 300
3V X 2H	6	1.385	X 734	X 300
2V X 3H	6	1.000	X 734	X 300
4V X 2H	8	1.770	X 734	X 300
2V X 4H	8	1.000	X 1.400	X 300
3V X 3H	9	1.385	X 1.050	X 300
5V X 2H	10	2.155	X 734	X 300
2V X 5H	10	1.000	X 1.716	X 300
4V X 3H	12	1.770	X 1.050	X 300
3V X 4H	12	1.385	X 1.400	X 300
2V X 6H	12	1.000	X 1.920	X 300
5V X 3H	15	2.155	X 1.050	X 300
3V X 5H	15	1.385	X 1.716	X 300
4V X 4H	16	1.770	X 1.400	X 300
3V X 6H	18	1.385	X 1.920	X 300
5V X 4H	20	2.155	X 1.400	X 300
4V X 5H	20	1.770	X 1.716	X 300
4V X 6H	24	1.770	X 1.920	X 300
5V X 5H	25	2.155	X 1.716	X 300
5V X 6H	30	2.155	X 1.920	X 300

ARMARIOS GN

Referencia	Nº Contadores	Alto	Ancho	Fondo
2V	2	1.015	X 550	X 400
3V	3	1.554	X 550	X 400
4V	4	1.875	X 550	X 400
5V	5	2.305	X 550	X 400
2V X 2H	4	1.015	X 734	X 400
3V X 2H	6	1.445	X 734	X 400
2V X 3H	6	1.015	X 734	X 400
4V X 2H	8	1.875	X 734	X 400
2V X 4H	8	1.015	X 1.400	X 400
3V X 3H	9	1.455	X 1.050	X 400
5V X 2H	10	2.305	X 734	X 400
2V X 5H	10	1.015	X 1.716	X 400
4V X 3H	12	1.875	X 1.050	X 400
3V X 4H	12	1.445	X 1.400	X 400
2V X 6H	12	1.015	X 1.920	X 400
5V X 3H	15	2.305	X 1.050	X 400
3V X 5H	15	1.445	X 1.716	X 400
4V X 4H	16	1.875	X 1.400	X 400
3V X 6H	18	1.455	X 1.920	X 400
5V X 4H	20	2.305	X 1.400	X 400
4V X 5H	20	1.875	X 1.716	X 400
4V X 6H	24	1.875	X 1.920	X 400
5V X 5H	25	2.305	X 1.716	X 400
5V X 6H	30	2.305	X 1.920	X 400

Otras Medidas Consultar

A close-up, low-angle shot of a large industrial valve. The valve has a prominent red handwheel with four spokes. The valve body is white and metallic, with various bolts and flanges visible. In the background, other industrial structures and another red handwheel are visible against a clear blue sky. The overall scene is industrial and brightly lit.

Válvulas

Llaves de corte PN-5



Llave con limitador de caudal para instalaciones interiores según la norma UNE 60718 con patas, con sistema de bloqueo y precintable.

Código	Descripción	Medida	Gas	MOP	Caudal
LC-0090	Llave esfera cromada con limitador de caudal interno	M x M 20 x 150	GLP 37 mbar	5 bar	1 m³/h
LC-0092	Llave esfera cromada con limitador de caudal interno	M x M ½"	GN 21 mbar	5 bar	1,6 m³/h

BC-0018	Limitador de caudal	M x H 20 x 150	GLP 37 mbar		1,5 m³/h
BC-0019	Limitador de caudal	M x H ½"	GN 21 mbar		1,5 m³/h



Válvulas específicas para instalaciones domésticas

Código	Descripción	Medida	MOP
LC-0007	Llave esfera cromada con bloqueo	M x M 20 x 150	5 bar
LC-0010	Llave esfera cromada con bloqueo	M 20 x 150 – 21,8 izda	5 bar
LC-0009	Llave esfera cromada sin bloqueo	M x M 20 x 150	5 bar
LC-0012	Llave esfera cromada con bloqueo	M x M ½"	5 bar
LC-0017	Llave esfera cromada sin bloqueo	M x M ½"	5 bar
LC-0014	Llave esfera cromada con bloqueo	M x M ¾"	5 bar
LC-0039	Llave esfera cromada sin bloqueo	M x M ¾"	5 bar



Código	Descripción	Medida	Mando	MOP
LC-0021	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M ½"	palanca	5 bar
LC-0031	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M ¾"	palanca	5 bar
LC-0016	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 1"	palanca	5 bar
LC-0033	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 1¼"	palanca	5 bar
LC-0035	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 1½"	palanca	5 bar
LC-0050	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 2"	palanca	5 bar
LC-0051	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 2½"	palanca	5 bar



LC-0045	Llave esfera montante en su color sin patas	H x M ½"	palanca	5 bar
LC-0046	Llave esfera montante en su color sin patas	H x M ¾"	palanca	5 bar



LC-0011	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 20 x 150	mariposa	5 bar
---------	---	----------------	----------	-------



LC-0023	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M ½"	mariposa	5 bar
LC-0025	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M ¾"	mariposa	5 bar
LC-0027	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 1"	mariposa	5 bar
LC-0018	Llave esfera montante en su color sin patas	M x M 1¼"	mariposa	5 bar



Código	Descripción	Medida	Mando	MOP
LC-0052	Llave esfera montante en su color sin patas	H x M ½"	mariposa	5 bar
LC-0053	Llave esfera montante en su color sin patas	H x M ¾"	mariposa	5 bar



LC-0020	Llave esfera montante en su color con patas	M x M ½"	palanca	5 bar
LC-0022	Llave esfera montante en su color con patas	M x M ¾"	palanca	5 bar



LC-0019	Llave esfera montante en su color con patas	M x M ½"	mariposa	5 bar
LC-0024	Llave esfera montante en su color con patas	M x M ¾"	mariposa	5 bar



LC-0056	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca ¾" x M ¾"	palanca	5 bar
LC-0057	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca 1" x M 1"	palanca	5 bar



LC-0013	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca ¾" x M ¾"	mariposa	5 bar
LC-0015	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca 1" x M 1"	mariposa	5 bar
LC-0060	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca ¾" x M ¾"	mariposa	5 bar
LC-0061	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca 1¼" x M 1¼"	mariposa	5 bar



Código	Descripción	Medida	Mando	MOP
LC-0058	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca x M ¾"	palanca	5 bar
LC-0059	Llave esfera contador en su color sin patas recta	T. loca x M 1¼"	palanca	5 bar



LC-0029	Llave esfera contador en su color escuadra	T. loca x M ¾"	palanca	5 bar
LC-0062	Llave esfera contador en su color escuadra	T. loca x M 1¼"	palanca	5 bar




LC-0064	Llave esfera contador en su color escuadra	T. loca x M ¾"	mariposa	5 bar
LC-0026	Llave esfera contador en su color escuadra	T. loca x M ¾"	mariposa	5 bar



LC-0068	Llave esfera montante o línea en su color	H x H ¾"	palanca	5 bar
LC-0070	Llave esfera montante o línea en su color	H x H ½"	palanca	5 bar
LC-0072	Llave esfera montante o línea en su color	H x H ¾"	palanca	5 bar
LC-0074	Llave esfera montante o línea en su color	H x H 1"	palanca	5 bar
LC-0075	Llave esfera montante o línea en su color	H x H 1¼"	palanca	5 bar
LC-0076	Llave esfera montante o línea en su color	H x H 1½"	palanca	5 bar
LC-0077	Llave esfera montante o línea en su color	H x H 2"	palanca	5 bar

Llaves de corte de PN-5 para conexión tubo polietileno según normas UNE EN 331, UNE 60718 y UNE 60405



Código	Descripción	Medida	PE	MOP
VR-0004	Válvula con patas tipo RUMA para PE	M - ¾"	PE-20 x 3	5 bar
VR-0002	Válvula con patas tipo RUMA para PE	M - ¾"	PE-32	5 bar



AM-0217 Casquillo latón cobre 16/18 para llave PE-20

AM-0216 Casquillo latón cobre 26/28 para llave PE-32



AM-0215 Casquillo acero 1" para llave PE-32



Válvula de acero con bola inox. roscada PN-56



Código	Descripción	Medida	Mando	MOP
LC-0101	Válvula de acero bola inox. rosca NPT	H x H ½"	palanca	PN 56 - 800 LBS
LC-0103	Válvula de acero bola inox. rosca NPT	H x H ¾"	palanca	PN 56 - 800 LBS
LC-0105	Válvula de acero bola inox. rosca NPT	H x H 1"	palanca	PN 56 - 800 LBS
LC-0111	Válvula de acero bola inox. rosca NPT	H x H 1¼"	palanca	PN 56 - 800 LBS
LC-0107	Válvula de acero bola inox. rosca NPT	H x H 1½"	palanca	PN 56 - 800 LBS
LC-0109	Válvula de acero bola inox. rosca NPT	H x H 2"	palanca	PN 56 - 800 LBS

Válvula de esfera en acero con bola inox. AISI-304 tipo wafer



Código	Descripción	Medida	Mando	MOP
LC-0200	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	½"	palanca	PN 40
LC-0202	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	¾"	palanca	PN 40
LC-0204	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	1"	palanca	PN 40
LC-0206	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	1¼"	palanca	PN 40
LC-0208	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	1½"	palanca	PN 40
LC-0210	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	2"	palanca	PN 40
LC-0211	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	2½"	palanca	PN 16
LC-0212	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	2½"	palanca	PN 40
LC-0213	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	3"	palanca	PN 16
LC-0214	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	3"	palanca	PN 40
LC-0215	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	4"	palanca	PN 16
LC-0216	Válvula de acero, bola inox. AISI-304 tipo wafer	4"	palanca	PN 40

Válvulas de mariposa para gas tipo LUG



Código	Descripción	Medida	Mando	MOP
LC-0300	Válvula mariposa tipo LUG	1"	palanca	PN 16
LC-0302	Válvula mariposa tipo LUG	1¼"	palanca	PN 16
LC-0304	Válvula mariposa tipo LUG	1½"	palanca	PN 16
LC-0306	Válvula mariposa tipo LUG	2"	palanca	PN 16
LC-0308	Válvula mariposa tipo LUG	2½"	palanca	PN 16
LC-0310	Válvula mariposa tipo LUG	3"	palanca	PN 16
LC-0312	Válvula mariposa tipo LUG	4"	palanca	PN 16
LC-0314	Válvula mariposa tipo LUG	5"	palanca	PN 16
LC-0316	Válvula mariposa tipo LUG	6"	palanca	PN 16





Racorería & Accesorios

Racores Macho - Hembra



Código	Descripción
RA-0002	Racor M- $\frac{1}{4}$ " x H- $\frac{1}{8}$ "
RA-0008	Racor M- $\frac{1}{2}$ " x H- $\frac{1}{4}$ "
RA-0010	Racor M-20 x 150 x H- $\frac{1}{4}$ "
RA-0016	Racor M-20 x 150 x H-21,8
RA-0024	Racor M- $\frac{3}{4}$ " x H- $\frac{1}{2}$ "
RA-0028	Racor M-21,8 x H-20 x 150

Racores Macho - Macho



Código	Descripción
RA-0100	Racor M- $\frac{1}{4}$ " x M- $\frac{1}{8}$ "
RA-0102	Racor M- $\frac{1}{4}$ " x M- $\frac{1}{4}$ "
RA-0104	Racor M- $\frac{1}{4}$ " x M-20 x 150
RA-0106	Racor M- $\frac{3}{8}$ " x M-20 x 150
RA-0116	Racor M- $\frac{1}{2}$ " x M-20 x 150 largo
RA-0122	Racor M- $\frac{1}{2}$ " x M- $\frac{1}{2}$ " largo
RA-0123	Racor M x M 20 x 150
RA-0124	Racor M- $\frac{3}{4}$ " NPT x M- $\frac{3}{4}$ " rosca cilíndrica
RA-0126	Racor M- $\frac{3}{4}$ " x M-20 x 150
RA-0128	Racor M-21,8 x M-20 x 150
RA-0132	Racor M- $\frac{3}{8}$ " x M-21,8
RA-0134	Racor M- $\frac{3}{8}$ " x M- $\frac{3}{4}$ "
RA-0136	Racor M-1" x M-1"

Racores Macho - Tuerca



Código	Descripción
RA-0202	Racor M- $\frac{1}{4}$ " para tuercas 20 x 150 - 21,8 - $\frac{1}{2}$ "
RA-0204	Racor M- $\frac{1}{4}$ " para tuercas de $\frac{3}{4}$ "
RA-0206	Racor M- $\frac{1}{2}$ " para tuercas de $\frac{3}{4}$ "

Racores Macho - Soldar



Código	Descripción
RA-0210	Racor M-20 x 150 para soldar a 12 mm
RA-0212	Racor M-20 x 150 para soldar a 15 mm
RA-0213	Racor M-½" para soldar a 10 mm
RA-0215	Racor M-½" para soldar a 12 mm
RA-0211	Racor M-½" para soldar a 15 mm
RA-0214	Racor M-21,8 para soldar a 12 mm
RA-0219	Racor M-¾" para soldar a 15 mm

Racores soldar para tuerca en latón



Código	Descripción
RA-0220	Racor para soldar 10 ó 16 mm para tuercas 20 x 150 - 21,8 - ½"
RA-0224	Racor para soldar 12 mm para tuercas 20 x 150 - 21,8 - ½"
RA-0226	Racor para soldar 12 mm para tuercas ¾"
RA-0230	Racor para soldar 15 mm para tuercas ¾"
RA-0234	Racor para soldar 18 mm para tuercas ¾"
RA-0236	Racor para soldar 18 mm para tuercas 1"
RA-0238	Racor para soldar 22 mm para tuercas 1"

Tetinas varias



Código	Descripción
RA-0240	Tetina para soldar a 10 mm
RA-0242	Tetina para soldar a 12 mm
RA-0244	Tetina para tuercas 20 x 150 - 21,8 - ½" y tubo flexible de 9 x 15 mm

Tuercas y tapas hembra



Código	Descripción
RA-0250	Tuerca en latón 20 x 150

RA-0253	Tuerca cromada 20 x 150
---------	-------------------------

RA-0254	Tuerca en latón 21,8
---------	----------------------

RA-0258	Tuerca en latón ½"
---------	--------------------

RA-0260	Tuerca en latón ¾"
---------	--------------------

RA-0262	Tuerca en latón 1"
---------	--------------------

RA-0278	Tuerca ciega precintable de 20 x 150
---------	--------------------------------------

RA-0270	Tapón disco para tuerca 20 x 150 – 21,8 – ½"
---------	--


IC-0250	Tuerca ciega precintable de ½"
---------	--------------------------------

IC-0254	Tuerca ciega precintable de ¾"
---------	--------------------------------

IC-0256	Tuerca ciega precintable de 1"
---------	--------------------------------

IC-0252	Tuerca ciega precintable de ¾"
---------	--------------------------------

Tapón macho

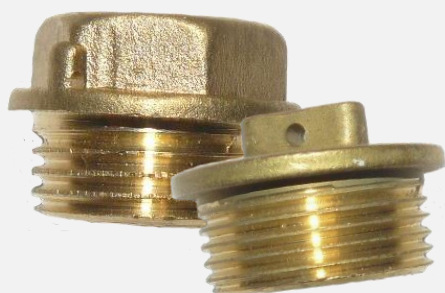


Código	Descripción
RA-0273	Tapón M – ½" latón
RA-0279	Tapón M –20x150 latón precintable
RA-0274	Tapón M – ¾" latón precintable
IC-0022	Tapón M– ¾" latón precintable

Doble tuerca




Código	Descripción
RA-0280	Doble tuerca 20 x 150
RA-0280B	Doble tuerca 20 x 150 corta (casquillo latón)
RA-0281	Doble tuerca 20 x 150 con purgador
RA-0285	Doble tuerca ½" x 20 x 150
RA-0287	Doble tuerca ½"
RA-0290	Doble tuerca ¾"
RA-0291	Doble tuerca ¾" con purgador

Juntas de caucho

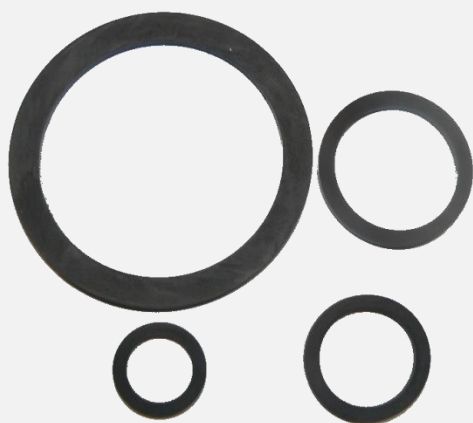


Código	Descripción
JC-0002	Junta de caucho 20 x 150
JC-0004	Junta de caucho 21,8
JC-0010	Junta de caucho ½"
JC-0012	Junta de caucho ¾"
JC-0014	Junta de caucho 1"
JC-0023	Junta de caucho ¾"
JC-0029	Junta de caucho 1¼"
JC-0030	Junta de caucho 1½"
JC-0031	Junta de caucho 2"
JC-0032	Junta de caucho 2½"

Racor recto abocardado tuerca loca - soldar - sin precinto

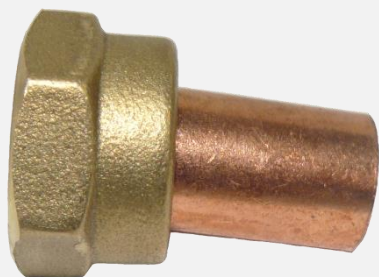

Código	Descripción
IC-0108	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 12 x 20 x 150 sin precinto
IC-0112	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 14 x 20 x 150 sin precinto
IC-0016	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 15 x 20 x 150 sin precinto
IC-0114	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 18 x 20 x 150 sin precinto
IC-0116	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 22 x 20 x 150 sin precinto

Racor recto abocardado tuerca loca - soldar - con precinto

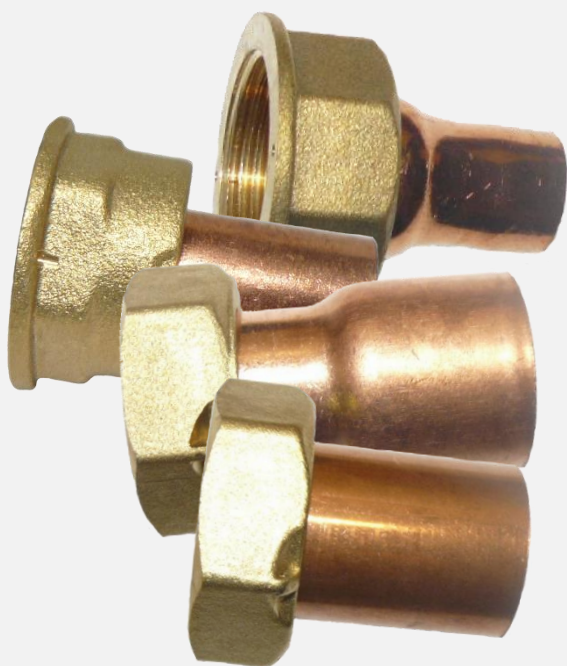

Código	Descripción
IC-0109	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 12 x 20 x 150 con precinto
IC-0016P	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 15 x 20 x 150 con precinto
IC-0114P	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 18 x 20 x 150 con precinto
IC-0049	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 12 x 1/2" con precinto
IC-0053	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 15 x 1/2" con precinto
IC-0055	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 16 x 1/2" con precinto
IC-0057	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 18 x 1/2" con precinto
IC-0059	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 22 x 1/2" con precinto
IC-0062	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 12 x 3/4" con precinto
IC-0063	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 15 x 3/4" con precinto
IC-0065	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 16 x 3/4" con precinto
IC-0067	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 18 x 3/4" con precinto
IC-0069	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 22 x 3/4" con precinto
IC-0071	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 28 x 3/4" con precinto
IC-0073	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 18 x 1" con precinto
IC-0075	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 22 x 1" con precinto
IC-0077	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 28 x 1" con precinto
IC-0079	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 28 x 1 1/4" con precinto
IC-0081	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 35 x 1 1/4" con precinto
IC-0083	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 35 x 1 1/2" con precinto
IC-0085	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 42 x 1 1/2" con precinto
IC-0087	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 54 x 2" con precinto
IC-0089	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 64 x 2 1/2" con precinto
IC-0014	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 12 x 7/8" con precinto
IC-0012	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 15 x 7/8" con precinto
IC-0013	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 18 x 7/8" con precinto
IC-0104	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 22 x 7/8" con precinto
IC-0106	Racor abocardado para soldar - tuerca loca de 28 x 7/8" con precinto

Racor curvo abocardado tuerca loca – soldar – con precinto



Código	Descripción
IC-0190	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 12 x 20x150 sin precinto
IC-0194	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 15 x 20x150 sin precinto
IC-0198	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 18 x 20x150 sin precinto
IC-0209	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 12 x ½" con precinto
IC-0213	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 15 x ½" con precinto
IC-0215	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 16 x ½" con precinto
IC-0217	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 18 x ½" con precinto
IC-0219	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 22 x ½" con precinto
IC-0221	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 15 x ¾" con precinto
IC-0223	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 16 x ¾" con precinto
IC-0225	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 18 x ¾" con precinto
IC-0227	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 22 x ¾" con precinto
IC-0229	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 22 x 1" con precinto
IC-0231	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 28 x 1" con precinto
IC-0235	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 15 x ¾" con precinto
IC-0237	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 18 x ¾" con precinto
IC-0236	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 22 x ¾" con precinto
IC-0238	Racor curvo abocardado para soldar – tuerca loca de 28 x ¾" con precinto

Racor abocardado tuerca loca – soldar con purgador



Código	Descripción
IC-0299	Racor para soldar 12 tuerca loca sin precinto 20 x 150 con purgador soldado
IC-0300	Racor para soldar 15 tuerca loca sin precinto 20 x 150 con purgador soldado
IC-0301	Racor para soldar 15 tuerca loca precintable 20 x 150 con purgador soldado
IC-0303	Racor para soldar 18 tuerca loca precintable 20 x 150 con purgador soldado
IC-0302	Racor para soldar 15 tuerca loca ½" precintable con purgador soldado
IC-0305	Racor para soldar 18 tuerca loca ½" precintable con purgador soldado
IC-0304	Racor para soldar 15 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado
IC-0306	Racor para soldar 18 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado
IC-0308	Racor para soldar 22 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado
IC-0309	Racor para soldar 12 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado
IC-0310	Racor para soldar 15 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado
IC-0312	Racor para soldar 18 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado
IC-0314	Racor para soldar 22 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado
IC-0318	Racor para soldar 28 tuerca loca ¾" precintable con purgador soldado

Otras medidas consultar

Racor abocardado tuerca loca - soldar con toma roscada hembra ¼" (según norma UNE 60719)



Código	Descripción
RA-0218	Racor hembra ¼" para soldar a tubo de cobre

IC-0400	Racor soldar 12 tuerca loca 20x150 precintable con toma hembra ¼"
IC-0402	Racor soldar 15 tuerca loca 20x150 precintable con toma hembra ¼"
IC-0404	Racor soldar 18 tuerca loca 20x150 precintable con toma hembra ¼"
IC-0416	Racor soldar 15 tuerca loca ½" precintable con toma hembra ¼"
IC-0418	Racor soldar 18 tuerca loca ½" precintable con toma hembra ¼"
IC-0420	Racor soldar 15 tuerca loca ¾" precintable con toma hembra ¼"
IC-0421	Racor soldar 18 tuerca loca ¾" precintable con toma hembra ¼"
IC-0422	Racor soldar 22 tuerca loca ¾" precintable con toma hembra ¼"

Otras medidas consultar

Codos, tes y uniones



Código	Descripción
CU-0002	Codo cobre H x H para soldar a 10 mm
CU-0004	Codo cobre H x H para soldar a 12 mm
CU-0006	Codo cobre H x H para soldar a 14 mm
CU-0008	Codo cobre H x H para soldar a 15 mm
CU-0010	Codo cobre H x H para soldar a 16 mm
CU-0012	Codo cobre H x H para soldar a 18 mm
CU-0016	Codo cobre H x H para soldar a 22 mm
CU-0018	Codo cobre H x H para soldar a 28 mm



CU-0020	Te cobre H x H x H para soldar a 10 mm
CU-0022	Te cobre H x H x H para soldar a 12 mm
CU-0024	Te cobre H x H x H para soldar a 14 mm
CU-0026	Te cobre H x H x H para soldar a 15 mm
CU-0028	Te cobre H x H x H para soldar a 16 mm
CU-0030	Te cobre H x H x H para soldar a 18 mm
CU-0034	Te cobre H x H x H para soldar a 22 mm
CU-0036	Te cobre H x H x H para soldar a 28 mm



CU-0038	Te cobre reducida H x H x H para soldar a 18 x 15 x 18 mm
CU-0039	Te cobre reducida H x H x H para soldar a 22 x 15 x 22 mm
CU-0041	Te cobre reducida H x H x H para soldar a 28 x 15 x 28 mm
CU-0043	Te cobre reducida H x H x H para soldar a 18 x 18 x 15 mm



CU-0040	Unión cobre H x H para soldar a 10 mm
CU-0042	Unión cobre H x H para soldar a 12 mm
CU-0044	Unión cobre H x H para soldar a 14 mm
CU-0046	Unión cobre H x H para soldar a 15 mm
CU-0048	Unión cobre H x H para soldar a 16 mm
CU-0050	Unión cobre H x H para soldar a 18 mm
CU-0054	Unión cobre H x H para soldar a 22 mm
CU-0056	Unión cobre H x H para soldar a 28 mm

Protección tuberías cobre



Código	Descripción
CU-0202	Conjunto codo Cu envainar de 22 tipo clack
CU-0200	Conjunto codo Cu envainar de 28 tipo clack
CU-0201	Conjunto codo Cu envainar de 35 tipo clack

CU-0210	Conjunto te Cu envainar de 35 tipo clack
---------	--

Para instalaciones centralizadas de GLP y GN



Código	Descripción
IC-0002	Toma PETERSON rosca M-1/4"



IC-0003	Comprobador inox. gran calidad para toma PETERSON
---------	--



IC-0004	Toma de presión con rosca M-1/8"
---------	----------------------------------

IC-0005	Toma de presión con rosca M-1/4"
---------	----------------------------------



IC-0006	Toma de presión para soldar a tubo de 10 y 12 mm
---------	--

IC-0009	Toma de presión para soldar a tubo de 15 mm
---------	---

Doble curva con toma PETERSON



Código	Descripción
IC-0025	Doble curva para conexión regulador a contador con toma PETERSON integrada E= Tuerca loca 20 x 150 S= Tuerca loca precintable de 3/8"

Puente de unión




Código	Descripción
IC-0050	Puente de unión para conectar entrada y salida del contador G – 4 roscas M x M 3/8" Distancia entre centros 160mm


Letreros indicativos



Código	Descripción
CV-0020	Letrero "PROHIBIDO FUMAR" construido en aluminio de 345 x 245 mm

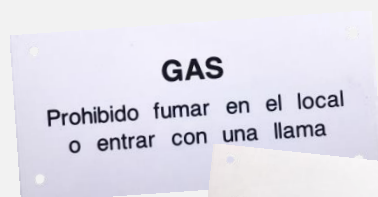

CV-0022	Letrero cuadro contadores exterior 15 x 7 cm
CV-0024	Letrero cuadro contadores interior 24 x 9 cm

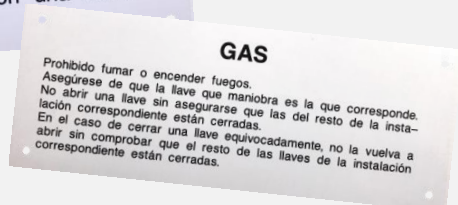

Cinta anticorrosiva



Código	Descripción
CV-0050	Cinta anticorrosiva de 25 metros x 50 mm COROPLAST

CV-0052	Cinta anticorrosiva de 25 metros x 25 mm COROPLAST
---------	--

CV-0060	Cinta anticorrosiva de 25 metros x 50 mm ADVANCE
---------	--

Malla de señalización



Código	Descripción
CV-0070	Cinta señalización de 250 m longitud x 150 mm anchura, impresa "CANALIZACIÓN GAS"
CV-0080	Cinta señalización de 300 m longitud x 400 mm anchura, impresa "CANALIZACIÓN GAS"

Productos soldadura



Código	Descripción
CV-0090	Varilla para soldar Ø 1,5 mm – paquete de kg
CV-0092	Varilla para soldar Ø 2 mm – paquete de kg
CV-0094	Varilla para soldar Ø 3 mm – paquete de kg



CV-0096	Varilla para soldar 20% Ag Ø 1,5 mm – paquete de kg
CV-0098	Varilla para soldar 20% Ag Ø 2 mm – paquete de kg
CV-0100	Varilla para soldar 30% Ag Ø 1,5 mm – paquete de kg
CV-0110	Varilla para soldar 30% Ag Ø 2 mm – paquete de kg



CV-0120	Decapante soldadura – envase de 200 g
---------	---------------------------------------

Pasta selladora roscas



Código	Descripción
CV-0130	Tubo CANDAR C-13 de 50 cc
CV-0132	Tubo CANDAR C-13 de 250 cc
CV-0140	Tubo CANDAR C-73R de 50 cc

Cinta teflón



Código	Descripción
CV-0200	Rollo cinta teflón de 12 mm

Tubería de cobre de 1,5 mm de espesor



Código	Descripción
CV-0210	Tubo de cobre en rollo de 12 x 15 mm – de 50 m
CV-0220	Tubo de cobre en rollo de 15 x 18 mm – de 25 m
CV-0222	Tubo de cobre en rollo de 19 x 22 mm – de 25 m

Transiciones mecánicas PE conexión



Código	Descripción
VR-0005	Transición PE 20 x 3 tuerca loca 20 x 150
VR-0003	Transición PE 20 x 3 tuerca loca ½"
VR-0006	Transición PE 32 tuerca loca ¾"
VR-0008	Transición PE 32 macho ¾"

Transiciones cobre - PE



Código	Descripción
TS-0002	Transición cobre 15 x 18 PE-20
TS-0004	Transición cobre 19 x 22 PE-32
TS-0006	Transición cobre 39 x 42 PE-40
TS-0008	Transición cobre 51 x 54 PE-63

Transiciones acero - PE



Código	Descripción
TS-0010	Transición acero 1" PE-32
TS-0012	Transición acero 1½" PE-40
TS-0014	Transición acero 2" PE-63
TS-0016	Transición acero 3" PE-90
TS-0018	Transición acero 4" PE-110

Tallos rectos cobre - PE



Código	Descripción
TS-0020	Tallo recto cobre 20 x 22 PE-32
TS-0022	Tallo recto cobre 40 x 42 PE-40
TS-0024	Tallo recto cobre 51,6 x 54 PE-63

Tallos rectos acero - PE



Código	Descripción
TS-0051	Tallo recto acero 1" PE-32
TS-0052	Tallo recto acero 2" PE-63
TS-0053	Tallo recto acero 3" PE-90

Tallos acodados cobre - PE sin vaina



Código	Descripción
TS-0026	Tallo acodado cobre 20 x 22 PE-32
TS-0028	Tallo acodado cobre 40 x 42 PE-40
TS-0030	Tallo acodado cobre 51,6 x 54 PE-63

Accesorios para acometida de gas



Código	Descripción
TS-0110	Tubo alargadera PVC de 500 mm



TS-0120	Tapa y marco de polipropileno para gas
---------	--

The background image shows an industrial facility. In the foreground, a large, circular pressure gauge with a white face and black markings is prominent. The gauge has a needle pointing to approximately 10 bar. It is connected to yellow industrial pipes. Below the gauge, a yellow valve with a handwheel is visible. In the background, there are various industrial structures, including a tall white cylindrical tower and a large building with a flat roof. The sky is overcast and grey. The text "Control & Seguridad" is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font.

Control & Seguridad

Elementos de control



Código	Descripción
BC-0034	Te portamanómetro 1/4" para soldar 12 mm
BC-0039	Te portamanómetro 1/4" para soldar 15 mm

BC-0036	Manómetro 0-6 bar rosca M-1/4" con indicador servicio- reserva
---------	--



BC-0038	Válvula portamanómetro de aguja en acero PN-100, E= M-1/4", S= H-1/4"
---------	---

BC-0040	Válvula portamanómetro de aguja en acero PN-100, E= M-1/2", S= H-1/2"
---------	---

BC-0042	Válvula portamanómetro pulsadora en acero PN-25, E= M-1/4", S= H-1/4"
---------	---

BC-0044	Válvula portamanómetro pulsadora en acero PN-25, E= M-1/2", S= H-1/2"
---------	---



BC-0051	Válvula de 3 vías 1/2" para manómetro sin enchufe rápido
---------	--



BC-0050	Válvula de 3 vías 1/2" para manómetro con enchufe rápido
---------	--



BC-0049	Válvula de 3 vías 1/2" INOX para manómetro con enchufe rápido
---------	---

Filtros PN-16 embridados cuerpo de hierro tamiz 100 micras inox.


Código	Descripción
FG-0024	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de ½"
FG-0026	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de ¾"
FG-0028	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 1"
FG-0030	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 1¼"
FG-0032	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 1½"
FG-0034	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 2"
FG-0036	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 2½"
FG-0038	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 3"
FG-0039	Filtro PN-16, embridado cuerpo de hierro de 4"

Filtros PN-40 embridados cuerpo de acero tamiz 100 micras inox.


Código	Descripción
FG-0070	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de ½"
FG-0072	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de ¾"
FG-0074	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 1"
FG-0076	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 1¼"
FG-0078	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 1½"
FG-0080	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 2"
FG-0082	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 2½"
FG-0084	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 3"
FG-0086	Filtro PN-40, embridado cuerpo de acero de 4"

Filtros PN-6 roscados cuerpo de aluminio 50 micras MADAS


Código	Descripción
FG-0100	Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas gas H x H ½"
FG-0102	Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas gas H x H ¾"
FG-0104	Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas gas H x H 1"
FG-0105	Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas gas H x H 1¼"
FG-0106	Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas gas H x H 1½"
FG-0108	Filtro PN-6, cuerpo de aluminio roscas gas H x H 2"

Filtros PN-6 embridado cuerpo aluminio 50 micras MADAS



Código	Descripción
FG-0110	Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 1½"
FG-0114	Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 2"
FG-0116	Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 2½"
FG-0118	Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 3"
FG-0120	Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 4"
FG-0122	Filtro PN-6, embridado cuerpo de aluminio de 5"

Filtros de latón en Y tamiz 10 micras papel filtrante



Código	Descripción
FG-0040	Filtro de latón E= tuerca loca 20 x 150 y S= M 20 x 150

FG-0042	Filtro de latón E= tuerca loca ½" y S= M 20 x 150
---------	---

FG-0046	Filtro de latón E= tuerca loca ¾" y S= M ¾"
---------	---

FG-0047	Filtro de latón E y S= tuerca loca ¾"
---------	---------------------------------------

Manómetro Digital



Código	Descripción
MV-5003	Manómetro digital de diámetro 80mm y escala 0-10 bar clase 0,5% conexión vertical M-¼". Vida de la batería: 10.000 horas o un año y medio, batería de litio 3V. Grado de protección caja IP65. Display 4 dígitos LCD Temperatura de trabajo: -10 a + 60°C Temperatura ambiente: -20 a + 70°C

Manómetros y ventómetros


PRODUCTO
ANCARGAS


Código	Descripción	Diámetro	Escala	Conexión	Glicerina
MV-0002	Manómetro seco	40 mm	0-4 bar	M- $\frac{1}{8}$ " radial	no
MV-0004	Manómetro seco	40 mm	0-6 bar	M- $\frac{1}{8}$ " radial	no
MV-0006	Manómetro seco	50 mm	0-6 bar	M- $\frac{1}{4}$ " posterior	no
MV-0007	Manómetro seco	50 mm	0-1,6 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no
MV-0008	Manómetro seco	50 mm	0-4 bar	M- $\frac{1}{4}$ " posterior	no
MV-0009	Manómetro seco	50 mm	0-6 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no
MV-0010	Manómetro seco	50 mm	0-4 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no

MV-0025	Manómetro glicerina en INOXIDABLE	63 mm	0-25 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	sí
MV-0012	Manómetro glicerina en INOXIDABLE	63 mm	0-40 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	sí
MV-0013	Manómetro glicerina en INOXIDABLE especial para multiválvulas y depósitos GLP	50 mm	0-40 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	sí
MV-0014	Manómetro glicerina en INOXIDABLE	63 mm	0-4 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	sí
MV-0015	Manómetro glicerina en INOXIDABLE	63 mm	0-2,5 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	sí
MV-0016	Manómetro glicerina en INOXIDABLE	63 mm	0-6 bar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	sí

MV-0100	Ventómetro seco en INOXIDABLE	63 mm	0-60 mbar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no
MV-0110	Ventómetro seco en INOXIDABLE	63 mm	0-100 mbar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no
MV-0112	Ventómetro seco en INOXIDABLE	63 mm	0-250 mbar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no
MV-0115	Ventómetro seco en INOXIDABLE	63 mm	0-400 mbar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no
MV-0116	Ventómetro seco en INOXIDABLE	63 mm	0-600 mbar	M- $\frac{1}{4}$ " radial	no

Comprobadores de estanqueidad


PRODUCTO
ANCARGAS

Código	Descripción
MV-0140	Conjunto ventómetro de 0 – 600 mm.c.d.a. para comprobación estanqueidad
MV-0150	Conjunto ventómetro de 0 – 1000 mm.c.d.a. para comprobación estanqueidad


PRODUCTO
ANCARGAS

MV-0160	Comprobador estanqueidad línea, más KOSANGAS ventómetro de 0 – 1000 mm.c.d.a.
MV-0170	Perilla recambio para conjuntos y comprobador estanqueidad

Columnas de agua




Manómetro de columna de agua

Código	Descripción
MV-0200	Columna de agua de 250-0-250 mm.c.d.a.
MV-0210	Columna de agua de 500-0-500 mm.c.d.a.
MV-0220	Columna de agua de 750-0-750 mm.c.d.a.
MV-0230	Columna de agua de 1000-0-1000 mm.c.d.a.

Contadores y soportes



Código	Descripción	Modelo	Conexiones	Presión trabajo	Caudal máximo
CO-0016	Contador de membranas	G-1,6	Roscas M x M 20x150	1 bar	6 m³/h
CO-0001	Contador de membranas	G-4	Roscas M x M ¾"	1 bar	6 m³/h
CO-0002	Contador de membranas	G-4	Roscas M x M ¾"	0,5 bar	6 m³/h
CO-0003	Certificado de verificación oficial contador G-4				
CO-0004	Contador de membranas	G-6	Roscas M x M 1¼"	0,5 bar	10 m³/h
CO-0005	Certificado de verificación oficial contador G-6				
CO-0008	Contador de membranas distancia entre centros 250 mm	G-16	Roscas M x M 2"	0,5 bar	25 m³/h
CO-0009	Contador de membranas distancia entre centros 280 mm	G-16	Roscas M x M 2"	0,5 bar	25 m³/h
CO-0010	Contador de membranas	G-25	Roscas M x M 2½"	0,5 bar	40 m³/h

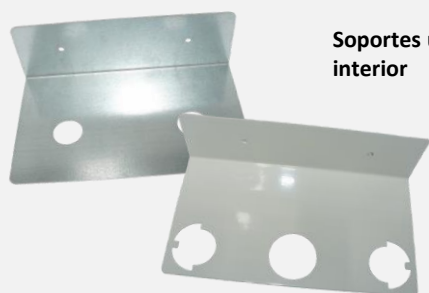

Soportes uso interior

IC-0021	Soporte contador G-1,6
IC-0023	Soporte contador G-4 lateral
IC-0024	Soporte contador G-4 distancia 160 mm
IC-0024110	Soporte contador G-4 distancia 110 mm
IC-0027	Soporte contador G-6
IC-0031	Soporte contador G-16 (válido para contadores de 250mm y 280mm)
IC-003125	Soporte contador G-25



Soportes uso exterior según norma UNE 60670

IC-0007	Cubierta soporte para contador G-4 (110 mm) INOX + FIJACION Soporte tejadillo contador G-4 INOXIDABLE con racores ¾" estancos para contador inteligente	
IC-0017	Cubierta soporte para contador G-4 (160 mm) INOX + FIJACION Soporte tejadillo contador G-4 INOXIDABLE con racores ¾" estancos	
IC-0017B	Banderola para la colocación lateral cubierta adaptador para la colocación lateral del soporte tejadillo.	



Protección catódica



Código	Descripción
PC-0002	Ánodo de magnesio de 22 x 820 mm se suministra con cable, terminales, tuercas y retráctil
PC-0004	Ánodo de magnesio de 66 x 520 mm se suministra con cable, terminales y tuercas

PC-0006A	Ánodo de referencia para medición potenciales
----------	---

PC-0008	Comprobador digital
---------	---------------------

Electroválvulas rearme manual normalmente cerradas



Código	Descripción	Medida	Presión máxima trabajo	Cuerpo
EV-0002	Electroválvula rearme manual NC a 220 V	H x H ½"	500 mbar	Latón
EV-0004	Electroválvula rearme manual NC a 220 V	H x H ¾"	500 mbar	Latón



EV-0006	Electroválvula rearme manual NC a 220 V	H x H 1"	500 mbar	Aluminio
EV-0009	Electroválvula rearme manual NC a 220 V	H x H 1¼"	500 mbar	Aluminio
EV-0008	Electroválvula rearme manual NC a 220 V	H x H 1½"	500 mbar	Aluminio
EV-0010	Electroválvula rearme manual NC a 220 V	H x H 2"	500 mbar	Aluminio

Otras tensiones indicar



EV-0012	Electrovalvula rearme manual NC a 220 V	H x H ½"	6 bar	Latón
EV-0014	Electrovalvula rearme manual NC a 220 V	H x H ¾"	6 bar	Latón



EV-0016	Electrovalvula rearme manual NC a 220 V	H x H 1"	6 bar	Aluminio
EV-0017	Electrovalvula rearme manual NC a 220 V	H x H 1¼"	6 bar	Aluminio
EV-0018	Electrovalvula rearme manual NC a 220 V	H x H 1½"	6 bar	Aluminio
EV-0020	Electrovalvula rearme manual NC a 220 V	H x H 2"	6 bar	Aluminio

Otras tensiones indicar

Electrovalvulas rearme automático normalmente cerradas



Código	Descripción	Medida	Presión de trabajo	Cuerpo
EV-0050	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H ½"	360 mbar	Aluminio
EV-0052	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H ¾"	360 mbar	Aluminio
EV-0054	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H 1"	360 mbar	Aluminio
EV-0056	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H 1¼"	360 mbar	Aluminio
EV-0058	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H 1½"	360 mbar	Aluminio

EV-0080	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H ½"	6 bar	Aluminio
EV-0082	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H ¾"	6 bar	Aluminio
EV-0084	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H 1"	6 bar	Aluminio
EV-0086	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H 1½"	6 bar	Aluminio
EV-0088	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	H x H 2"	6 bar	Aluminio

Otras tensiones indicar



EV-0059	Electrovalvula rearme automático NC a 220 V	M x M 20 x 150	2,1 bar Caudal 10 kg/h	Latón
---------	---	----------------	---------------------------	-------

Detector de gas doméstico FIDEGAS



Código	Descripción
DG-0001	Detector de gas doméstico Ref. D -194i (indicar tipo de gas) Alimentación: 110-230 Vac Potencia 10 W Señalización óptico/acústica incorporada Salidas 12Vdc y LP (para electroválvula) Incluye un Kit de Pruebas Dimensiones: 198 x 103 x 67 mm Certificado AENOR: EN 50194-1 Gas Natural o Butano/Propano
DG-0003	Detector de gas doméstico Ref. D -195i (indicar tipo de gas) Alimentación: 110-230 Vac o 12 Vdc Señalización óptico/acústica incorporada Salida 12 Vdc para electroválvula Incluye un Kit de Pruebas Dimensiones: 170 x 70 x 45 mm Certificado AENOR: EN 50194-1/2 Gas Natural o Butano/Propano

Central de alarmas de gas FIDEGAS reposición



Código	Descripción
DG-0002	Central de alarma de gas Ref. ND12 para dos sondas Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz Salida a 230 Vac y 12 Vdc Señalización óptico/acústica de alarma y avería en panel. Incluye un Kit de Pruebas Rearme manual
DG-0006	Central de alarma de gas Ref. C/6 para seis sondas Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz Salidas (2) a 230 Vac y 12 Vdc Señalización óptico/acústica de alarma y avería en panel. Incluye un Kit de Pruebas Rearme manual

Consultar para otros tipos y características

Sonda detectora de gas reposición



Código	Descripción
DG-0004	Sonda detectora de gas Ref. S/10 IP54 indicar tipo de gas Alimentación: 12 Vdc Sensor tipo: catalítico, protegido con filtro de metal sinterizado Vida útil aprox. 4 años en aire limpio La conexión Central - Sonda siempre con manguera apantallada de 4 x 0,25mm
DG-0008	Cable manguera de 4 x 0,25 mm (apantallado) en rollos de 100 metros

Consultar para otros tipos y características

Central de alarmas y sondas para locales de concurrencia pública FIDEGAS



Código	Descripción
DG-0012	Central de alarma de gas Ref. CA-2 (máx. 2 sondas Ref. S/3-2) Alimentación: 110-230 Vac - 50/60 Hz – Potencia 16 VA Incluye un Kit de Pruebas Salidas: 230 Vac, 12 Vdc y LP Dimensiones y peso: 355 x 260 x 85 mm / 4.100 g El cargador de la batería es parte del circuito. Batería Ref. B-01 (opcional) Certificado AENOR del producto Certificado Directiva ATEX 94/9/CE
DG-0013	Central de alarma de gas Ref. CA-4 (máx. 4 sondas Ref. S/3-2) Alimentación: 110-230 Vac - 50/60 Hz – Potencia 30 VA Incluye un Kit de Pruebas Salidas: 230 Vac, 12 Vdc y LP Dimensiones y peso: 355 x 260 x 85 mm / 4.400 g El cargador de la batería es parte del circuito. Batería Ref. B-01 (opcional) Certificado AENOR del producto Certificado Directiva ATEX 94/9/CE
DG-0014	Sonda detectora de gas Ref. S/3-2 IP 66 (indicar tipo de gas) Alimentación: 12-24 Vdc – Consumo: 100-50mA Sensor catalítico, vida útil aprox. 4 años en aire limpio. Se recomienda realizar una comprobación de buen funcionamiento cada 6 meses. Área de cobertura: 25 m² aprox. Dimensiones y peso: 140 x 162 x 91 mm / 1.150 g La conexión Central - Sonda siempre con manguera Ref. S/3 de 3 x 0,75mm. Certificado AENOR de producto
DG-0010	Cable manguera 3 x 0,75 mm con malla. Ref. CABLE S3 (suministro por metros) Cable para: Conexión Sonda – Central, Libre de halógenos. Conectar la malla según indicamos en el Manual de Usuario. Seguridad: Intrínseca UNE EN 60079-25. Suministro: Rollo 100 m o por metros.
DG-0020	Batería seca Ref. B-01 (alimentación auxiliar en interior de la central) Tensión 12 Vdc. Capacidad 3 Ah Dimensiones y peso: 110 x 60 x 80 mm / 1.500 g Cargador incluido en el circuito de la central. Alojamiento en el interior de la central.
DG-0022	Alarma acústica. Ref. AL-2 Alimentación: 12 Vdc (+ Rojo / – Negro) Acústica: 85 dB a 1m
DG-0024	Alarma Ref. AL-3 (óptico-acústica) Alimentación: 12 Vdc o 24 Vdc (+ Rojo / - Negro) Potencia: 1,5 W Acústica: 105 dB a 1m + flash luminoso Caja de plástico ABS grabada "GAS". Dimensiones: 155 x 110 x 55 mm



DG-0030 Interruptor flujo para conducto aire. Ref. IF.01
El interruptor de flujo es un dispositivo de detección de flujo de aire que garantiza la extracción y/o ventilación según las especificaciones técnicas de la actual normativa UNE 60670-6:2014.
Para su colocación en el conducto de aire.
Poner en serie con la señal de la electroválvula para que corte el gas en caso de fallo en el circuito de aire.
Dimensiones: 250 x 160 x 26 mm
Tensión y contactos LP 230 Vac

PR-0003P Presostato LF32 (0,3-3 mbar) este modelo se suministra con la manguera de conexión

PR-0003 Presostato DUNGS LGW3 A2 (0,4-3 mbar)

PR-0010 Presostato DUNGS LGW 10 A2 (1-10 mbar)

PR-0050 Presostato DUNGS LGW 50 A2 (2,5-50 mbar)

PR-0150 Presostato DUNGS LGW 150 A2 (30-150 mbar)

Detectores de gas "domésticos"



Código	Descripción
FC-500GLP	Detector de gas para butano / propano Con sensor catalítico. Fabricado en ABS según normativa europea con grado de protección IP42 en cumplimiento de las Normas EN 501 94-1 para gases explosivos. Uso doméstico de tipo A Compatible con electroválvula. Alimentación: 230 VAC 50/60 Hz +/- 10% Consumo: 2VA. Dimensiones: 170 x 108 x 39 mm Límite de alarma: 10% L.I.E. Funcionamiento: -10°C a +40°C / <90% humedad Indicaciones luminosas por LEDs y señal acústica por zumbador
FC-500GN	Detector de gas para gas natural Con sensor catalítico. Fabricado en ABS según normativa europea con grado de protección IP42 en cumplimiento de las Normas EN 501 94-1 para gases explosivos. Uso doméstico de tipo A Compatible con electroválvula. Alimentación: 230 VAC 50/60 Hz +/- 10% Consumo: 2VA. Dimensiones: 170 x 108 x 39 mm Límite de alarma: 10% L.I.E. Funcionamiento: -10°C a +40°C / <90% humedad Indicaciones luminosas por LEDs y señal acústica por zumbador

Juntas dieléctricas acero PN-10



Código	Descripción	PN
JD-0020	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de ½"	PN 10
JD-0022	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de ¾"	PN 10
JD-0024	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1"	PN 10
JD-0026	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1¼"	PN 10
JD-0028	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1½"	PN 10
JD-0030	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2"	PN 10
JD-0032	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2½"	PN 10
JD-0034	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 3"	PN 10
JD-0040	Junta dieléctrica ROSCA M x H de ½"	PN 10
JD-0042	Junta dieléctrica ROSCA M x H de ¾"	PN 10
JD-0044	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1"	PN 10
JD-0046	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1¼"	PN 10
JD-0048	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 1½"	PN 10
JD-0050	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 2"	PN 10
JD-0052	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 2½"	PN 10
JD-0054	Junta dieléctrica ROSCA M x H de 3"	PN 10

Juntas dieléctricas acero PN-25



Código	Descripción	PN
JD-0062	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de ¾"	PN 25
JD-0064	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1"	PN 25
JD-0066	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1¼"	PN 25
JD-0068	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 1½"	PN 25
JD-0070	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2"	PN 25
JD-0072	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 2½"	PN 25
JD-0074	Junta dieléctrica SOLDAR – SOLDAR de 3"	PN 25



Fijación

Abrazadera tornillo sin fin



Código	Descripción
RA-0320	Abrazadera tornillo sin fin para tubo de 8-16 mm

Abrazaderas metálicas bicromatizadas



Código	Descripción
RA-0300	Abrazadera para tubo de 10 mm con tirafondo
RA-0302	Abrazadera para tubo de 12 mm con tirafondo
RA-0304	Abrazadera para tubo de 15 mm con tirafondo
RA-0306	Abrazadera para tubo de 18 mm con tirafondo
RA-0310	Abrazadera para tubo de 22 mm con tirafondo

Florones y tornillos



Código	Descripción
RA-0312	Florón embellecedor plano

RA-0313	Florón embellecedor alto
---------	--------------------------

RA-0314	Tornillo tirafondo M – 6 x 30
---------	-------------------------------

RA-0315	Tornillo tirafondo M – 8 x 40
---------	-------------------------------

Abrazaderas GASMICA aislante (plastificada negra) con tirafondo



Código	Descripción
RA-0499	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 10 mm
RA-0500	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 12 mm
RA-0504	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 15 – 16 mm
RA-0506	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 18 mm
RA-0510	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 22 mm
RA-0512	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 28 mm
RA-0516	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 35 mm
RA-0520	Abrazadera plastificada negra con tirafondo para tubo 42 mm

Abrazaderas isofónicas M-6



Código	Descripción
RA-0522	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 12 mm
RA-0524	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 14 – 15 mm
RA-0528	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 18 mm
RA-0532	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 22 mm
RA-0534	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 26 mm
RA-0536	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 28 mm
RA-0538	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 32 mm
RA-0540	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 35 mm
RA-0542	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 42 mm
RA-0544	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 48 mm
RA-0546	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 54 mm
RA-0548	Abrazadera isofónica M6 para tubo de 60 mm

Abrazaderas isofónicas M-8+10



Código	Descripción
RA-0818	Abrazadera isofónica M8+10 para tubo de 18 mm
RA-0822	Abrazadera isofónica M8+10 para tubo de 22 mm
RA-0828	Abrazadera isofónica M8+10 para tubo de 28 mm
RA-0835	Abrazadera isofónica M8+10 para tubo de 35 mm
RA-0842	Abrazadera isofónica M8+10 para tubo de 42 mm
RA-0848	Abrazadera isofónica M8+10 para tubo de 48 mm
RA-0854	Abrazadera isofónica M8+10 para tubo de 54 mm

Abrazaderas isofónicas para montantes



Código	Descripción
RA-0554	Abrazadera isofónica para montante de 15 mm
RA-0558	Abrazadera isofónica para montante de 18 mm
RA-0560	Abrazadera isofónica para montante de 22 mm
RA-0562	Abrazadera isofónica para montante de 26 mm
RA-0564	Abrazadera isofónica para montante de 28 mm
RA-0566	Abrazadera isofónica para montante de 35 mm
RA-0568	Abrazadera isofónica para montante de 42 mm
RA-0570	Abrazadera isofónica para montante de 48 mm
RA-0572	Abrazadera isofónica para montante de 54 mm
RA-0574	Abrazadera isofónica para montante de 60 mm
RA-0576	Abrazadera isofónica para montante de 67 mm
RA-0578	Abrazadera isofónica para montante de 75 mm
RA-0580	Abrazadera isofónica para montante de 90 mm

Soportes para abrazaderas isofónicas



RA-0582	Soporte isofónico rosca M – 6 de 3 taladros
RA-0584	Soporte isofónico rosca M – 6 de 4 taladros
RA-0586	Soporte isofónico rosca M – 6 de 5 taladros
RA-0588	Soporte isofónico rosca M – 6 de 6 taladros
RA-0590	Soporte isofónico rosca M – 6 de 7 taladros
RA-0592	Soporte isofónico rosca M – 6 de 8 taladros
RA-0594	Soporte isofónico rosca M – 6 de 9 taladros
RA-0596	Soporte isofónico rosca M – 6 de 10 taladros
RA-0598	Soporte isofónico rosca M – 6 de 11 taladros
RA-0600	Soporte isofónico rosca M – 6 de 12 taladros
RA-0602	Soporte isofónico rosca M – 6 de 13 taladros
RA-0604	Soporte isofónico rosca M – 6 de 14 taladros
RA-0606	Soporte isofónico rosca M – 6 de 15 taladros
RA-0608	Soporte isofónico rosca M – 6 de 16 taladros
RA-0610	Soporte isofónico rosca M – 6 de 17 taladros
RA-0612	Soporte isofónico rosca M – 6 de 19 taladros
RA-0614	Soporte isofónico rosca M – 6 de 21 taladros
RA-0616	Soporte isofónico rosca M – 6 de 22 taladros
RA-0618	Soporte isofónico rosca M – 6 de 25 taladros
RA-0620	Tornillo cincado M – 6 x 15

Abrazaderas simples nylon con casquillo metal M-6



Código	Descripción
RA-0640	Abrazadera simple de nylon para tubo de 12 mm
RA-0642	Abrazadera simple de nylon para tubo de 14 – 15 mm
RA-0644	Abrazadera simple de nylon para tubo de 16 – 18 mm
RA-0646	Abrazadera simple de nylon para tubo de 20 – 22 mm
RA-0647	Abrazadera simple de nylon para tubo de 28 mm
RA-0648	Abrazadera simple de nylon para tubo de 35 mm
RA-0649	Abrazadera simple de nylon para tubo de 42 mm

Abrazaderas dobles nylon con casquillo metal M-6



Código	Descripción
RA-0650	Abrazadera doble de nylon para tubo de 12 mm
RA-0652	Abrazadera doble de nylon para tubo de 14 – 15 mm
RA-0654	Abrazadera doble de nylon para tubo de 16 – 18 mm
RA-0656	Abrazadera doble de nylon para tubo de 20 – 22 mm
RA-0658	Abrazadera doble de nylon para tubo de 28 mm

Abrazaderas de plástico starQuick con cierre fácil y rápido con casquillo M-6



Abrazadera con cierre fácil y rápido.
Para todo tipo de tuberías (Ø 10 – 65 mm).
Para instalaciones sanitarias, de calor o electrotécnicas.
Libre de corrosión.

Código	Descripción
TA-0096	Abrazadera starQuick para tubo de 10 – 12 mm M-6
TA-0100	Abrazadera starQuick para tubo de 14 – 16 mm M-6
TA-0110	Abrazadera starQuick para tubo de 16 – 20 mm M-6
TA-0112	Abrazadera starQuick para tubo de 20 – 23 mm M-6
TA-0114	Abrazadera starQuick para tubo de 24 – 28 mm M-6
TA-0116	Abrazadera starQuick para tubo de 32 – 35 mm M-6
TA-0118	Abrazadera starQuick para tubo de 40 – 44 mm M-6
TA-0120	Abrazadera starQuick para tubo de 48 – 55 mm M-8



Fijación de 2 o más tubos

Accesorios

Acero forjado

Codo roscado acero forjado 3000 lbs NPT



Código	Descripción
AF-0000	Codo roscado 90° H x H de ¼" NPT
AF-000A	Codo roscado 90° H x H de ¾" NPT
AF-0001	Codo roscado 90° H x H de 1" NPT
AF-0002	Codo roscado 90° H x H de 1½" NPT
AF-0004	Codo roscado 90° H x H de 1½" NPT

AF-0005	Codo roscado 90° M-1½" x H-1½" de gran capacidad de descarga ESPECIAL BOCA DE CARGA A DISTANCIA
---------	---

Expansionador acero forjado 3000 lbs NPT



Código	Descripción
AF-0049	Adaptador / Expansionador recto E= Rosca H x 1 ¼" NPT S= Rosca M-1 ½" NPT

AF-0050	Adaptador / Expansionador acodado 90° E= Rosca H-1½" NPT S= Rosca M-1½" NPT
---------	--

Te roscada acero forjado 3000 lbs NPT



Código	Descripción
AF-0015	Te acero roscada H x H x H de ¾" NPT
AF-0009	Te acero roscada H x H x H de 1" NPT
AF-0006	Te acero roscada H x H x H de 1½" NPT
AF-0008	Te acero roscada H x H x H de 1½" NPT
AF-0012	Te acero roscada H x H x H de 2" NPT

Manguito plano x rosca NPT acero forjado 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0014	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M- $\frac{1}{4}$ " NPT
AF-0016	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M- $\frac{3}{8}$ " NPT
AF-0018	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M- $\frac{1}{2}$ " NPT
AF-0020	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M- $\frac{3}{4}$ " NPT
AF-0022	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M-1" NPT
AF-0024	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M-1 $\frac{1}{4}$ " NPT
AF-0026	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M-1 $\frac{1}{2}$ " NPT
AF-0028	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M-2" NPT
AF-0029	Manguito plano SOLDAR x ROSCA M-3" NPT Especial para conectar a la entrada y salida de bomba de trasvase BLACKMER

Manguito roscado macho x macho NPT acero forjado 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0030	Manguito roscado M x M de $\frac{1}{4}$ " NPT
AF-0032	Manguito roscado M x M de $\frac{3}{8}$ " NPT
AF-0034	Manguito roscado M x M de $\frac{1}{2}$ " NPT
AF-0036	Manguito roscado M x M de $\frac{3}{4}$ " NPT
AF-0038	Manguito roscado M x M de 1" NPT
AF-0040	Manguito roscado M x M de 1 $\frac{1}{4}$ " NPT
AF-0042	Manguito roscado M x M de 1 $\frac{1}{2}$ " NPT
AF-0044	Manguito roscado M x M de 2" NPT

Doble macho NPT hexagonal acero forjado 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0090	Doble macho hexagonal de $\frac{1}{4}$ " NPT
AF-0092	Doble macho hexagonal de $\frac{3}{8}$ " NPT
AF-0094	Doble macho hexagonal de $\frac{1}{2}$ " NPT
AF-0096	Doble macho hexagonal de $\frac{3}{4}$ " NPT
AF-0098	Doble macho hexagonal de 1" NPT
AF-0100	Doble macho hexagonal de 1 $\frac{1}{4}$ " NPT
AF-0102	Doble macho hexagonal de 1 $\frac{1}{2}$ " NPT
AF-0104	Doble macho hexagonal de 2" NPT

Doble macho NPT hexagonal reducido acero forjado 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0114	Doble macho hexagonal reducido de ¾" x ½" NPT
AF-0116	Doble macho hexagonal reducido de 1" x ¾" NPT
AF-0118	Doble macho hexagonal reducido de 1¼" x 1" NPT
AF-0120	Doble macho hexagonal reducido de 1½" x 1¼" NPT
AF-0122	Doble macho hexagonal reducido de 2" x 1½" NPT

Reducción hexagonal macho x hembra NPT acero forjado 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0134	Reducción hexagonal M – ¾" x H – ½" NPT
AF-0136	Reducción hexagonal M – 1" x H – ¾" NPT
AF-0137	Reducción hexagonal M – 1¼" x H – ½" NPT
AF-0138	Reducción hexagonal M – 1¼" x H – ¾" NPT
AF-0140	Reducción hexagonal M – 1¼" x H – 1" NPT
AF-0142	Reducción hexagonal M – 1½" x H – ¾" NPT
AF-0144	Reducción hexagonal M – 1½" x H – 1" NPT
AF-0146	Reducción hexagonal M – 1½" x H – 1¼" NPT
AF-0148	Reducción hexagonal M – 2" x H – 1½" NPT

Semimanguito rosca hembra NPT x soldar acero forjado 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0160	Semimanguito rosca H-¾" NPT x soldar ¾"
AF-0162	Semimanguito rosca H-½" NPT x soldar ½"
AF-0164	Semimanguito rosca H-¾" NPT x soldar ¾"
AF-0166	Semimanguito rosca H-1" NPT x soldar 1"
AF-0168	Semimanguito rosca H-1¼" NPT x soldar 1¼"
AF-0169	Semimanguito rosca H-1½" NPT x soldar 1½"
AF-0167	Semimanguito rosca H-2" NPT x soldar 2"

Tapón cabeza hexagonal macho NPT acero forjado 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0178	Tapón acero rosca M – ¾" NPT
AF-0180	Tapón acero rosca M – ½" NPT
AF-0170	Tapón acero rosca M – ¾" NPT
AF-0172	Tapón acero rosca M – 1" NPT
AF-0174	Tapón acero rosca M – 1¼" NPT
AF-0176	Tapón acero rosca M – 1½" NPT

Accesorios acero forjado SW 3000 lbs



Código	Descripción
AF-0610	Codo para soldar SW 90° H x H ½"
AF-0612	Codo para soldar SW 90° H x H ¾"
AF-0614	Codo para soldar SW 90° H x H 1"
AF-0616	Codo para soldar SW 90° H x H 1¼"
AF-0618	Codo para soldar SW 90° H x H 1½"
AF-0619	Codo para soldar SW 90° H x H 2"

AF-0660	Codo para soldar SW 45° H x H 1½"
---------	-----------------------------------

AF-0656	Manguito soldar SW H x H 1"
AF-0650	Manguito soldar SW H x H 1¼"
AF-0652	Manguito soldar SW H x H 1½"
AF-0658	Manguito soldar SW H x H 2"

Bridas acero con cuello para soldar a tope DIN 2635 PN-40



Código	Descripción
AF-0226	Brida acero con cuello para soldar a tope de ½" PN40
AF-0228	Brida acero con cuello para soldar a tope de ¾" PN40
AF-0230	Brida acero con cuello para soldar a tope de 1" PN40
AF-0232	Brida acero con cuello para soldar a tope de 1¼" PN40
AF-0234	Brida acero con cuello para soldar a tope de 1½" PN40
AF-0236	Brida acero con cuello para soldar a tope de 2" PN40
AF-0238	Brida acero con cuello para soldar a tope de 2½" PN40
AF-0240	Brida acero con cuello para soldar a tope de 3" PN40
AF-0242	Brida acero con cuello para soldar a tope de 4" PN40
AF-0244	Brida acero con cuello para soldar a tope de 5" PN40
AF-0246	Brida acero con cuello para soldar a tope de 6" PN40

Juntas "KLINGERIT" para bridas DIN - PN-16 - PN-40



Código	Descripción
AF-0400	Junta KLINGERIT para bridas de ½"
AF-0402	Junta KLINGERIT para bridas de ¾"
AF-0404	Junta KLINGERIT para bridas de 1"
AF-0406	Junta KLINGERIT para bridas de 1¼"
AF-0408	Junta KLINGERIT para bridas de 1½"
AF-0410	Junta KLINGERIT para bridas de 2"
AF-0412	Junta KLINGERIT para bridas de 2½"
AF-0414	Junta KLINGERIT para bridas de 3"

Tornillos hexagonales con tuerca



Código	Descripción
AF-0450	Tornillo hexagonal y tuerca de métrica 12 x 55
AF-0454	Tornillo hexagonal y tuerca de métrica 16 x 60

Discos en ocho

Discos de acero para intercalar después de la válvula de acometida o donde se requiera



Código	Descripción
AF-0500	Discos en ocho de acero bicromatizado de 1" DIN
AF-0502	Discos en ocho de acero bicromatizado de 1¼" DIN
AF-0504	Discos en ocho de acero bicromatizado de 1½" DIN
AF-0506	Discos en ocho de acero bicromatizado de 2" DIN
AF-0508	Discos en ocho de acero bicromatizado de 2½" DIN
AF-0510	Discos en ocho de acero bicromatizado de 3" DIN
AF-0512	Discos en ocho de acero bicromatizado de 4" DIN

Para discos en ocho norma ANSI consultar



Valvulería Para Depósitos

Multiválvulas



Código	Descripción
VT-0001	Multiválvula REGO 9101DP15 entrada M – ¾" y salida H – POL con varilla punto alto
VT-0006	Varilla punto alto para REGO
VT-0002	Multiválvula vertical con varilla marca CLESSE con limitador entrada y salida M – ¾" NPT

Válvula punto alto



Código	Descripción
VT-0008	Válvula de punto alto REGO A2805CM – ¾" NPT
VT-0009	Varilla de acero para punto alto H – ¾" NPT acero

Bocas de carga



Código	Descripción
VT-0010	Boca de carga REGO 7879C de 1½" NPT

Bocas de carga con paro al 85%



Código	Descripción
VT-0011	Boca de carga CLESSE con paro al 85% diámetro 1000 mm
VT-0013	Boca de carga CLESSE con paro al 85% diámetro 1200 mm
VT-0014	Boca de carga CLESSE con paro al 85% diámetro 1500 mm

Adaptadores de llenado



Código	Descripción
VT-0110	Válvula REGO 3121 para introducir metanol en depósitos E= H – ¾" NPT y salida tuerca 1¾" ACME

VT-0111	Adaptador REGO 7577V diseñado para el llenado de cisternas con manguera E= Macho 1¾" ACME S= tuerca 1¾" ACME
---------	--

Válvulas CHEK – LOK para purga o extracción



Código	Descripción
VT-0036	CHEK – LOK REGO 7590U ¾" NPT salida macho
VT-0038	CHEK – LOK REGO 7591U 1¼" NPT salida macho

Adaptador CHEK - LOK



Código	Descripción
VT-0028	Adaptador REGO 7572C para abrir CHEK - LOK M- $\frac{3}{4}$ " G y H- $\frac{3}{4}$ " NPT



VT-0029	Adaptador REGO 7590U-10 para abrir CHEK-LOK 7590U y 7591U
---------	---

Válvula extracción líquido




Código	Descripción
VT-0024	Válvula extracción líquido REGO $\frac{3}{4}$ " 7550P entrada M- $\frac{3}{4}$ " NPT salida H - $\frac{3}{4}$ " NPT

Válvula vaciado



Código	Descripción
VT-0078	Válvula de vaciado para depósitos CLESSE ECGK20

Adaptadores para multiválvulas



Código	Descripción
VT-0118	Adaptador ANCARGAS para multiválvula, entrada M - POL y salida H - 3/4" NPT en acero


Válvulas de seguridad externa



Código	Descripción
VT-0072	Válvula de seguridad externa REGO 3127G de 1/4" NPT, caudal 9 m³/minuto de aire
VT-0074	Válvula de seguridad externa REGO 3129G de 1/2" NPT, caudal 11 m³/minuto de aire
VT-0076	Válvula de seguridad externa REGO 3131G de 3/4" NPT, caudal 58 m³/minuto de aire
VT-0077	Válvula de seguridad externa REGO W3132XLB de 1" NPT, caudal 95 m³/minuto de aire
VT-0079	Válvula de seguridad externa REGO 3135G de 1 1/4" NPT, caudal 164 m³/minuto de aire

Válvulas de seguridad externa con portaválvulas

Estas válvulas externas están diseñadas como válvulas de seguridad principal para depósitos de GLP aéreos domésticos y pequeñas industrias. Cuando se usa junto con el adaptador portaválvulas permite que ésta pueda ser cambiada sin necesidad de vaciar el depósito. Válvula de seguridad con sistema de actuación "pop action". Taladro "chivato" incorporado en la rosca de conexión que indica que el adaptador está cerrado y la válvula se puede quitar.

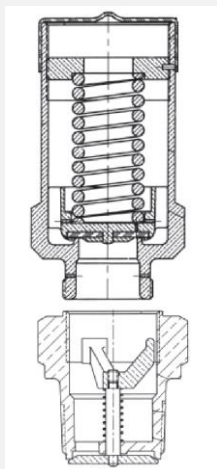

Código	Descripción	Caudal
VT-0300	Portaválvula M - 1 1/4" tanque REGO CD31 (3/4") para REGO RS3131	
VT-0301	Válvula seguridad externa REGO RS3131 (3/4") 20 bar para CD31	64 m³/min
VT-0302	Portaválvula M - 1 1/4" tanque REGO CD32 (1") para RS3132	
VT-0303	Válvula seguridad externa REGO RS3132 (1") 20 bar para CD32	103 m³/min
VT-0304	Portaválvula M - 1 1/4" tanque REGO CD36 (M 36 x 2") para RS3136	
VT-0305	Válvula seguridad externa REGO RS3136 (M 36 x 2") 20 bar para CD36	119 m³/min
VT-0306	Portaválvula M - 2" tanque REGO CD45 (M 45 x 2") para RS3145	
VT-0307	Válvula seguridad externa REGO RS3145 (M45 x 2") 20 bar para CD45	153 m³/min



Válvulas de seguridad internas




Código	Descripción
VT-0050	Válvula de seguridad interna REGO 7583 de ¾" NPT caudal 42 m³/minuto aire
VT-0052	Válvula de seguridad interna REGO 8684 de 1" NPT caudal 61 m³/minuto aire
VT-0054	Válvula de seguridad interna REGO 8685 de 1¼" NPT caudal 113 m³/minuto aire

Válvulas antirretorno



Código	Descripción
VT-0085	Válvula antirretorno REGO 3146 latón entrada H – ¾" NPT y salida M – ¾" NPT latón
VT-0086	Válvula antirretorno REGO 3176 latón entrada H – 1¼" NPT y salida M – 1¼" NPT latón
VT-0087	Válvula antirretorno REGO 6586C latón entrada H – 2" NPT y salida M – 2" NPT

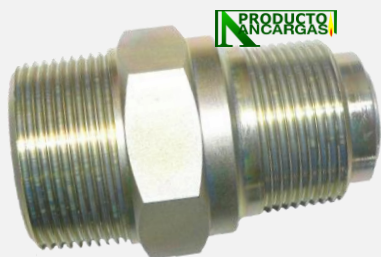


VT-0091	Válvula antirretorno ANCARGAS entrada M – 1½" NPT y salida M – 1¼" NPT en ACERO. ESPECIAL BOCA DE CARGA A DISTANCIA
---------	---

Limitadores de caudal



Código	Descripción
VT-0094	Limitador de caudal REGO 970AX latón entrada M – POL y salida M – ¼" NPT
VT-0096	Limitador de caudal REGO 12472G latón entrada M – ¾" NPT y salida H – ¾" NPT
VT-0093	Limitador de caudal REGO 3282B latón entrada M – 1¼" NPT y salida H – 1¼" NPT
VT-0095	Limitador de caudal REGO 3292B latón entrada M – 2" NPT y salida H – 2" NPT

Acoplamientos para boca de carga

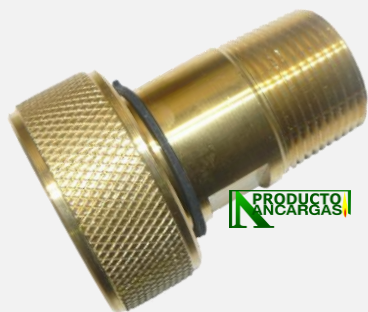


Código	Descripción
VT-0114	Acoplamiento ANCARGAS para boca de carga de tuerca 1 3/4" ACME y M – 1" NPT

Tapón para válvula de llenado




Código	Descripción
VT-0130	Tapón de plástico para boca de carga rosca 1 3/4" ACME

VT-0132	Tapón de latón para boca de carga rosca 1 3/4" ACME
---------	---

Niveles magnéticos



Código	Descripción
VT-0218	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 800 mm
VT-0220	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 900 mm
VT-0222	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 950 mm
VT-0224	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1000 mm
VT-0226	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1100 mm
VT-0228	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1200 mm
VT-0230	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1300 mm
VT-0232	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1400 mm
VT-0234	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1500 mm
VT-0236	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1600 mm
VT-0238	Nivel magnético Rochester JUNIOR de 1750 mm



VT-0240	Nivel magnético Rochester SENIOR de 900 mm
VT-0242	Nivel magnético Rochester SENIOR de 1000 mm
VT-0243	Nivel magnético Rochester SENIOR de 1100 mm
VT-0244	Nivel magnético Rochester SENIOR de 1200 mm
VT-0246	Nivel magnético Rochester SENIOR de 1500 mm
VT-0248	Nivel magnético Rochester SENIOR de 1600 mm
VT-0250	Nivel magnético Rochester SENIOR de 1750 mm



VT-0260	Dial Rochester JUNIOR
VT-0262	Dial Rochester SENIOR



VT-0270	Junta tórica para nivel JUNIOR
VT-0272	Junta plana para nivel SENIOR



VT-0280	Tornillo cabeza ALLEN para nivel JUNIOR métrica 6 x 100 de 25 mm
VT-0282	Tornillo cabeza ALLEN para nivel SENIOR métrica 8 x 125 de 25 mm




VT-0287	Transmisor nivel a distancia Rochester completo con receptor
VT-0289	Receptor de telelectura con conector hembra sin transmisor
VT-0288	Transmisor nivel a distancia con conector hembra sin receptor



Bocas de Carga a Distancia

Bocas de carga a distancia (Homologadas por REPSOL)

CD-0008 Boca de carga 1½" acodada con válvulas cuerpo de acero y bola de inox. PN-40

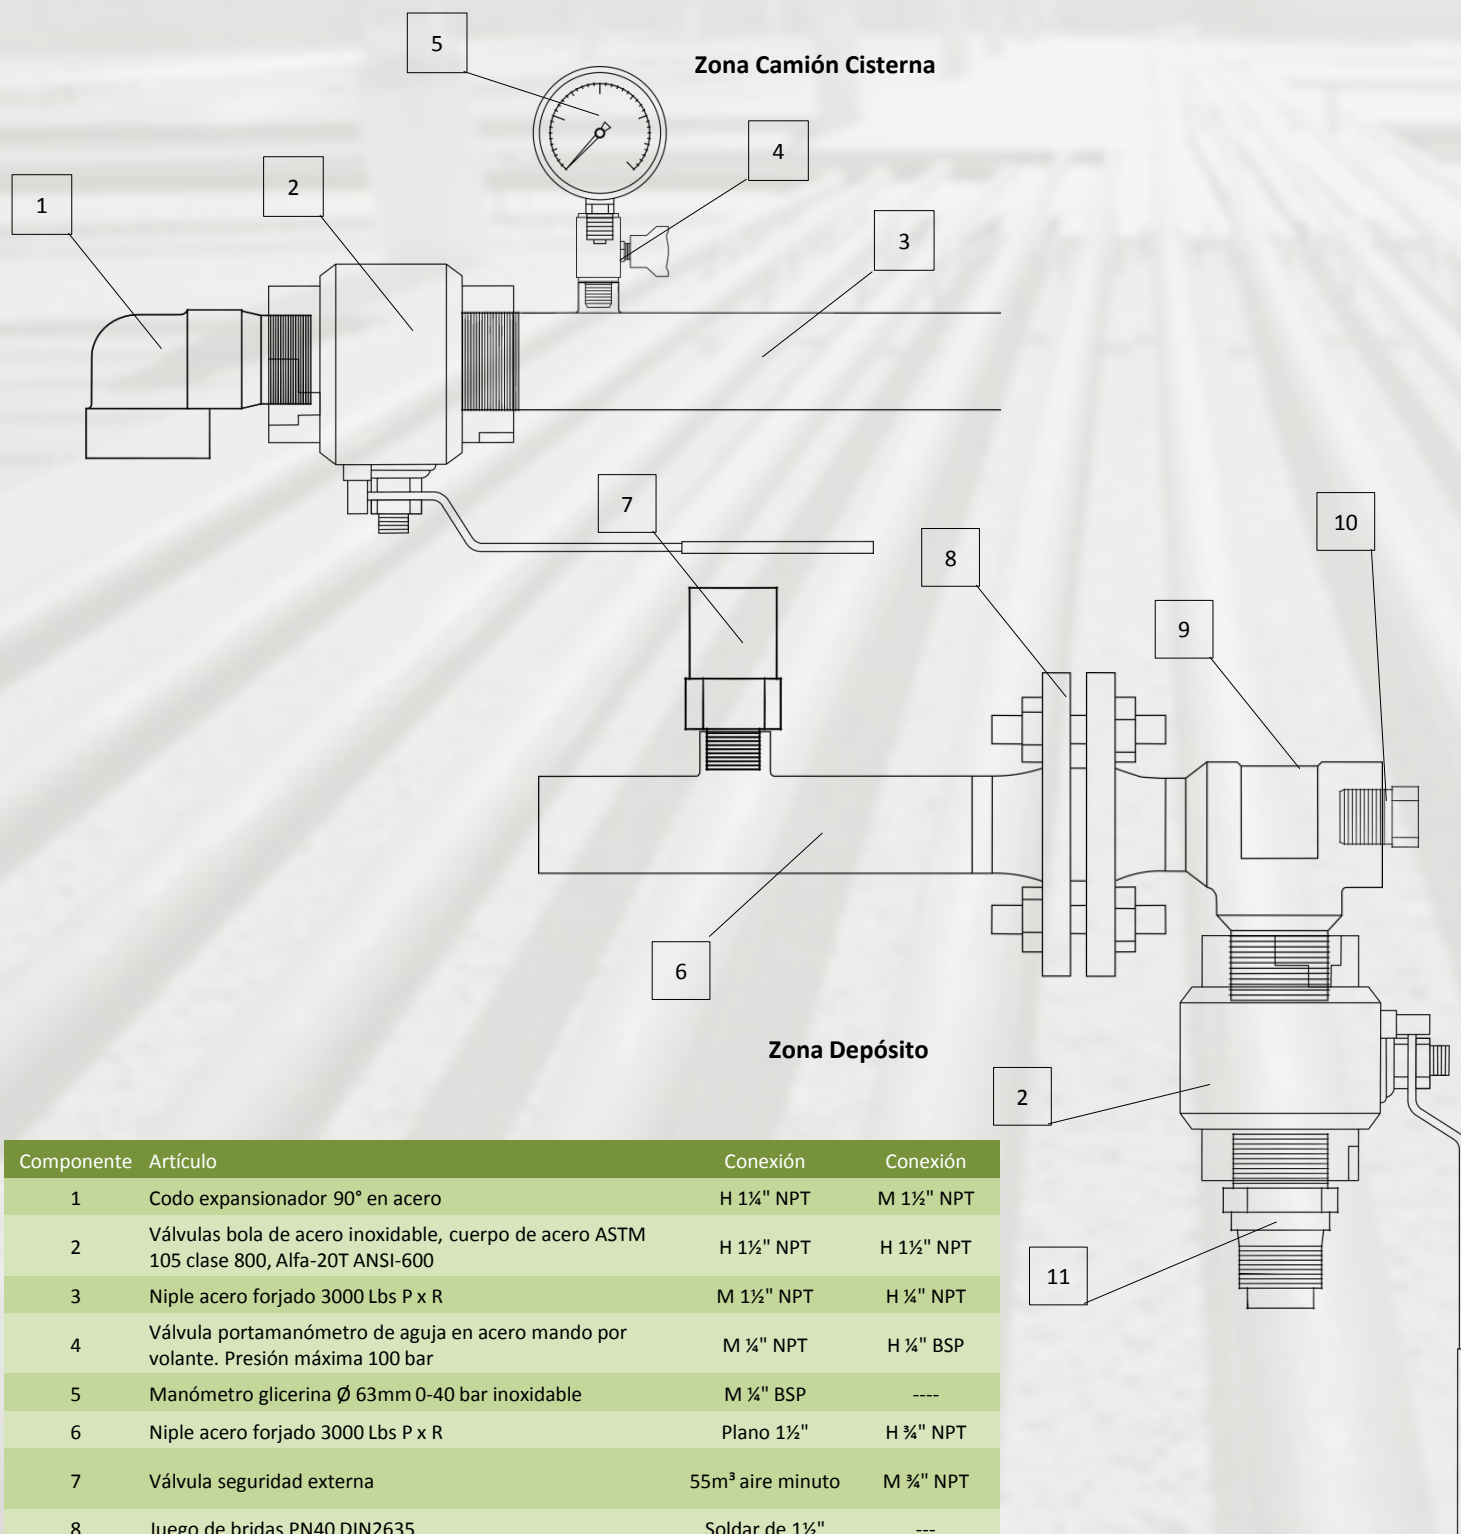


Componente	Artículo	Conexión	Conexión
1	Codo expansionador 90° en acero	H 1½" NPT	M 1½" NPT
2	Válvulas bola de acero inoxidable, cuerpo de acero ASTM 105 clase 800, Alfa-20T ANSI-600	H 1½" NPT	H 1½" NPT
3	Niple acero forjado 3000 Lbs P x R	M 1½" NPT	H ¾" NPT
4	Válvula portamanómetro de aguja en acero mando por volante. Presión máxima 100 bar	M ¼" NPT	H ¼" BSP
5	Manómetro glicerina Ø 63mm 0-40 bar inoxidable	M ¼" BSP	----
6	Niple acero forjado 3000 Lbs P x R	Plano 1½"	H ¾" NPT
7	Válvula seguridad externa	55m³ aire minuto	M ¾" NPT
8	Juego de bridas PN40 DIN2635	Soldar de 1½"	---
9	Te acero con brida PN40 DIN 2635	Brida DIN 2635	M 1½" – H ¾"
10	Tapón de acero 3000 Lbs	M ¾" NPT	---
11	Válvula antirretorno en Acero Ancargas	M 1½" NPT	M 1¼" NPT

Consultar en caso de necesitar alguna modificación en los accesorios o en caso de quererlas radiografiadas

Bocas de carga a distancia (Homologadas por REPSOL)

CD-0003 Boca de carga 1½" acodada con válvulas cuerpo de acero y bola de inox. PN-40

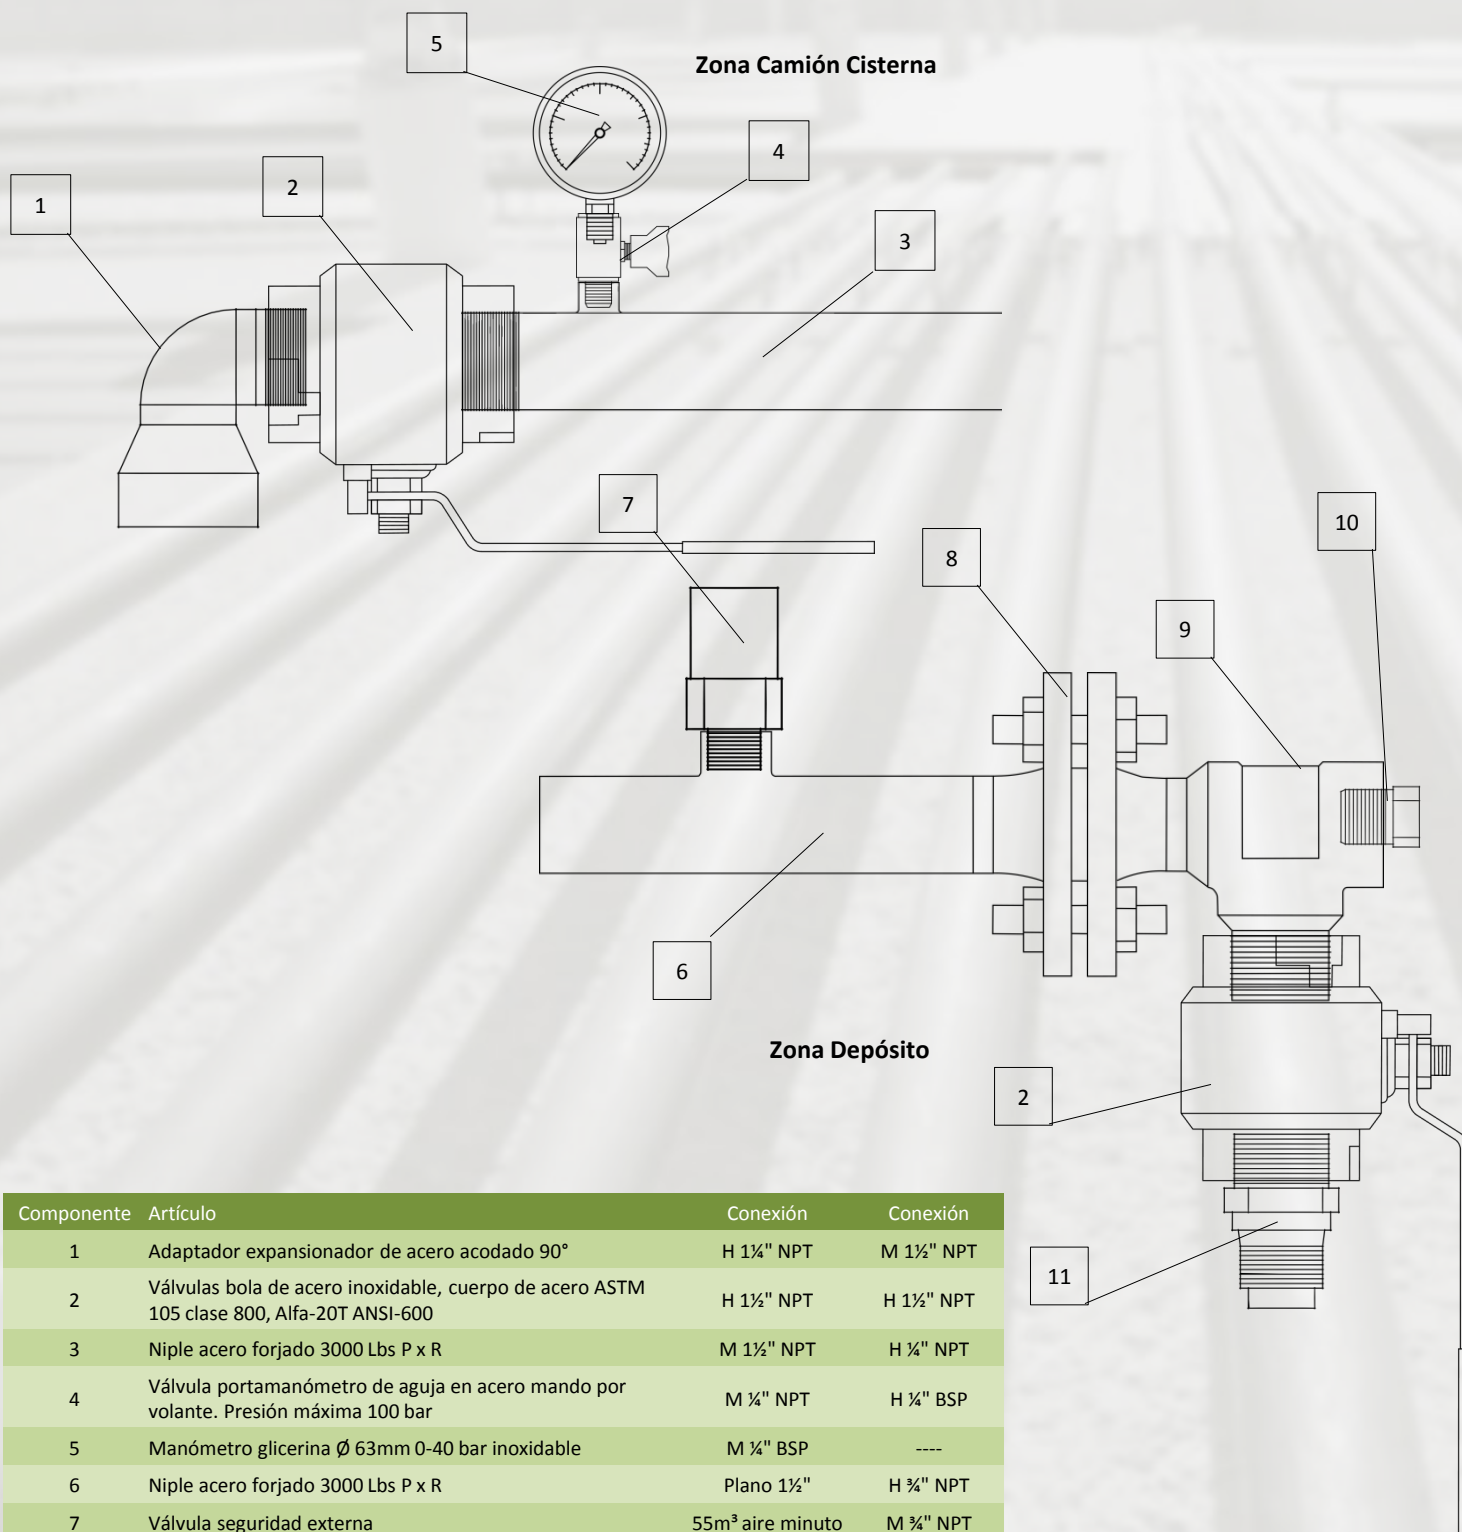


Consultar en caso de necesitar alguna modificación en los accesorios o en caso de quererlas radiografiadas

Componente	Artículo	Conexión	Conexión
1	Adaptador expansionador de acero acodado 90°	H 1¼" NPT	M 1½" NPT
2	Válvulas bola de acero inoxidable, cuerpo de acero ASTM 105 clase 800, Alfa-20T ANSI-600	H 1½" NPT	H 1½" NPT
3	Niple acero forjado 3000 Lbs P x R	M 1½" NPT	H ¼" NPT
4	Válvula portamanómetro de aguja en acero mando por volante. Presión máxima 100 bar	M ¼" NPT	H ¼" BSP
5	Manómetro glicerina Ø 63mm 0-40 bar inoxidable	M ¼" BSP	----
6	Niple acero forjado 3000 Lbs P x R	Plano 1½"	H ¾" NPT
7	Válvula seguridad externa	55m³ aire minuto	M ¾" NPT
8	Juego de bridas PN40 DIN2635	Soldar de 1½"	---
9	Te acero con brida PN40 DIN 2635	Brida DIN 2635	M 1½" – H ¾"
10	Tapón de acero 3000 Lbs	M ¾" NPT	---
11	Válvula antirretorno en Acero Ancargas	M 1½" NPT	M 1¼" NPT

Bocas de carga a distancia (Homologadas por REPSOL)

CD-0004 Boca de carga 1½" recta con válvulas cuerpo de acero y bola de inox. PN-40


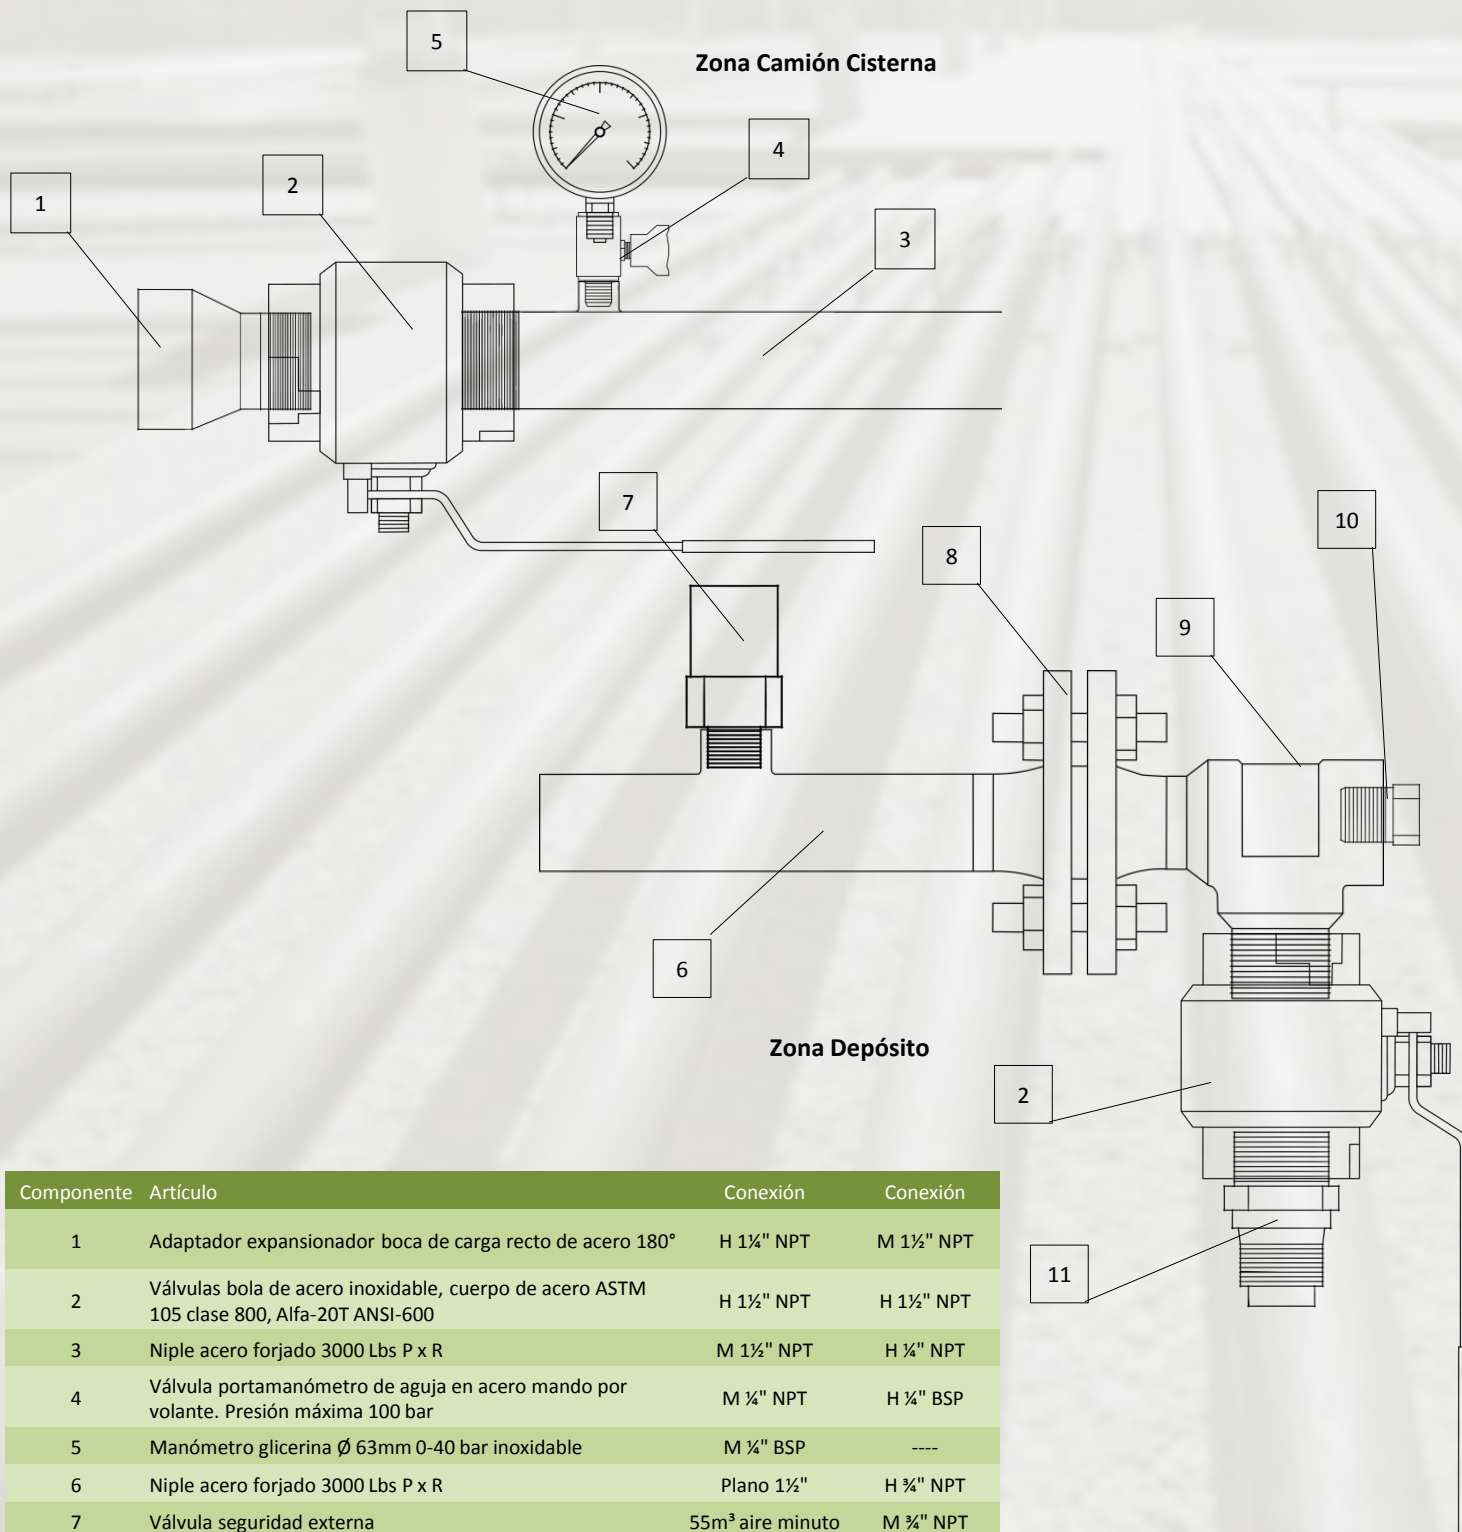


Componente	Artículo	Conexión	Conexión
1	Adaptador expansionador boca de carga recto de acero 180°	H 1¼" NPT	M 1½" NPT
2	Válvulas bola de acero inoxidable, cuerpo de acero ASTM 105 clase 800, Alfa-20T ANSI-600	H 1½" NPT	H 1½" NPT
3	Niple acero forjado 3000 Lbs P x R	M 1½" NPT	H ¾" NPT
4	Válvula portamanómetro de aguja en acero mando por volante. Presión máxima 100 bar	M ¼" NPT	H ¾" BSP
5	Manómetro glicerina Ø 63mm 0-40 bar inoxidable	M ¼" BSP	----
6	Niple acero forjado 3000 Lbs P x R	Plano 1½"	H ¾" NPT
7	Válvula seguridad externa	55m³ aire minuto	M ¾" NPT
8	Juego de bridas PN40 DIN2635	Soldar de 1½"	---
9	Te acero con brida PN40 DIN 2635	Brida DIN 2635	M 1½" – H ¾"
10	Tapón de acero 3000 Lbs	M ¾" NPT	---
11	Válvula antirretorno en Acero Ancargas	M 1½" NPT	M 1¼" NPT

Consultar en caso de necesitar alguna modificación en los accesorios o en caso de quererlas radiografiadas

Bocas de carga a distancia (Homologadas por REPSOL)

CD-0032 Boca de carga en cobre 1½" soldar cobre 42 recta

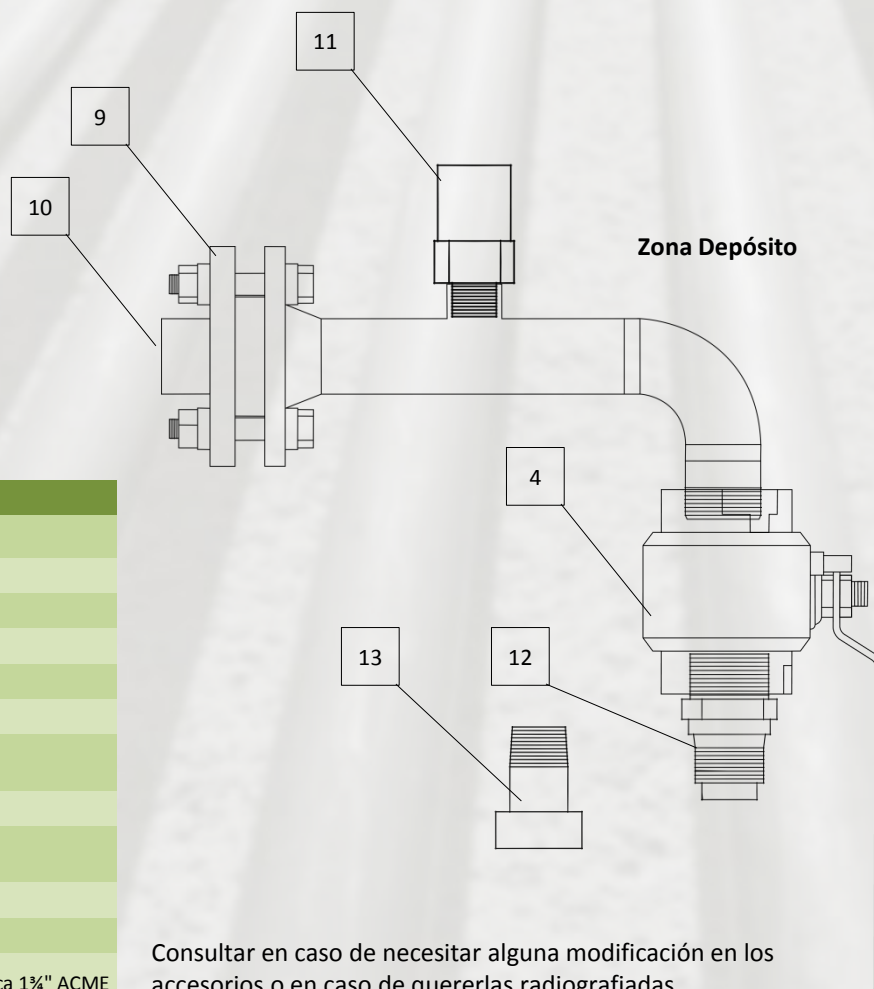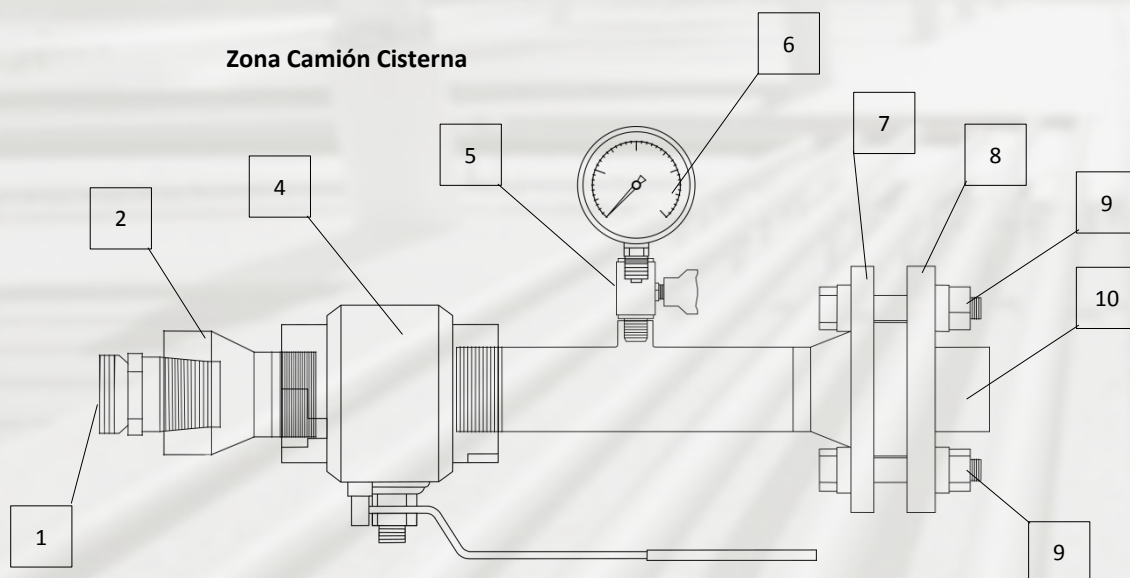

Componente	Artículo
1	Boca de carga
2	Adaptador – expansor recto
4	Válvula de acero PN40
5	Válvula de corte porta manómetro
6	Manómetro de glicerina 0-40 bar
7	Brida fija PN40
8	Brida loca PN40
9	Tornillos aislados
10	Porta bridas de latón para soldar en cobre
11	Válvula de seguridad de ¾" NPT
12	Válvula antiretorno en acero
13	Acoplamiento boca de carga M 1" NPT tuerca 1½" ACME


Consultar en caso de necesitar alguna modificación en los accesorios o en caso de quererlas radiografiadas

Bocas de carga a distancia (Homologadas por REPSOL)


CD-0030 Boca de carga en cobre 1½" soldar cobre 42 acodada



Zona Camión Cisterna

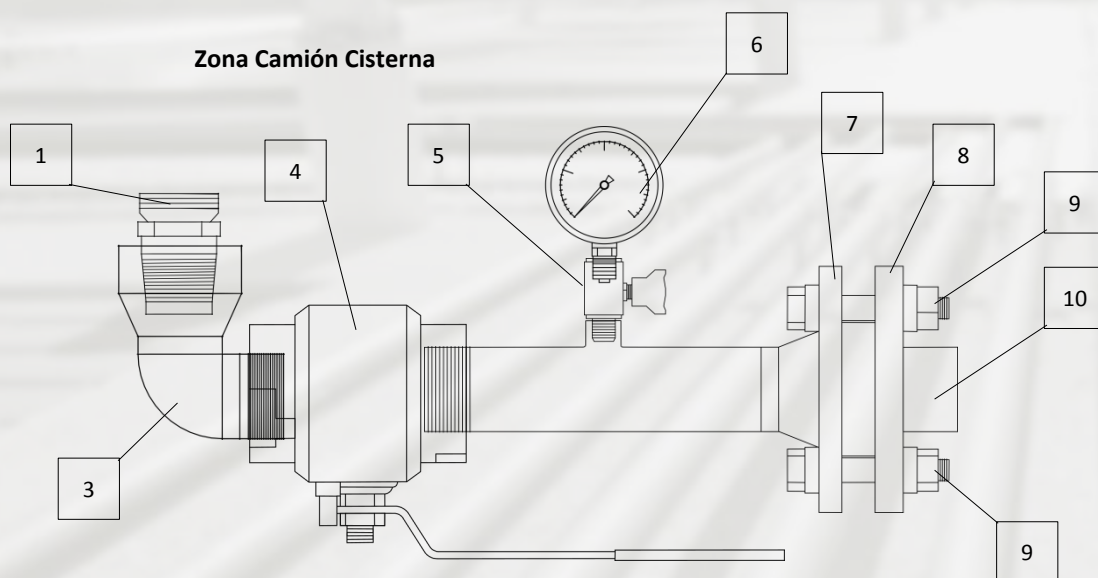

Zona Depósito

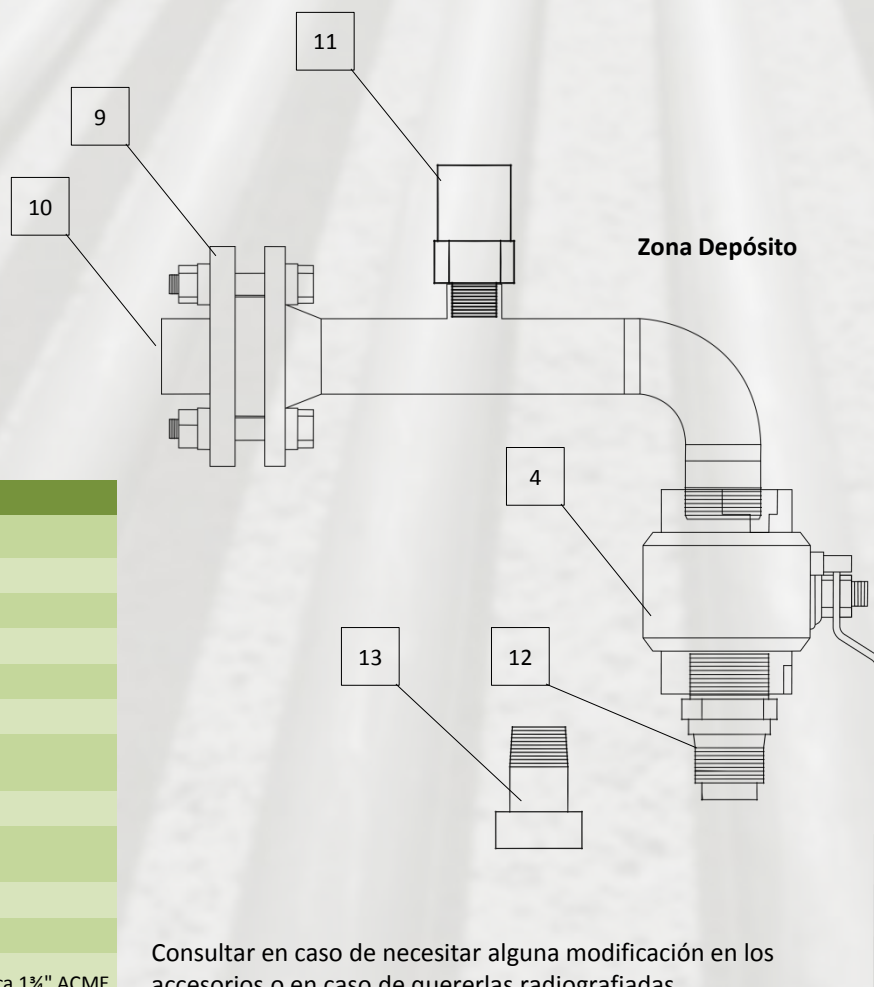

Componente Artículo

1	Boca de carga
3	Adaptador – expansor acodado
4	Válvula de acero PN40
5	Válvula de corte porta manómetro
6	Manómetro de glicerina 0-40 bar
7	Brida fija PN40
8	Brida loca PN40
9	Tornillos aislados
10	Porta bridas de latón para soldar en cobre
11	Válvula de seguridad de ¼" NPT
12	Válvula antiretorno en acero
13	Acoplamiento boca de carga M 1" NPT tuerca 1½" ACME

Consultar en caso de necesitar alguna modificación en los accesorios o en caso de quererlas radiografiadas



Armario para bocas de carga



Código	Descripción	Medidas
AM-0160	Armario de poliéster para boca de carga de acero equipado con orejetas para candado y sin mirilla	alto 485 mm ancho 350 mm fondo 220 mm
AM-0194	Armario de poliéster para boca de carga de cobre equipado con orejetas para candado y sin mirilla	alto 520 mm ancho 536 mm fondo 230 mm

Zona Depósito

Instalación de un centro de almacenaje en la azotea de un edificio de viviendas

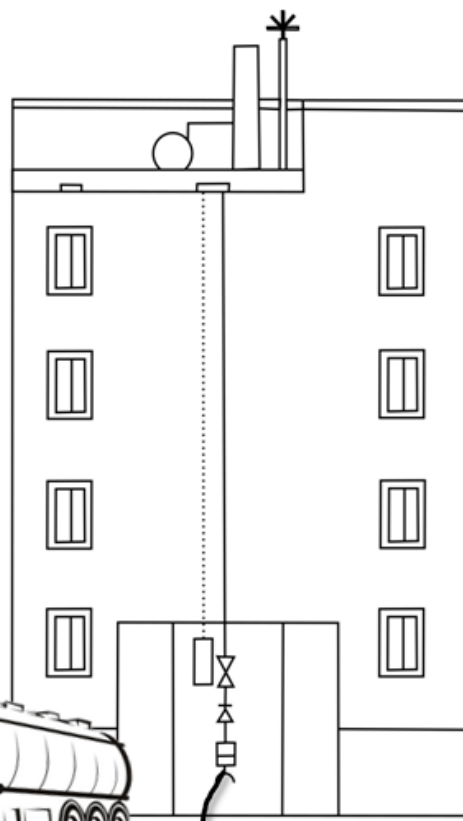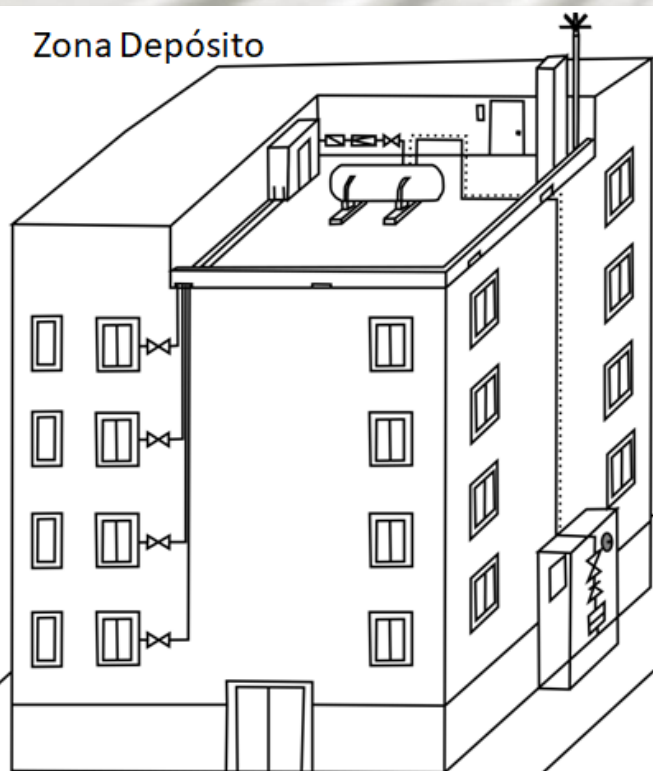

Zona
Camión
Cisterna

Situación de la boca de
carga a distancia



Polietileno

Tubería polietileno PE 100 SDR 11



Código	Descripción
PE-0020	Tubo polietileno PE100 SDR 11 DN 20 en rollo de 100 m
PE-0032	Tubo polietileno PE100 SDR 11 DN 32 en rollo de 100 m
PE-0040	Tubo polietileno PE100 SDR 11 DN 40 en rollo de 100 m
PE-0063	Tubo polietileno PE100 SDR 11 DN 63 en rollo de 50 m
PE-0090	Tubo polietileno PE100 SDR 11 DN 90 en rollo de 50 m

Otras medidas consultar

Manguitos electrosoldables PE 100 SDR 11



Código	Descripción
02612680	Manguito electrosoldable DN 20
02612682	Manguito electrosoldable DN 32
02612683	Manguito electrosoldable DN 40
02612685	Manguito electrosoldable DN 63
02612687	Manguito electrosoldable DN 90
02612688	Manguito electrosoldable DN 110
02612691	Manguito electrosoldable DN 160

Manguitos de reducción electrosoldables PE 100 SDR 11



Código	Descripción
05615386	Manguito reducción electrosoldable DN 32-20
05615387	Manguito reducción electrosoldable DN 40-20
05615388	Manguito reducción electrosoldable DN 40-32
05615389	Manguito reducción electrosoldable DN 63-32
05615390	Manguito reducción electrosoldable DN 63-40
05615392	Manguito reducción electrosoldable DN 90-63
05615393	Manguito reducción electrosoldable DN 110-63
05615693	Manguito reducción electrosoldable DN 110-90
05615695	Manguito reducción electrosoldable DN 160-110

Manguitos de cierre – CAP electrosoldables PE 100 SDR 11



Código	Descripción
07612025	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 20
07612027	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 32
07612028	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 40
07612029	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 50
07612030	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 63
07612032	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 90
07612033	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 110
07612035	Manguito de cierre – CAP electrosoldable DN 160

Codos de 45° electrosoldables PE 100 SDR 11



Código	Descripción
10612092	Codo de 45° electrosoldable DN 32
10612094	Codo de 45° electrosoldable DN 40
10612098	Codo de 45° electrosoldable DN 63
10612102	Codo de 45° electrosoldable DN 90
10612104	Codo de 45° electrosoldable DN 110
10615275	Codo de 45° electrosoldable DN 160

Codos de 90° electrosoldables PE 100 SDR 11



Código	Descripción
12612001	Codo de 90° electrosoldable DN 20
12612093	Codo de 90° electrosoldable DN 32
12612095	Codo de 90° electrosoldable DN 40
12612099	Codo de 90° electrosoldable DN 63
12612103	Codo de 90° electrosoldable DN 90
12612105	Codo de 90° electrosoldable DN 110
12615276	Codo de 90° electrosoldable DN 160

Tés electrosoldables PE 100 SDR 11



Código	Descripción
14612002	Te electrosoldable DN 20
14612161	Te electrosoldable DN 32
14612162	Te electrosoldable DN 40
14612164	Te electrosoldable DN 63
14612166	Te electrosoldable DN 90
14612167	Te electrosoldable DN 110
14615277	Te electrosoldable DN 160

Tomas en carga con derivación electrosoldables PE 100 SDR 11



Código	Descripción
16612630	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 40/20
16612629	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 40/32
16612631	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 63/20
16612632	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 63/32
16612623	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 63/40
16616334	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 63/63
17612634	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 90/32
17612637	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 110/32
17612624	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 110/63
17612641	Toma en carga con derivación electrosoldable DN 160/32

Válvulas de esfera de PE 100 SDR 11 con tulipa, cuarto de vuelta



Código	Descripción
51612490	Válvula de esfera PE, cuarto de vuelta, DN 32
51612494	Válvula de esfera PE, cuarto de vuelta, DN 63
51612495	Válvula de esfera PE, cuarto de vuelta, DN 90
51612497	Válvula de esfera PE, cuarto de vuelta, DN 40



Varios

Soldadores de gas



Código	Descripción
FC-0510	Soldador normal con boquilla de 22 y 30 mm + manguera de 2 m en blister
FC-0540	Soldador normal con boquilla de 22 mm + manguera de 2 m + llave camping en blister
FC-0570	Soldador normal con boquilla de 30 mm + manguera de 2 m + llave camping en blister
FC-2000	Soldador con economizador con boquillas de 18 y 30 mm + manguera de 2 m + llave camping en blister



FC-0100	Soldador pistola para gas botella azul con boquilla 22 mm en blister
---------	--



FC-0102	Soldador para cartucho de válvula de 330 g con piezo eléctrico multiposición sin licuar en blister
---------	--



FC-0080	Soldador para cartucho de 190 g sin piezo con boquilla de 22 mm
---------	---



FC-0081	Soldador para cartucho de 190 g con piezo con boquilla de 22 mm
---------	---



FC-0116	Cartucho gas 190 g con SISTEMA STOP GAS para soldadores FC-0080 y FC-0081
FC-0105	Cartucho estándar de 300 g con válvula para soldador FC-0102

Cocinas butano - propano




Código	Descripción
FC-0901/Z	Cocina esmaltada para gas de 1 fuego con tapa para butano / propano
FC-0902/Z	Cocina esmaltada para gas de 2 fuegos con tapa para butano / propano
FC-0903/Z	Cocina esmaltada para gas de 3 fuegos con tapa para butano / propano

Quemadores atmosféricos butano - propano




Código	Descripción
QU-9000	Quemador de 3 pies potencia 8,5 Kv 7310 Kcal/h 29-37 mbar

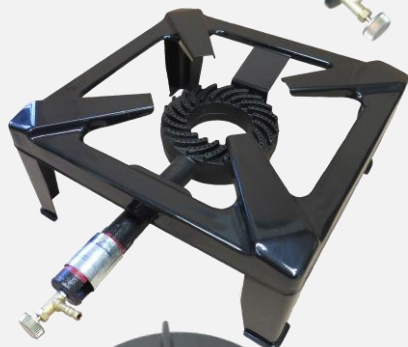

QU-9402	Quemador de 4 pies potencia 8,5 Kv 7310 Kcal/h 29-37 mbar
---------	---



QU-3200	Quemador triple corona potencia 9,2 Kv 7912 Kcal/h 29-37 mbar llave de paso por cada corona
---------	---

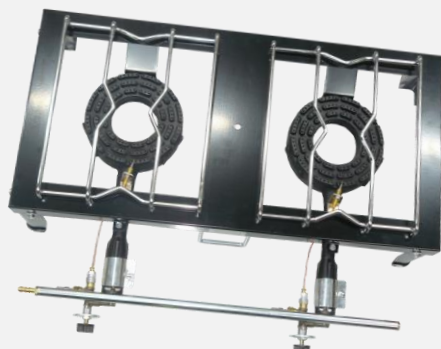

FC-1407.01	Quemador de 2 fuegos potencia 17 Kv 14620 Kcal 29-37 mbar sin válvula ni termopar
FC-1407.T1	Quemador de 2 fuegos potencia 17 Kv 14620 Kcal 29-37 mbar con válvula y termopar
FC-1408.01	Quemador de 3 fuegos potencia 25,5 Kv 21930 Kcal 29-37 mbar sin válvula ni termopar
FC-1408.T1	Quemador de 3 fuegos potencia 25,5 Kv 21930 Kcal 29-37 mbar con válvula y termopar

Conexiones sanitarias Ø12 tubo EPDM reforzado con trenza inox. AISI 304 certificado AENOR



Código	Descripción	Conexiones	Longitud
FC-0125M12H12	Conexión sanitaria Ø12	M½ x H½	25 cm
FC-0130M12H12	Conexión sanitaria Ø12	M½ x H½	30 cm
FC-0140M12H12	Conexión sanitaria Ø12	M½ x H½	40 cm
FC-0150M12H12	Conexión sanitaria Ø12	M½ x H½	50 cm
FC-0115M38H38	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H¾	15 cm
FC-0120M38H38	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H¾	20 cm
FC-0125M38H38	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H¾	25 cm
FC-0130M38H38	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H¾	30 cm
FC-0140M38H38	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H¾	40 cm
FC-0150M38H38	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H¾	50 cm
FC-0120M38H12	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H½	20 cm
FC-0130M38H12	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H½	30 cm
FC-0140M38H12	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H½	40 cm
FC-0150M38H12	Conexión sanitaria Ø12	M¾ x H½	50 cm
FC-0130M12H38	Conexión sanitaria Ø12	M½ x H¾	30 cm
FC-0140M12H38	Conexión sanitaria Ø12	M½ x H¾	40 cm
FC-0150M12H38	Conexión sanitaria Ø12	M½ x H¾	50 cm
FC-0120H12H12	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H½	20 cm
FC-0130H12H12	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H½	30 cm
FC-0140H12H12	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H½	40 cm
FC-0150H12H12	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H½	50 cm
FC-0115H38H38	Conexión sanitaria Ø12	H¾ x H¾	15 cm
FC-0125H38H38	Conexión sanitaria Ø12	H¾ x H¾	25 cm
FC-0130H38H38	Conexión sanitaria Ø12	H¾ x H¾	30 cm
FC-0140H38H38	Conexión sanitaria Ø12	H¾ x H¾	40 cm
FC-0150H38H38	Conexión sanitaria Ø12	H¾ x H¾	50 cm
FC-0120H12H38	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H¾	20 cm
FC-0130H12H38	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H¾	30 cm
FC-0140H12H38	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H¾	40 cm
FC-0150H12H38	Conexión sanitaria Ø12	H½ x H¾	50 cm

Otras medidas consultar

Conexiones grifería Ø12 tubo EPDM reforzado con trenza inox. AISI 304 certificado AENOR



Código	Descripción	Longitud
FC-03401838	Conexión grifería Ø12 M10x1/L18mm x H¾	40 cm
FC-03403538	Conexión grifería Ø12 M10x1/L35mm x H¾	40 cm

Otras medidas consultar

Conexiones Super Ø19 tubo EPDM reforzado con trenza inox. AISI 304 certificado AENOR



Código	Descripción	Conexiones	Longitud
FC-0220M12H12	Conexión super Ø19	M½ x H½	20 cm
FC-0230M12H12	Conexión super Ø19	M½ x H½	30 cm
FC-0240M12H12	Conexión super Ø19	M½ x H½	40 cm
FC-0250M12H12	Conexión super Ø19	M½ x H½	50 cm
FC-0220M12H34	Conexión super Ø19	M½ x H¾	20 cm
FC-0230M12H34	Conexión super Ø19	M½ x H¾	30 cm
FC-0240M12H34	Conexión super Ø19	M½ x H¾	40 cm
FC-0250M12H34	Conexión super Ø19	M½ x H¾	50 cm
FC-0220M34H34	Conexión super Ø19	M¾ x H¾	20 cm
FC-0230M34H34	Conexión super Ø19	M¾ x H¾	30 cm
FC-0240M34H34	Conexión super Ø19	M¾ x H¾	40 cm
FC-0250M34H34	Conexión super Ø19	M¾ x H¾	50 cm
FC-0220M34H12	Conexión super Ø19	M¾ x H½	20 cm
FC-0230M34H12	Conexión super Ø19	M¾ x H½	30 cm
FC-0240M34H12	Conexión super Ø19	M¾ x H½	40 cm
FC-0250M34H12	Conexión super Ø19	M¾ x H½	50 cm
FC-0220H12H12	Conexión super Ø19	H½ x H½	20 cm
FC-0230H12H12	Conexión super Ø19	H½ x H½	30 cm
FC-0240H12H12	Conexión super Ø19	H½ x H½	40 cm
FC-0250H12H12	Conexión super Ø19	H½ x H½	50 cm
FC-0220H12H34	Conexión super Ø19	H½ x H¾	20 cm
FC-0230H12H34	Conexión super Ø19	H½ x H¾	30 cm
FC-0240H12H34	Conexión super Ø19	H½ x H¾	40 cm
FC-0250H12H34	Conexión super Ø19	H½ x H¾	50 cm
FC-0220H34H34	Conexión super Ø19	H¾ x H¾	20 cm
FC-0230H34H34	Conexión super Ø19	H¾ x H¾	30 cm
FC-0240H34H34	Conexión super Ø19	H¾ x H¾	40 cm
FC-0250H34H34	Conexión super Ø19	H¾ x H¾	50 cm

Otras medidas consultar

Llaves de escuadra



Código	Descripción	Conexiones
FC-1938	Llave de escuadra Roc	M½ x M¾
FC-1912	Llave de escuadra Roc	M½ x M½

FC-1934T	Llave de escuadra Tor	M½ x M¾
----------	-----------------------	---------

FC-1912S	Llave de escuadra Star	M½ x M½
FC-1938S	Llave de escuadra Star	M½ x M¾

The background of the slide features a photograph of several large, white, spherical industrial storage tanks, likely for liquefied natural gas (LNG), situated at a port or industrial facility at night. The tanks are supported by blue structural columns and have white ladders or walkways spiraling around them. In the background, a smaller, brightly lit yellow structure is visible, and palm trees can be seen in the distance. The entire scene is reflected in a dark, calm body of water in the foreground, creating a symmetrical effect. A semi-transparent horizontal band with a blue-to-white gradient runs across the middle of the image, serving as a backdrop for the title.

Índice

Término	Sección	Páginas
Abrazaderas	Fijación	72 - 75
Abrazaderas aislantes	Fijación	73
Abrazaderas de nailon	Fijación	75
Abrazaderas de nylon	Fijación	75
Abrazaderas dobles	Fijación	75
Abrazaderas isofónicas	Fijación	73 - 74
Abrazaderas metálicas bicromatizadas	Fijación	72
Abrazaderas montante isofónicas	Fijación	74
Abrazaderas para montantes isofónicas	Fijación	74
Abrazaderas para tornillos sin fin	Fijación	72
Abrazaderas para tubo	Fijación	72
Abrazaderas plastificadas	Fijación	73
Abrazaderas tornillo sin fin	Fijación	72
Accesorios acero forjado	Accesorios acero forjado	76 - 81
Accesorios de acero forjado	Accesorios acero forjado	76 - 81
Accesorios para acometida de gas	Racorera & Accesorios	58
Acoplamientos para boca de carga	Valvulería & Depósitos	88
Adaptadores	Accesorios acero forjado	77
Adaptadores CHEK – LOK	Valvulería & Depósitos	85
Adaptadores de llenado	Valvulería & Depósitos	84
Adaptadores de llenado de cisternas	Valvulería & Depósitos	84
Adaptadores de salida libre	Regulación	16
Adaptadores para multiválvulas	Valvulería & Depósitos	86
Adaptadores Rego	Valvulería & Depósitos	84 - 85
Alarmas	Control & Medición	67 - 68
Alarmas acústicas	Control & Medición	68
Alarmas óptico-acústicas	Control & Medición	68
Ánodos	Control & Medición	65
Ánodos de magnesio	Control & Medición	65
Ánodos de referencia	Control & Medición	65
Antirretorno	Propano	18
Armario de poliéster para boca de carga	Bocas de carga	92
Armario de regulación	Armarios	28 - 32
Armario de regulación y medida industriales para GN	Armarios	30 - 31
Armario para boca de carga	Bocas de carga	92
Armario PVC para contadores	Armarios	29
Armarios	Armarios	25 - 35
Armarios de aluminio para GLP y GN	Armarios	35
Armarios de poliéster	Armarios	26 - 29
Armarios de poliéster de regulación	Armarios	28 - 29
Armarios de poliéster para contadores	Armarios	28 - 29
Armarios de PVC	Armarios	27 - 28
Armarios de regulación	Armarios	26 - 32
Armarios de regulación para GLP	Armarios	29
Armarios de regulación unifamiliares y bifamiliares	Armarios	27 - 28
Armarios galvanizados	Armarios	26
Armarios inox.	Armarios	26
Armarios metálicos	Armarios	26
Armarios para contadores	Armarios	26 - 32
Armarios PVC de regulación	Armarios	27 - 28
Armarios PVC para contadores	Armarios	27 - 28
Armarios vacíos PVC y poliéster para contadores (GLP–GN)	Armarios	26
Banderola	Control & Medición	64
Baterías	Propano	18
Baterías de alarma	Control & Medición	68
Baterías de alimentación auxiliar	Control & Medición	68
Baterías de botellas	Propano	18
Baterías de contadores GLP	Armarios	33
Baterías de contadores GN	Armarios	34
Baterías para botellas de propano domésticas	Propano	18
Baterías para la centralización de contadores	Armarios	33
Bocas de carga	Bocas de carga	90 - 96
Bocas de carga	Valvulería & Depósitos	83 - 84
Bocas de carga a distancia	Bocas de carga	90 - 96
Bocas de carga a distancia	Bocas de carga	90 - 96
Bocas de carga Clesse	Valvulería & Depósitos	84
Bocas de carga con paro al 85%	Valvulería & Depósitos	84
Bocas de carga Rego	Valvulería & Depósitos	83
Bridas de acero	Accesorios acero forjado	80
Bridas de acero con cuello	Accesorios acero forjado	80
Cable manguera	Control & Medición	67 - 68
Candados	Armarios	32
Candados y cerraduras	Armarios	32
Candar	Racorera & Accesorios	55
Cartuchos de gas	Varios	102
Central de alarmas de gas	Control & Medición	67 - 68
Centrales de alarma	Control & Medición	67 - 68
Centros de batería	Propano	19
Cerraduras	Armarios	32
Certificados de verificación	Control & Medición	64
Chek-Lok	Valvulería & Depósitos	84
Cilindros para armarios	Armarios	32
Cinta	Racorera & Accesorios	53 - 54
Cinta anticorrosiva	Racorera & Accesorios	53
Cinta de señalización	Racorera & Accesorios	54
Cinta electroaislante	Racorera & Accesorios	53
Cinta teflón	Racorera & Accesorios	55
Cobre en tubo	Racorera & Accesorios	55

Término	Sección	Páginas
Cocinas de butano – propano	Varios	103
Cocinas esmaltadas	Varios	103
Cocinas esmaltadas para gas	Varios	103
Codos	Accesorios acero forjado	77, 80
Codos	Polietileno	99
Codos	Racorera & Accesorios	50
Codos de 45° electrosoldables	Polietileno	99
Codos de 90° electrosoldables	Polietileno	99
Codos de cobre	Racorera & Accesorios	50 - 51
Codos de cobre envainar	Racorera & Accesorios	51
Codos de cobre para soldar	Racorera & Accesorios	50
Codos de rampa	Propano	18
Codos electrosoldables	Polietileno	99
Codos para soldar	Accesorios acero forjado	80
Codos para soldar	Racorera & Accesorios	50
Codos rampa	Propano	18
Codos roscados	Accesorios acero forjado	77
Colector de botellas	Propano	18
Colector para botellas de propano domésticas	Propano	18
Columnas de agua	Control & Medición	64
Comprobadores	Racorera & Accesorios	51
Comprobadores de estanqueidad	Control & Medición	63
Comprobadores de presión	Racorera & Accesorios	51
Comprobadores digitales	Control & Medición	65
Comprobadores inox.	Racorera & Accesorios	51
Comprobadores para toma Peterson	Racorera & Accesorios	51
Conexiones de agua	Varios	104 - 105
Conexiones de grifería	Varios	104 - 105
Conexiones grifería	Varios	104 - 105
Conexiones sanitarias	Varios	104 - 105
Conexiones sanitarias super	Varios	105
Conjuntos de codos de cobre envainar	Racorera & Accesorios	51
Conjuntos de codos envainar	Racorera & Accesorios	51
Conjuntos ventómetros	Control & Medición	63
Contadores	Control & Medición	64
Contadores de membranas	Control & Medición	64
Control & Medición	Control & Medición	59 - 70
Cubiertas de soporte de contadores	Control & Medición	64
Decapante de soldadura	Racorera & Accesorios	54
Desoxidante	Racorera & Accesorios	54
Desoxidante de soldadura	Racorera & Accesorios	54
Detectores de gas	Control & Medición	67
Detectores de gas domésticos	Control & Medición	67
Dial Rochester	Valvulería & Depósitos	89
Discos en ocho	Accesorios acero forjado	81
Discos en ocho de acero	Accesorios acero forjado	81
Doble tuercas	Racorera & Accesorios	45 - 46
Dobles curva	Racorera & Accesorios	52
Dobles curva con toma PETERSON	Racorera & Accesorios	52
Dobles macho hexagonal	Accesorios acero forjado	78
Dobles machos	Accesorios acero forjado	78 - 79
Dobles machos hexagonal reducido	Accesorios acero forjado	79
Dobles machos hexagonales	Accesorios acero forjado	78 - 79
Doméstico	Varios	101 - 106
Electroválvulas	Control & Medición	65 - 66
Electroválvulas automáticas	Control & Medición	66
Electroválvulas de rearme automático	Control & Medición	66
Electroválvulas de rearme manual	Control & Medición	65 - 66
Electroválvulas manuales	Control & Medición	65 - 66
Elementos de control	Control & Medición	60
Elementos de control para baterías de botellas	Propano	20
Expansionador de acero forjado	Accesorios acero forjado	77
Expansionadores	Accesorios acero forjado	77
Fijación	Fijación	71 - 75
Filtro-reguladores	Regulación	14
Filtro-reguladores Madas	Regulación	14
Filtros	Control & Medición	61 - 62
Filtros de aluminio	Control & Medición	61 - 62
Filtros de hierro	Control & Medición	61
Filtros de latón	Control & Medición	62
Filtros embreadados	Control & Medición	61 - 62
Filtros embreadados cuerpo de aluminio	Control & Medición	61 - 62
Filtros embreadados cuerpo de hierro	Control & Medición	61
Filtros roscados	Control & Medición	61
Flexos	Flexos y Mangueras	22 - 24
Flexos y Mangueras	Flexos y Mangueras	22 - 24
Florones	Fijación	72
Florones embellecedores	Fijación	72
Florones y tornillos	Fijación	72
Grifos	Varios	106
Indicador servicio-reserva	Propano	20
Indicadores visuales	Propano	20
Indicadores visuales magiscopios	Propano	20
Indicadores visuales Visobip	Propano	20
Interruptor de flujo	Control & Medición	69
Interruptor flujo para conducto aire	Control & Medición	69
Inversores automáticos	Propano	20 - 21
Inversores manuales	Propano	20 - 21

Término	Sección	Páginas
Inversores para baterías de botellas	Propano	20
Juntas	Control & Medición	69 - 70
Juntas	Racorería & Accesorios	46
Juntas de caucho	Racorería & Accesorios	46
Juntas dieléctricas	Control & Medición	69 - 70
Juntas Klingerit	Accesorios acero forjado	81
Juntas Klingerit para bridas	Accesorios acero forjado	81
Juntas para nivel Rochester	Valvulería & Depósitos	89
Kits de baterías	Propano	21
Kits de baterías de botellas de propano domésticas	Propano	21
Kits de baterías de botellas de propano industriales	Propano	21
Latiguillos	Varios	104 - 105
Letreros	Racorería & Accesorios	53
Letreros de cuadro contadores	Racorería & Accesorios	53
Letreros indicativos	Racorería & Accesorios	53
Limitador de caudal para botellas	Propano	18
Limitadores	Regulación	9 - 10
Limitadores antihelada	Regulación	10
Limitadores de caudal	Propano	18 - 21
Limitadores de caudal	Válvulas	37
Limitadores de caudal	Valvulería & Depósitos	87
Limitadores de presión	Propano	18 - 21
Limitadores de presión	Regulación	9 - 10
Limitadores de presión	Valvulería & Depósitos	87
Limitadores de presión antihelada	Regulación	10
Limitadores de presión antihelada Briffault	Regulación	10
Limitadores de presión antihelada Clesse	Regulación	10
Limitadores de presión Briffault	Regulación	9
Limitadores de presión Nova Comet	Regulación	9
Limitadores Fisher	Regulación	10
Limitadores para baterías de botellas	Propano	20
Liras	Propano	19
Liras GLP	Propano	19
Llaves	Válvulas	37 - 40
Llaves de corte	Válvulas	37 - 40
Llaves de escuadra	Varios	106
Llaves esfera	Válvulas	37 - 39
Llaves esfera contador	Válvulas	38 - 39
Llaves esfera montante	Válvulas	38 - 39
Magiscopios	Propano	20
Mallas de señalización	Racorería & Accesorios	54
Mangueras	Flexos y Mangueras	23
Mangueras sanitarias	Varios	104 - 105
Mangueras sanitarias super	Varios	105
Manguitos	Accesorios acero forjado	78 - 80
Manguitos de cierre	Poliétileno	99
Manguitos de cierre CAP electrosoldables	Poliétileno	99
Manguitos de cierre electrosoldables	Poliétileno	99
Manguitos de reducción electrosoldables	Poliétileno	98
Manguitos electrosoldables	Poliétileno	98 - 99
Manguitos para soldar	Accesorios acero forjado	80
Manguitos planos	Accesorios acero forjado	78
Manguitos reducción electrosoldable	Poliétileno	98
Manguitos roscados	Accesorios acero forjado	78
Manómetros	Control & Medición	60, 63
Manómetros con indicador SERVICIO - RESERVA	Control & Medición	60
Manómetros de glicerina	Control & Medición	63
Manómetros de glicerina inox.	Control & Medición	63
Manómetros secos	Control & Medición	63
Manómetros servicio-reserva	Propano	20
Manómetros y ventómetros	Control & Medición	63
Marcos para gas	Racorería & Accesorios	58
Multiválvulas	Valvulería & Depósitos	83
Multiválvulas Rego	Valvulería & Depósitos	83
Niveles magnéticos	Valvulería & Depósitos	88 - 89
Niveles magnéticos Rochester	Valvulería & Depósitos	88 - 89
Niveles magnéticos Rochester Junior	Valvulería & Depósitos	88
Niveles magnéticos Rochester Senior	Valvulería & Depósitos	89
Pasta selladora de roscas	Racorería & Accesorios	55
Perillas de recambio	Control & Medición	63
Peterson	Racorería & Accesorios	51
Poliétileno	Poliétileno	97 - 100
Portaválvulas	Valvulería & Depósitos	86
Portaválvulas Rego	Valvulería & Depósitos	86
Presostatos	Control & Medición	69
Productos de soldadura	Racorería & Accesorios	54
Propano	Propano	17 - 21
Protección catódica	Control & Medición	65
Protección de tuberías	Racorería & Accesorios	51
Protección de tuberías de cobre	Racorería & Accesorios	51
Protectores de regulador de abonado	Regulación	15
Puentes de unión	Racorería & Accesorios	52
Quemadores	Varios	103
Quemadores atmosféricos	Varios	103
Racorería	Racorería & Accesorios	42 - 58
Racores	Racorería & Accesorios	43 - 49
Racores abocardados	Racorería & Accesorios	47 - 49
Racores abocardados para soldar	Racorería & Accesorios	47 - 48

Término	Sección	Páginas
Racores con purgador	Racorería & Accesorios	48
Racores curvo	Racorería & Accesorios	48
Racores curvo abocardados	Racorería & Accesorios	48
Racores curvo abocardados para soldar	Racorería & Accesorios	48
Racores curvo para soldar	Racorería & Accesorios	48
Racores Macho - Hembra	Racorería & Accesorios	43
Racores Macho - Macho	Racorería & Accesorios	43
Racores Macho - Soldar	Racorería & Accesorios	44
Racores Macho - Tuerca	Racorería & Accesorios	43
Racores para soldar	Racorería & Accesorios	44 - 49
Racores para soldar a cobre	Racorería & Accesorios	49
Racores para soldar con precinto	Racorería & Accesorios	48
Racores para soldar con purgador	Racorería & Accesorios	48
Racores para soldar precintables	Racorería & Accesorios	48 - 49
Racores para soldar sin precinto	Racorería & Accesorios	48
Racores precintables	Racorería & Accesorios	48 - 49
Racores recto abocardados	Racorería & Accesorios	47
Reducciones hexagonales	Accesorios acero forjado	79
Reductores	Regulación	4 - 7
Reductores abonado	Regulación	4 - 5
Reductores abonado especial vivienda	Regulación	4
Reductores abonado GN	Regulación	4
Reductores Briffault	Regulación	4 - 6
Reductores Briffault 1ª etapa	Regulación	6
Reductores Briffault 2ª etapa	Regulación	6
Reductores Briffault abonado especial vivienda	Regulación	4
Reductores Briffault MPB	Regulación	4
Reductores Briffault MPB especial entrada contador	Regulación	4
Reductores Clesse	Regulación	5
Reductores de alta presión	Regulación	4, 12
Reductores de alta presión fijos	Regulación	4
Reductores de baja presión	Regulación	6 - 7
Reductores de baja presión fijos	Regulación	6
Reductores de baja presión regulables	Regulación	6
Reductores especial entrada contador	Regulación	4
Reductores fijos	Regulación	6 - 7
Reductores fijos de baja presión	Regulación	6 - 7
Reductores fijos de media presión para centralizadas	Regulación	5
Reductores fijos de MPB	Regulación	5
Reductores fijos para centralizada	Regulación	5
Reductores Gurtner	Regulación	5
Reductores Kosangas	Regulación	16
Reductores Kosangas para botellas de GLP	Regulación	16
Reductores MPB	Regulación	5
Reductores Nova Comet	Regulación	6 - 7
Regulador de presión regulable	Regulación	6
Regulador Nova Comet	Regulación	7 - 8
Regulador Nova Comet alta presión	Regulación	7 - 8
Reguladores	Regulación	3 - 16
Reguladores abonado	Regulación	15
Reguladores abonado GN	Regulación	15
Reguladores alta presión	Regulación	8
Reguladores American Meter	Regulación	11
Reguladores antihelada	Regulación	11
Reguladores antihelada Briffault	Regulación	11
Reguladores antihelada Clesse	Regulación	11
Reguladores Briffault	Regulación	4, 6, 8, 10
Reguladores Briffault alta presión	Regulación	8
Reguladores Briffault regulable	Regulación	8
Reguladores con bridas	Regulación	12
Reguladores de alta presión regulables	Regulación	7 - 8
Reguladores de salida libre	Regulación	16
Reguladores de salida regulable	Regulación	16
Reguladores Dival	Regulación	12 - 13
Reguladores domésticos	Regulación	16
Reguladores escuadra	Regulación	11
Reguladores Fiorentini	Regulación	11
Reguladores Fiorentini Dival	Regulación	12 - 13
Reguladores Fisher	Regulación	10
Reguladores Gas Natural abonado	Regulación	15
Reguladores Kosangas	Regulación	16
Reguladores Kosangas para botellas de GLP	Regulación	16
Reguladores Madas	Regulación	14
Reguladores Nova Comet alta presión	Regulación	7 - 8
Reguladores polivalentes	Regulación	4
Reguladores polivalentes para instalaciones gas canalizado	Regulación	4
Reguladores rectos	Regulación	11
Reguladores regulables	Regulación	8
Rollos de cinta teflón	Racorería & Accesorios	55
Rollos de teflón	Racorería & Accesorios	55
Sellador de roscas	Racorería & Accesorios	55
Semimanguitos	Accesorios acero forjado	79
Semimanguitos de rosca	Accesorios acero forjado	79
Señalización	Racorería & Accesorios	54
Soldadores	Varios	102
Soldadores de gas	Varios	102
Soldadura	Racorería & Accesorios	54
Sondas detectoras de gas	Control & Medición	67 - 68

Término	Sección	Páginas
Soportes de contadores	Control & Medición	64
Soportes isofónica	Fijación	74
Soportes para abrazaderas isofónicas	Fijación	74
Soportes para contadores	Control & Medición	64
Tallos acodados	Racorería & Accesorios	57
Tallos acodados acero PE	Racorería & Accesorios	57
Tallos acodados cobre – PE sin vaina	Racorería & Accesorios	57
Tallos acodados cobre PE	Racorería & Accesorios	57
Tallos rectos	Racorería & Accesorios	57
Tallos rectos acero PE	Racorería & Accesorios	57
Tallos rectos cobre PE	Racorería & Accesorios	57
Tapas para gas	Racorería & Accesorios	58
Tapones	Racorería & Accesorios	45
Tapones	Valvulería & Depósitos	88
Tapones de acero	Accesorios acero forjado	79
Tapones de cabeza hexagonal	Accesorios acero forjado	79
Tapones de disco	Racorería & Accesorios	45
Tapones de plástico	Valvulería & Depósitos	88
Tapones macho	Racorería & Accesorios	45
Tapones para boca de carga	Valvulería & Depósitos	88
Tapones para válvulas de llenado	Valvulería & Depósitos	88
Te portamanómetro	Control & Medición	60
Te portamanómetro para soldar	Control & Medición	60
Teflón	Racorería & Accesorios	55
Terminales de baterías	Propano	19
Tes	Accesorios acero forjado	77
Tes	Polietileno	100
Tes	Racorería & Accesorios	50
Tes	Racorería & Accesorios	50
Tes de acero	Accesorios acero forjado	77
Tes de acero roscadas	Accesorios acero forjado	77
Tes de cobre	Racorería & Accesorios	50
Tes de cobre para soldar	Racorería & Accesorios	50
Tes de cobre reducidas	Racorería & Accesorios	50
Tes de rampa	Propano	19
Tes electrosoldables	Polietileno	100
Tes para soldar	Racorería & Accesorios	50
Tes rampa	Propano	19
Tes roscadas en acero forjado	Accesorios acero forjado	77
Tetinas	Racorería & Accesorios	44
Tetinas para soldar	Racorería & Accesorios	44
Tetinas para tuercas	Racorería & Accesorios	44
Tetinas varias	Racorería & Accesorios	44
Tomas de presión	Racorería & Accesorios	51
Tomas de presión para soldar	Racorería & Accesorios	51
Tomas en carga	Polietileno	100
Tomas en carga con derivación	Polietileno	100
Tomas en carga con derivación electrosoldable	Polietileno	100
Tomas Peterson	Racorería & Accesorios	51
Tornillos cabeza Allen	Valvulería & Depósitos	89
Tornillos cincados	Fijación	74
Tornillos hexagonales	Accesorios acero forjado	81
Tornillos hexagonales con tuerca	Accesorios acero forjado	81
Tornillos tirafondos	Fijación	72
Transiciones	Racorería & Accesorios	56
Transiciones acero – PE	Racorería & Accesorios	56
Transiciones acero PE	Racorería & Accesorios	56
Transiciones cobre – PE	Racorería & Accesorios	56
Transiciones cobre PE	Racorería & Accesorios	56
Transiciones mecánicas PE conexión	Racorería & Accesorios	56
Transiciones PE	Racorería & Accesorios	56
Transiciones polietileno	Racorería & Accesorios	56
Transmisores de nivel a distancia	Valvulería & Depósitos	89
Transmisores de nivel a distancia Rochester	Valvulería & Depósitos	89
Tubería de cobre	Racorería & Accesorios	55
Tubería polietileno	Polietileno	98
Tubos alargaderas	Racorería & Accesorios	58
Tubos alargaderas PVC	Racorería & Accesorios	58
Tubos de cobre	Racorería & Accesorios	55
Tubos de polietileno	Polietileno	98
Tubos extensibles	Flexos y Mangueras	23
Tubos flexibles	Flexos y Mangueras	23
Tubos flexibles blindados	Flexos y Mangueras	24
Tubos flexibles blindados para GLP	Flexos y Mangueras	23
Tubos flexibles inox.	Flexos y Mangueras	23
Tubos flexibles para gas	Flexos y Mangueras	24
Tubos flexibles Presinox	Flexos y Mangueras	23
Tubos inoxidables extensibles	Flexos y Mangueras	23
Tubos manguera	Flexos y Mangueras	23
Tubos metálicos	Flexos y Mangueras	23
Tubos metálicos inox.	Flexos y Mangueras	23
Tubos trenzados	Flexos y Mangueras	23
Tuercas	Racorería & Accesorios	45 - 46
Tuercas ciegas	Racorería & Accesorios	45
Tuercas ciegas precintables	Racorería & Accesorios	45
Tuercas cromadas	Racorería & Accesorios	45
Tuercas en latón	Racorería & Accesorios	45
Tuercas precintables	Racorería & Accesorios	45

Término	Sección	Páginas
Tuercas y tapas hembra	Racorería & Accesorios	45
Uniones	Racorería & Accesorios	50
Uniones de cobre	Racorería & Accesorios	50
Válvula de 3 vías	Control & Medición	60
Válvula de 3 vías para manómetro	Control & Medición	60
Válvula portamanómetro	Control & Medición	60
Válvula portamanómetro de aguja	Control & Medición	60
Válvula portamanómetro de aguja en acero	Control & Medición	60
Válvula portamanómetro pulsadora	Control & Medición	60
Válvula portamanómetro pulsadora en acero	Control & Medición	60
Válvulas	Polietileno	100
Válvulas	Válvulas	36 - 41
Válvulas	Valvulería & Depósitos	84 - 87
Válvulas antirretorno	Propano	18
Válvulas antirretorno	Valvulería & Depósitos	87
Válvulas CHEK – LOK	Valvulería & Depósitos	84
Válvulas de acero	Válvulas	40
Válvulas de acero bola inox.	Válvulas	40
Válvulas de bola	Válvulas	40
Válvulas de esfera	Polietileno	100
Válvulas de esfera en acero	Válvulas	40
Válvulas de extracción	Valvulería & Depósitos	85
Válvulas de extracción de líquido	Valvulería & Depósitos	85
Válvulas de mariposa	Válvulas	41
Válvulas de punto alto	Valvulería & Depósitos	83
Válvulas de seguridad	Regulación	14
Válvulas de seguridad	Valvulería & Depósitos	86
Válvulas de seguridad externa	Valvulería & Depósitos	86
Válvulas de seguridad interna	Valvulería & Depósitos	87
Válvulas de seguridad Madas	Regulación	14
Válvulas de vaciado	Valvulería & Depósitos	85
Válvulas LUG	Válvulas	41
Válvulas mariposa	Válvulas	41
Válvulas mariposa tipo LUG	Válvulas	41
Válvulas para depósitos	Valvulería & Depósitos	84
Válvulas Rego	Valvulería & Depósitos	84 - 87
Válvulas Ruma	Válvulas	40
Valvulería & Depósitos	Valvulería & Depósitos	82 - 89
Varillas de acero	Valvulería & Depósitos	83
Varillas para soldar	Racorería & Accesorios	54
Varillas punto alto	Valvulería & Depósitos	83
Ventómetros	Control & Medición	63
Ventómetros secos	Control & Medición	63
Ventómetros secos inox.	Control & Medición	63
Visobip	Propano	20

Para cualquier duda, puede contactar con nosotros en el teléfono: 93 308 80 40

En nuestra web www.ancargas.es puede encontrar más información, fotos de nuestros artículos en alta resolución y vídeos en los que observará cómo fabricamos algunos de los artículos:



Cualquier otro producto del sector Gas que no encuentre en este catálogo, consúltenos igualmente. Le atenderemos con mucho gusto.

Anteriormente la gama Briffault

Código: BR-0037 (LPG)

Rearme: Manual
Caudal: Nominal 4 kg/h
Entrada: 500 mbar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



37
mbar
VIS

Código: GN-0037

Rearme: Automático
Caudal: 5 kg/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar (con purgador)
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



37
mbar VIS
automático

UNE:60.402-1

Código: GN-0037-RM

Rearme: Manual
Caudal: 5 kg/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



37
mbar VIS
manual

UNE:60.402-1

21 o 37
mbar VIS
convertible



UNE:60.402-1



Código: BR-0122 (GN)

Rearme: Manual
Caudal: 4 n.m³/h
Entrada: 500 mbar
Salida: 22 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm



22
mbar
VIS

Código: GN-0122

Rearme: Automático
Caudal: 6 m³/h
Entrada: 0,4 bar
Salida: 20 mbar (con purgador)
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm




20
mbar VIS
automático

Código: BR-0037-R

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h / 4 m³/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar / 22 mbar convertible
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 107 mm

Código: BR-0037-CLESSE

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h / 4 m³/h
Entrada: hasta 400 mbar
Salida: 37 mbar / 22 mbar convertible
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 108 mm



Código: BR-0010

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1,75 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 115 mm

37
mbar
VIS



37
mbar
VIS

EN16129

Código: RK-0100-R

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,525-1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 106 mm

Código: RK-0100

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,525-1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 108 mm

37
mbar
VIS



EN16129

Código: BR-0012

Rearme: Manual
Caudal: 8 kg/h
Entrada: 0,5-1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 120 mm



37
mbar
VIS

EN16129

Código: BR-0013

Rearme: Manual
Caudal: 8 kg/h
Entrada: 0,5-1,95 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: MxM 20x150
Seguridad: VIS mínima
Long.: 120 mm

50
mbar
VIS

Código: BR-0021

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 1,75 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm



37
mbar

Código: BR-0021-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,5 a 1,95 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 100 mm

EN16129



37
mbar



37
mbar

EN13785

Código: RK-0105

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 0,5 a 4 bar
Salida: 37 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: no
Long.: 127 mm

Anteriormente la gama Briffault



Código: BR-0022

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 1.75 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

50 mbar

Código: BR-0022-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,5 a 1,95 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: MxM 20x150 (incluye 2 racores + juntas)
Seguridad: No
Long.: 93 mm

50 mbar



EN16129

EN13785



Código: RK-0103

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 0,5 a 4 bar
Salida: 50 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 127 mm

50 mbar

Código: BR-0032
Caudal: 6 kg/h
Entrada: 1.75 bar
Salida: 50-200 mbar (regulable)
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

50-200 mbar regulable



Regulable en 10 posiciones



50-200 mbar regulable

Código: BR-0032-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1 - 16 bar
Salida: 50 - 200 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 100 mm

Código: RK-0132

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1 - 16 bar
Salida: 5 - 200 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 116 mm

EN16129



5-200 mbar regulable



Código: BR-0018

Caudal: 5 kg/h
Entrada: 1.75 bar
Salida: 400 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

400 mbar

400 mbar



EN13785

Código: RK-0118

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 0,9 - 4 bar
Salida: 400 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: No
Long.: 127 mm

Código: BR-0040
Caudal: 4 kg/h
Entrada: MPB
Salida: 800 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: Sin seguridad
Long.: 107 mm

800 mbar



Código: BR-0040-R

Caudal: 4 kg/h
Entrada: max 4 bar
Salida: 800 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: No
Long.: 100 mm

800 mbar



Código: BR-0040-C

Caudal: 4 kg/h
Entrada: 1,3 - 4 bar
Salida: 800 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – Macho 20x150
Seguridad: No
Long.: 127 mm

800 mbar



EN13785



Doble cuerpo

Código: BR-0150 (GLP / GN)

Rearme: Manual
Caudal: Nominal 4 kg/h
Entrada: 4 bar
Salida: 150 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 – M 20x150
Seguridad: VIS máxima 300mbar
Long.: 205 mm

Doble cuerpo



Código: BR-0150-O (GLP / GN)

Rearme: Manual
Caudal: 4 kg/h / 4 m³/h
Entrada: 1 a 4 bar
Salida: 150 mbar
Conex.: Tuerca loca 20x150 a M 20x150
Seguridad: VIS máxima 300 mbar
Long.: 200 mm

Las longitudes indicadas se han medido por Ancargas, considerando el cuerpo de cada regulador, SIN contemplar conexiones (tuerca loca etc.)



ANCARGAS, S.L.
C/ Narcís Monturiol, 2
P.I. Can Tapiolas, nave 14
08110 MONTCADA I REIXAC
Barcelona

Consulte nuestra gama de productos en:
www.ancargas.es

Para cualquier duda, puede contactarnos en:
ancargas@ancargas.com
Tel: 93 308 80 40
Fax: 93 142 45 72

